
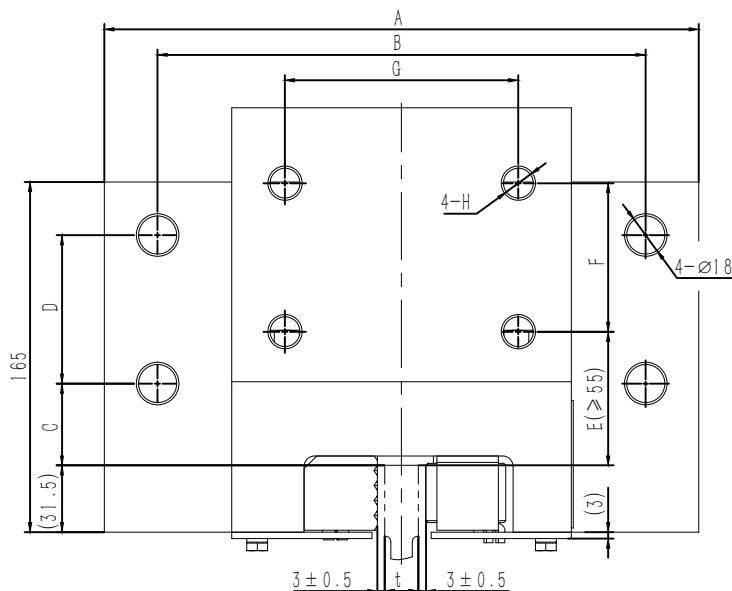
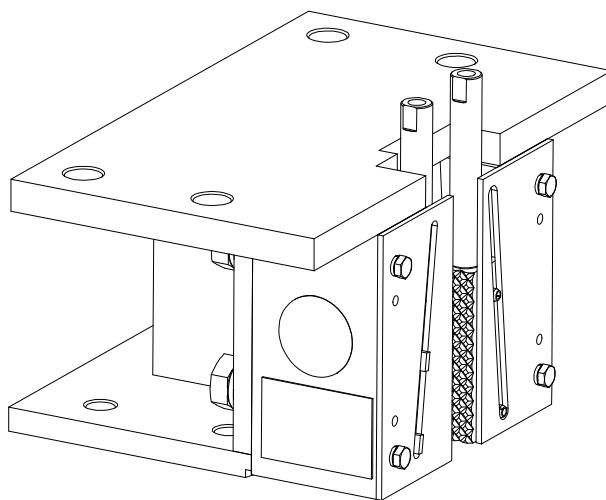
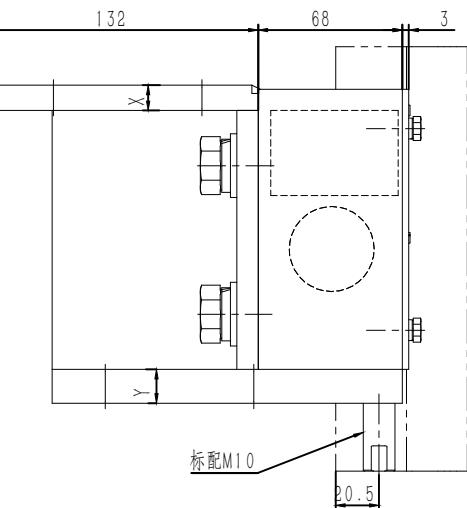


OX288(FN-02)	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

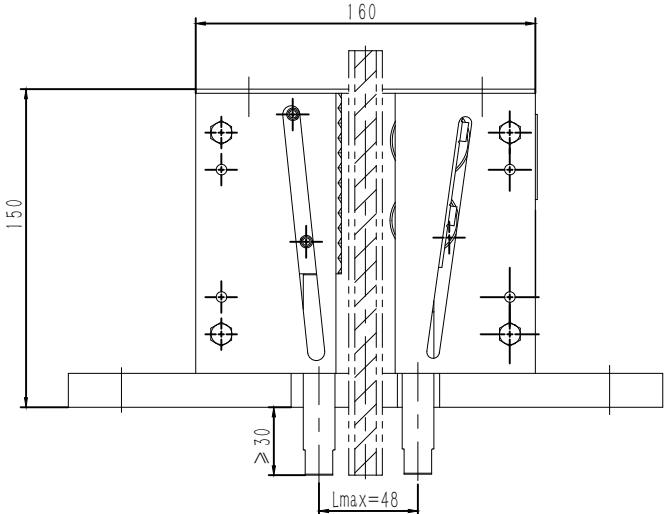

识别号	颜色色号
101	RAL6005(本色)
102	RAL3001(白色)
103	RAL3002(银色)

滑道宽度	B	X	Y
≤2T	≤280	16	12
	280~340	18	
≥3T	≥340	20	14
	≤340	18	
	≥340	20	

本图按菲尼克斯要求绘制确定,适用于≤2T和3T

2018.03.27

#### 技术说明

1. 本件为瞬时式安全钳, 适用于V≤0.63m/s电梯类型;
2. 图纸各尺寸可根据实际状态进行调整, 表单参数为我公司标配尺寸参数;
3. 本件设计时总允许系统质量≤8500kg, 具体参数参照本产品的型式试验报告;
4. 图中导轨面宽t参数可根据用户实际需求配作, 但需注明;
5. 本图按匹配OX-02导靴确定, 其它导靴孔位需注明孔位尺寸参数(需满足E≥55mm)。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

规格编号	A	B	C	D	E	F	G	H
OX-288(2T/236)	280	236	40	70	66	70	75	M16
OX-288(3T/310)	350	310	35	70	66	70	75	M16

2T

3T

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	物料编号:
设计			标准化						
校对									
审核							20.17	2:5	
工艺			批准						

宁波奥德普电梯部件有限公司

瞬时式安全钳

OX288(FN-02)