
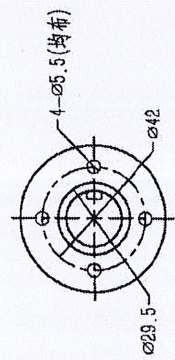


借(達)用件登記 印表圖志号	添附总号	参字	日期
-------------------	------	----	----



序号	姓名	职称	单位	备注
1	李国栋	教授	西安	
2	王德胜	副教授	西安	
3	张强	讲师	西安	
4	李国栋	教授	西安	

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
2. 与安全钳连接的拉索组件(QX28T-6)根据需求可选配M10或M8, 选用时还需确定长度H, 且 $H \geq 1050$ 。
3. 本图按山东朝辉富士要求专用设计, 适用于DBG ≥ 1050 , 当DBG为900~1050时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 确保弹臂位置, 其支架位置由870需改变为720;
4. 建议提拉弹臂预紧力建议设定为180N左右, 具体根据电梯实际状态确定。

标记	数量	分区	文件更改号	签名	年月日
设计		1-1	标准化		
校对					
审核					
工艺					
批准  日期 2008. 1. 10					

宁波德普电梯部件有限公司

上提拉联动机构

OX288T(SDZY001)

Z-1 1881X0

图 1

线性尺寸
公差

9-6
 ± 0.1

6-3.9
 ± 0.2

3.0-1.20
 ± 0.3

1.20-4.00
 ± 0.5

4.0-16.0
 ± 0.6

16.0-25.0
 ± 1.2

25.0-40.0
 ± 2.0

40.0-50.0
 ± 0.2

50.0-63.0
 ± 0.5

63.0-75.0
 ± 1.0

75.0-100.0
 ± 2.0

100.0-125.0
 ± 3.0

125.0-150.0
 ± 4.0

150.0-200.0
 ± 5.0

200.0-250.0
 ± 6.0




250.0-300.0
 ± 7.0

300.0-350.0
 ± 8.0

350.0-400.0
 ± 9.0

400.0-450.0
 ± 10.0

450.0-500.0
 ± 11.0

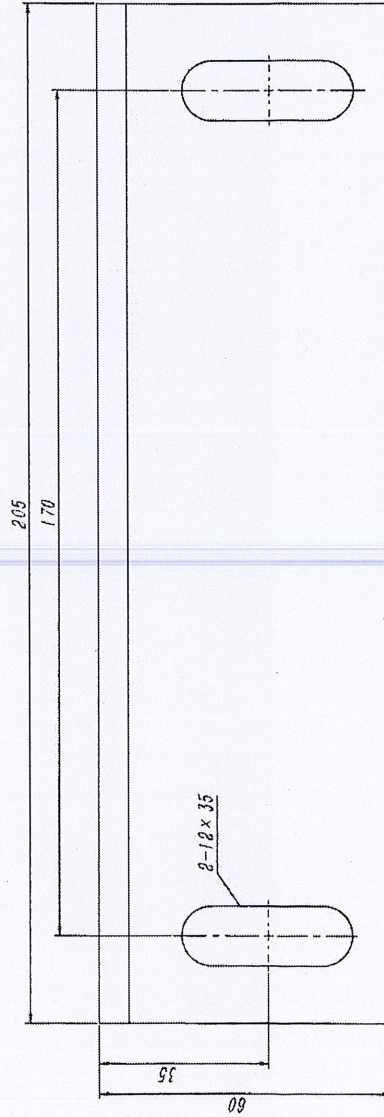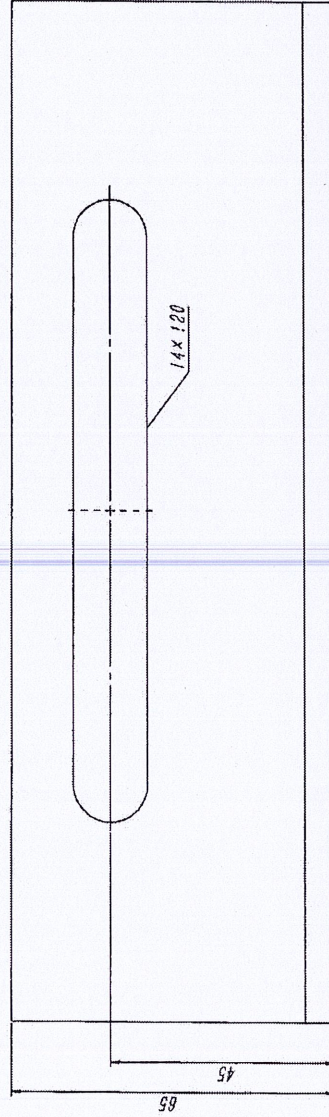

CS0310017
288T
288T
288T

图例/附注
图例/附注
图例/附注
图例/附注
图例/附注
图例/附注
图例/附注
图例/附注
图例/附注
图例/附注

标记	数量	名称	材料	日期
设计				
审核				
工艺				

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司		Q235A/7.5		弹簧架	
H030 40020 ELEKTRONIK GMBH & CO. LTD.		1.00		1:1	
				OX188T.1-7	

