



OX388(320/3T)

基本尺寸	0~6	8~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0


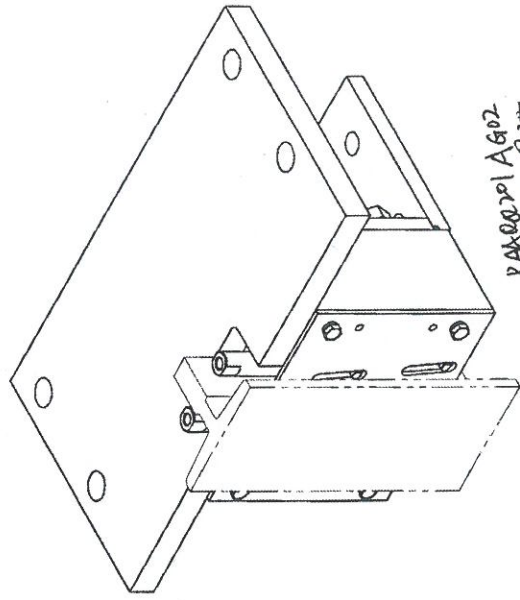


PAX00201AG02

设计	审核	批准
日期	日期	日期
共 2 页	第 1 页	第 2 页

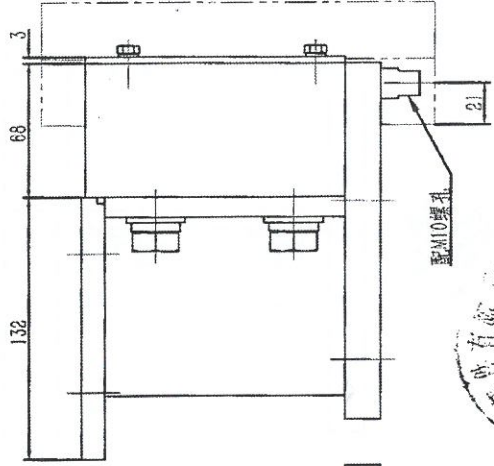

配M10螺孔

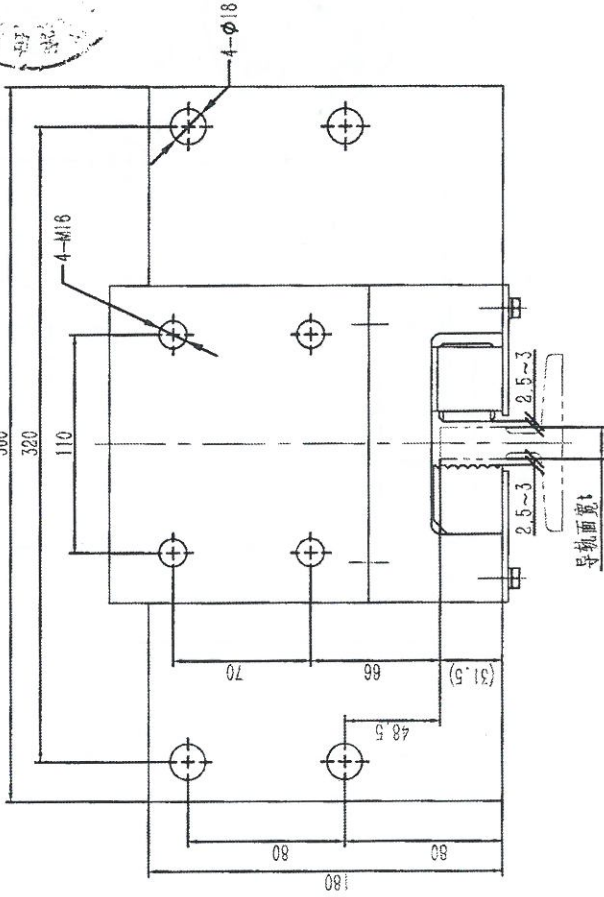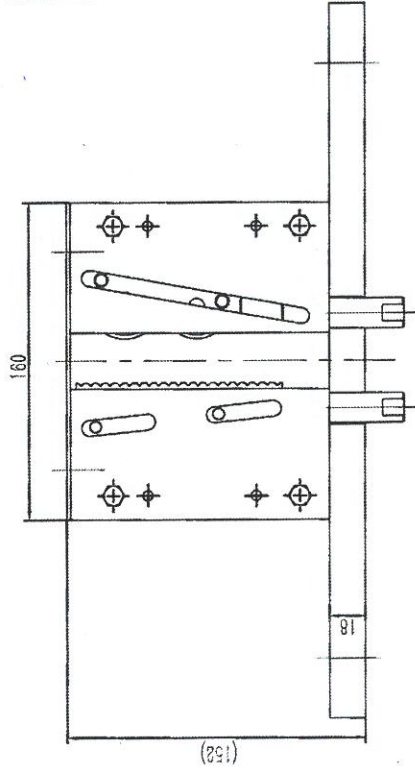

技术说明
1、本产品在出厂前须经安全保护、调整、试验、报告。
2、本产品在实际使用中，应根据用户要求，按图配装。
3、本产品在实际使用中，应根据用户要求，按图配装。
4、图中序号为零件号，可根据用户要求，按图配装。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	备注
7	OX388.2	铁块组件	1		0.88	0.88
6	GB/T 93	弹性垫圈	4		0.50	2
5	GB/T 5783	螺栓M6×16	4		6.15	24.6
4	OX388-2	导向压板	1	Q235A/3.0	0.19	0.19
3	OX388-1	导向压板(右)	1	Q235A/3.0	0.18	0.18
2	OX388.3	压板组件	1	装配件	0.88	0.88
1	OX388.1	箱体零件	1	焊接件	20.28	20.28

总装图						瞬时式安全钳		OX388(320/3T)	
标记	数量	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重签	比例	共 1 张
设计							22.5:1	1:2.5	第 1 张
校对									
审核									
工艺									