
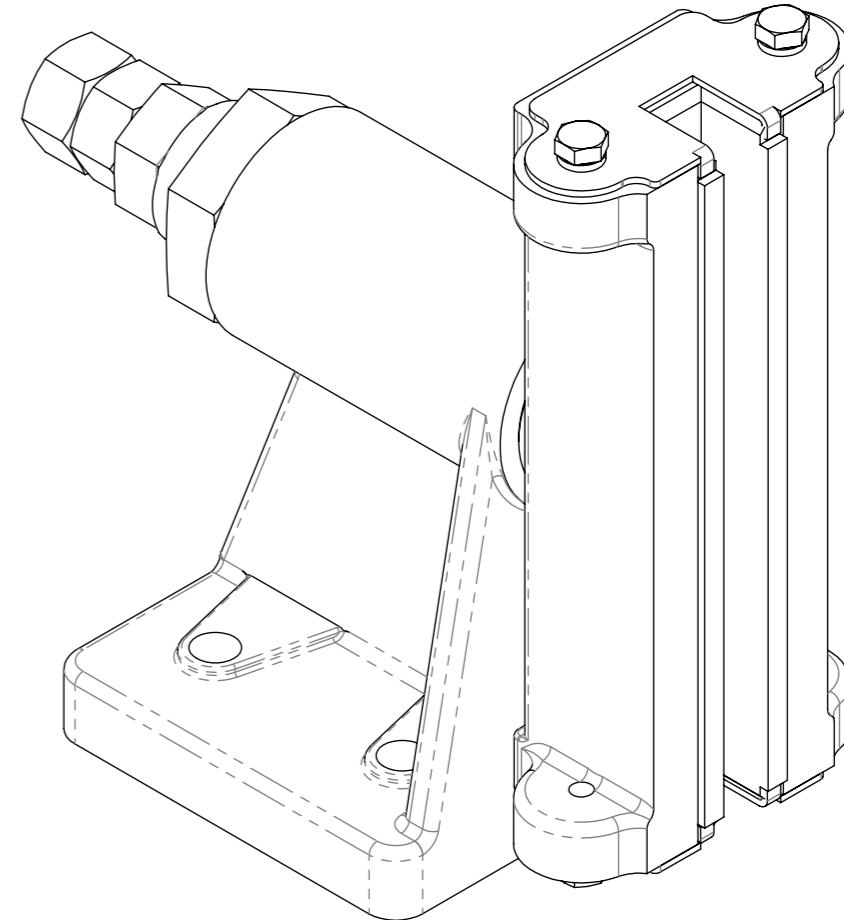
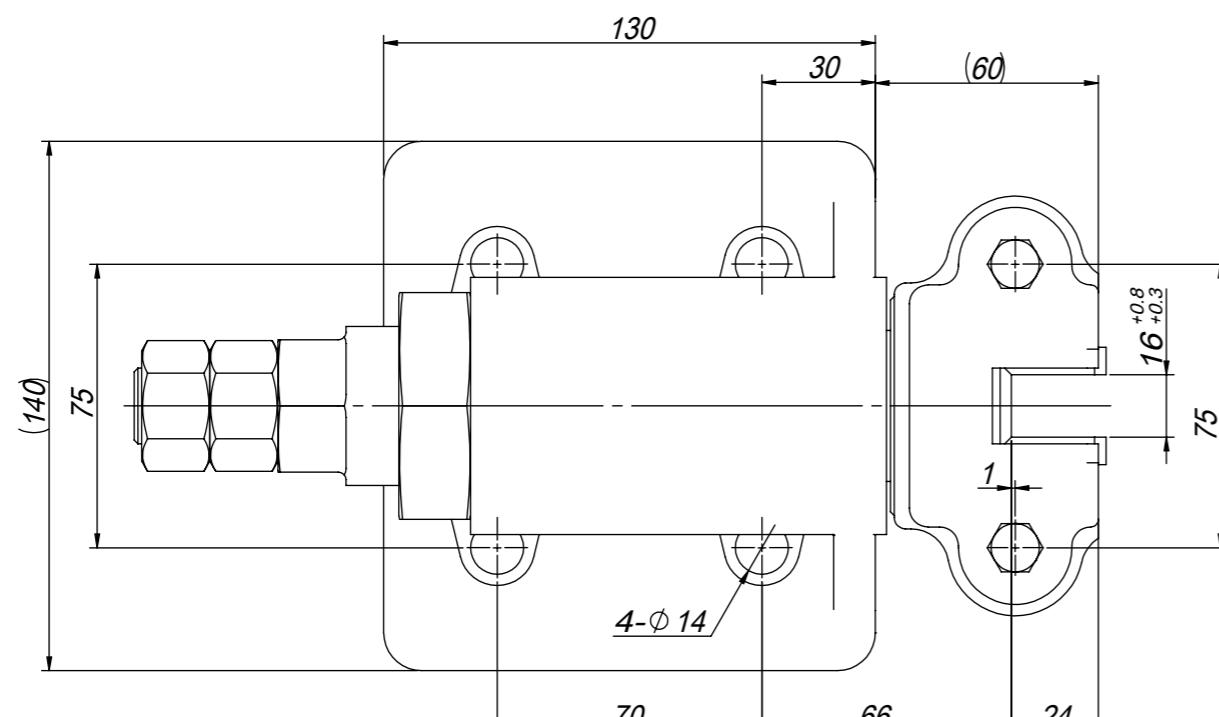


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

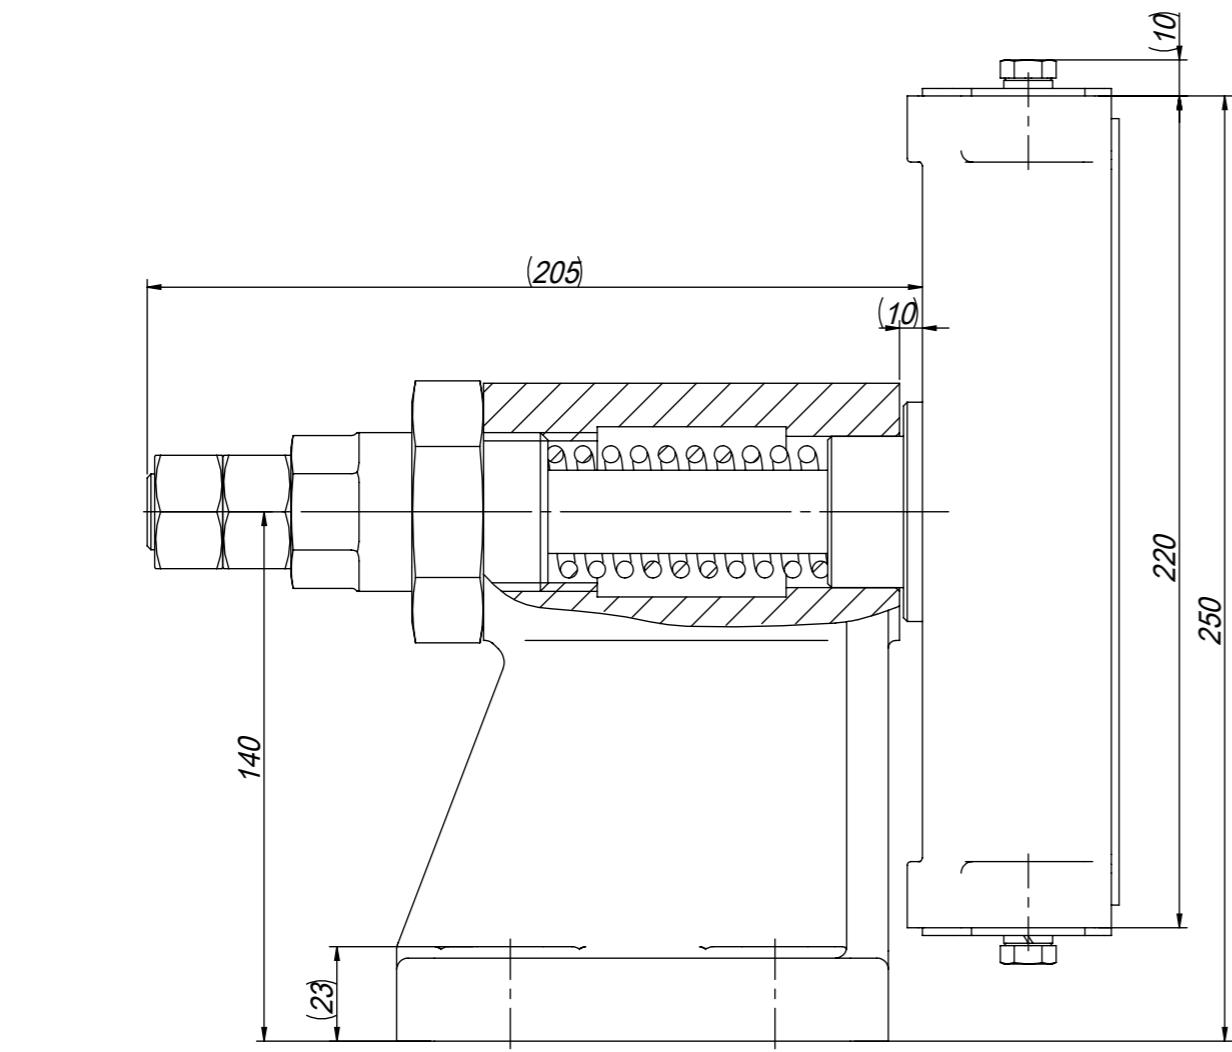

#### 技术说明

- 1.本件适用于额定速度≤1.75m/s;
- 2.图中靴衬槽口尺寸根据导轨规格确定，匹配导轨有：16mm.

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日			
设计			标准化					
校对								
审核								
工艺			批准			共 1 张 第 1 张		

宁波奥德普电梯部件有限公司

滑动导靴

OXT26

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期