




合肥市迅立达

Aug 17 22:27 共1套

Aug 17 22:28 共1套



Aug 17 22:29 共1套

Aug 17 22:30 共1套

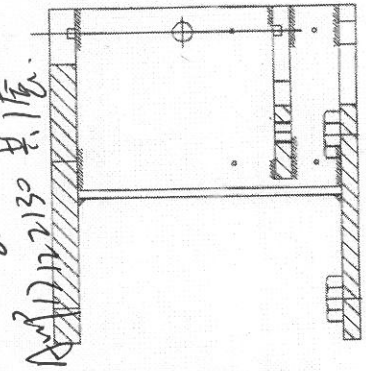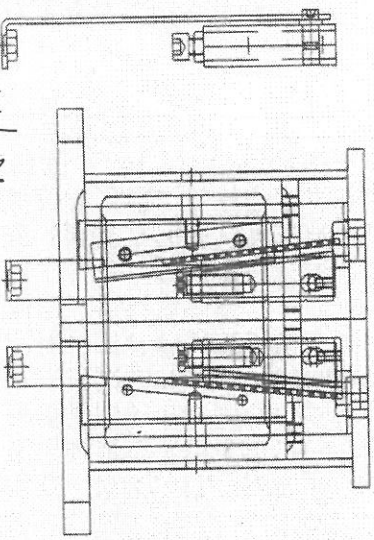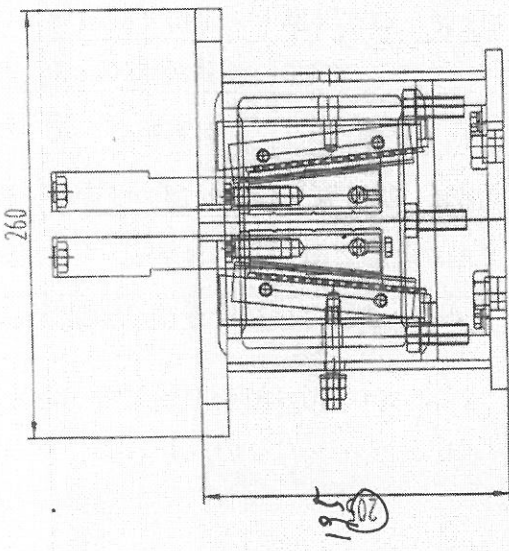

4-M16

(4-Φ18螺孔)

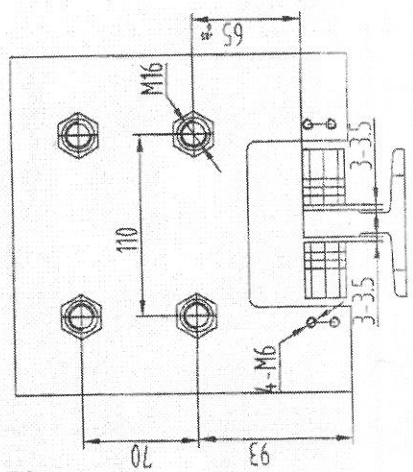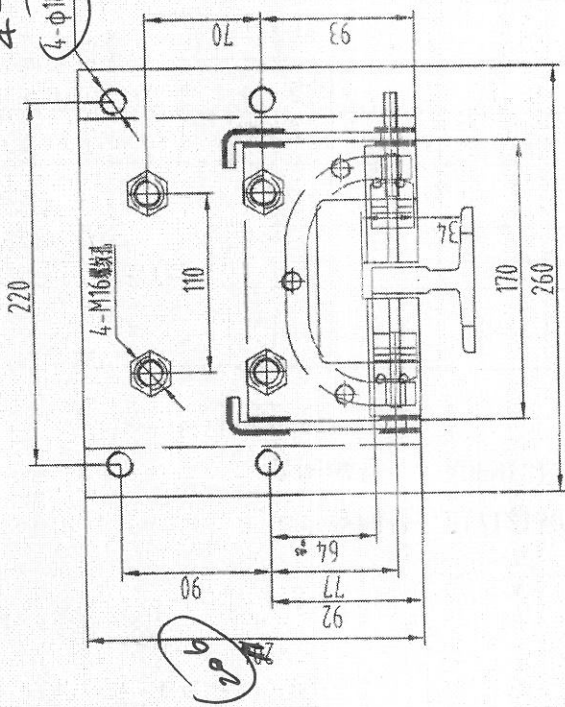

技术要求:

1. 装配时活动销钉与销座滑动处涂上海滑油;
2. 装配调整后在调整部位点上红漆。

主要技术参数

1. 适用导轨的宽度: 16 mm
2. 允许总质量 (P+Q): 3700 kg
3. 额定载重: 2000 kg
4. 额定速度: 0.5m/s

合肥市迅立达电梯 渐进式安全钳

货梯用安全钳

OX-188		合肥市迅立达电梯有限公司	
图号	OX-188	材料	9
比例	1:1	数量	9
审核		日期	17
工艺		备注	

2017.12.28