
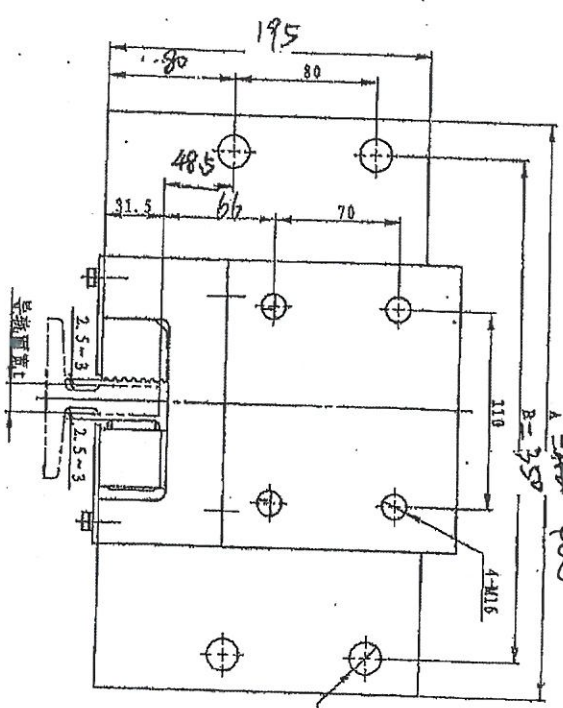
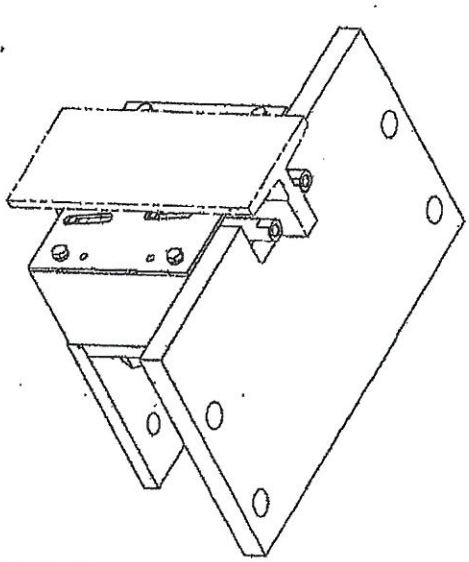
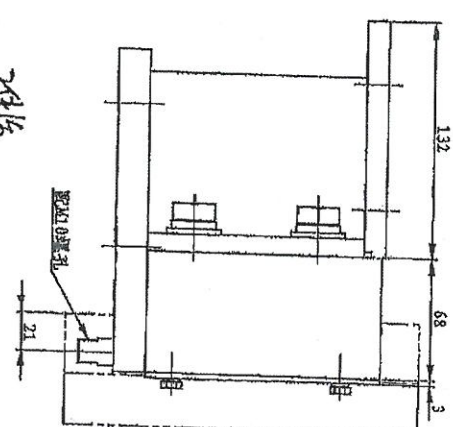


中国(一) (11)

2017.12.28

883X0

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-180	180-240	240-300	300-400	400-600
公 差	0.1	0.2	0.5	0.5	0.8	1.2	2.0	

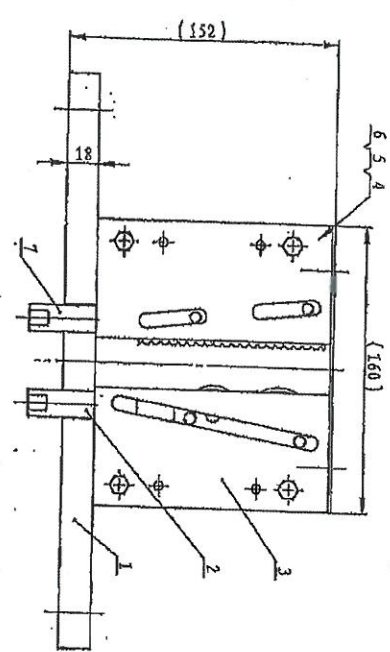

241/5
V505m/s
2017.12.28
D=9370

- 技术说明
- 1、本件适用于 $\leq 0.63m/s$ 电梯安全保护，对应零件为OX-02A号配；
 - 2、图纸安装时可根据实际使用状况进行适当调整；
 - 3、其体系或质量等参数参照本件产品的型式试验报告；
 - 4、图中号板而完，参数可根据用户实际需求配作，标准按16mm号板配作。

装配清单

名 称	数量	备注	材料	规格	单位	备注	材料	规格	单位
瞬时式安全钳	1								
使用说明书	1								
合格证	1								

总装图

图 号	图 名	图 号	图 名	图 号	图 名	图 号	图 名	图 号	图 名
OX388	瞬时式安全钳								

规格编号	A	B	标准名称	匹配号
OX-388(400)	380	340	25号槽钢	OX-02A
OX-388(200)	320	280	20号槽钢	

中国(一) (11)