
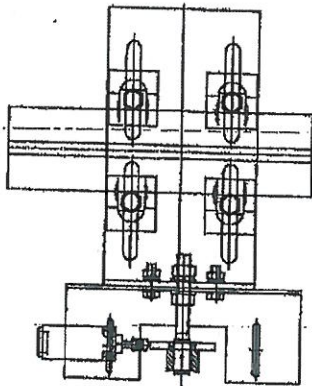


3/20/07: DAC 2007.

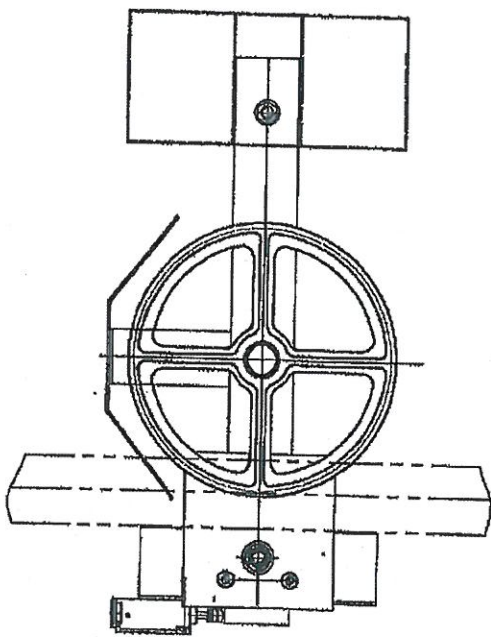

陳軍既下，乃在學校及小學，備中書/台


女国对苏制作

外新因古及自之理

西安筑城

745-5-14

$\phi D = 240, A = 160, B = 18, \phi 63, 160g$

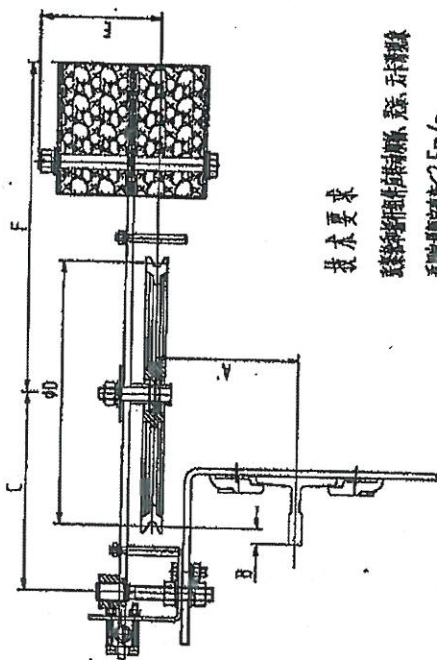

求要者


武家塾和塾生組作直葉河原、元寇、天下御免

近端传感器安装距离 $\leq 2.5\text{m/s}$

[illegible]


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

地 球 公 转

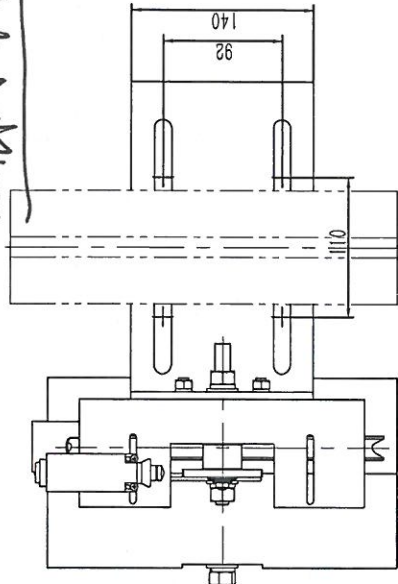


★ 配下全字板

☆ 反对霸权主义与帝国主义
(西安凯旋)
商业大道

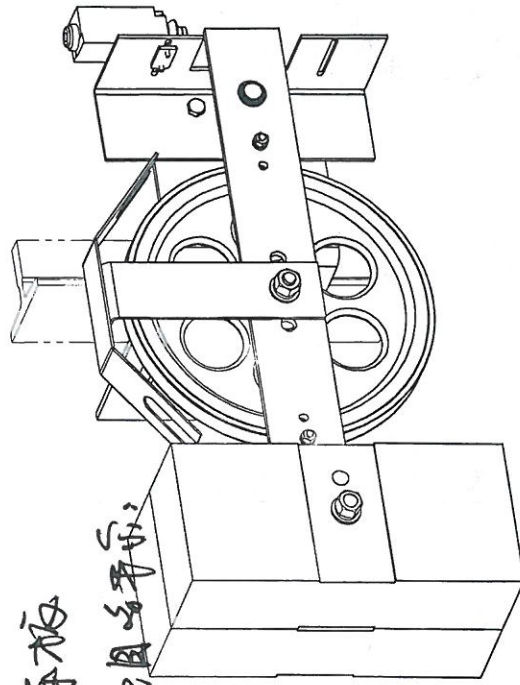

配重质量	配重材料	使用数量	E	F	0
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
16KG		2	265	70	130
24KG	重晶石	2	265	85	165

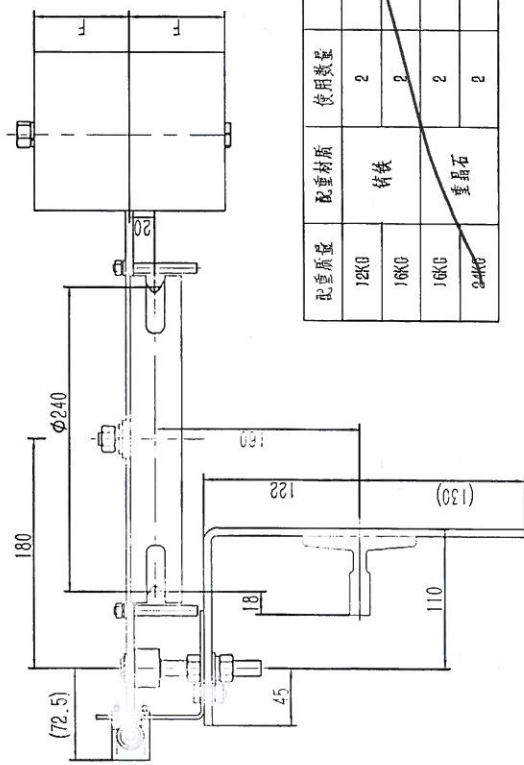

技术说明

1. 本设计按照GB 240端轮设计(注意规格等);

2. 本体材料为HT240端轮合金(注意规格等);

3. 配合要求: 将端轮部分调整至合适位置, 可以实

4. 参数B与C对应, 使用时需注意。

图 款 号

置
壯
緊
漲

0X200(160-18/240-90)



共 2 页 第 1 页

		此
--	--	---

[illegible]

--	--

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

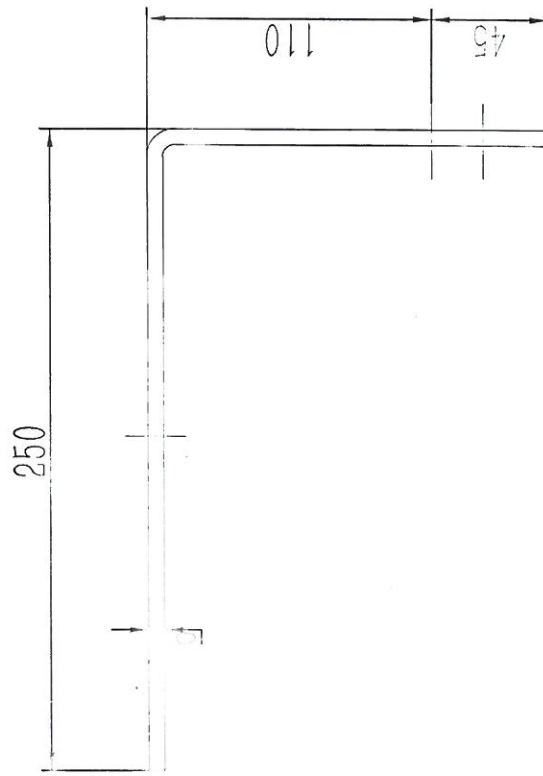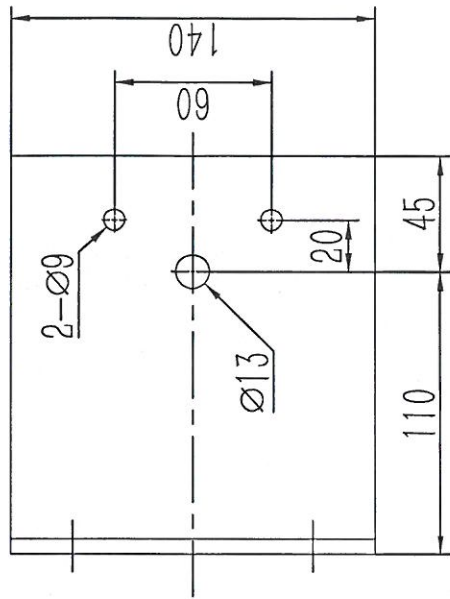

30000042 中興電機 P2-2 RAL7037

[illegible][illegible]