

SB180/041142
160 交货
140 交货
160 交货
160 交货

160 交货
140 交货
160 交货
160 交货

GB/T 18874
GB/T 18874
GB/T 18874
GB/T 18874

GB/T 18874
GB/T 18874
GB/T 18874
GB/T 18874

中美的西奥的...
- 左 - 右

扣环
技术要求
1. 表面处理...
2. 材料...
3. 重量...
4. 精度...

序号	代号	名称	数量	规格	备注
8	GB/T 93-1987	螺 D5	6		0.26 156
7	GB/T 95-1985	螺 D5	6		0.44 264
6	OX187-2	螺母	1	0.235A/2.0	0.42 0.42
5	GB/T 5183/MX20-2000	螺母	2		0.02 0.04
4	GB/T 93/10-1987	螺母	2		0.00 0
3	GB/T 97.1/10-1985	螺母	2	0.235	3.42 6.84
2	OX187.2	螺母	1		8.33 8.33
1	OX187.1(XA01)	螺母	1		7.28 7.28



序号	代号	名称	数量	规格	备注
17	OX240-FX	方螺母	2	0.01 0.02	上下所
16	OX240B-MP	双螺母	2	0.01 0.02	
15	GB/T 5183/M6X12	螺母	8	0.1 0.08	
14	GB/T 93	螺母	8	0.5 4.00	
13	GB/T 97.1	螺母	8	0.00 0.00	
12	OX187-1(XA01)	螺母	2	0.59 1.18	
11	XST-28	螺母	1	0.15 0.15	
10	XST-23	螺母	1	0.16 0.16	
9	GB/T 1818-2000	十字螺母MX12	6	螺母	

技术说明
1. 表面处理...
2. 材料...
3. 重量...
4. 精度...

CA#	图号	名称	数量	规格	备注
	2017-09-01	螺母	2016-11-30	表 5.1	比例: 此图不按比例
	2016-11-30	螺母	表 5.1		
	2016-11-30	螺母	表 5.1		
	2016-11-30	螺母	表 5.1		
	2016-11-30	螺母	表 5.1		


Q1187.1-3(FB-10M2531ABR)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

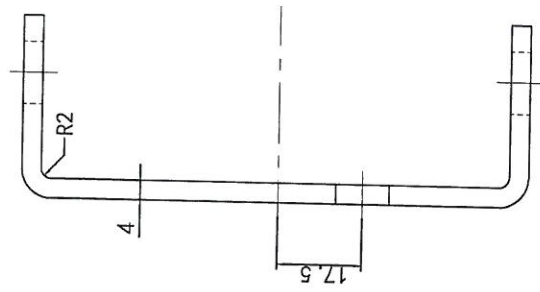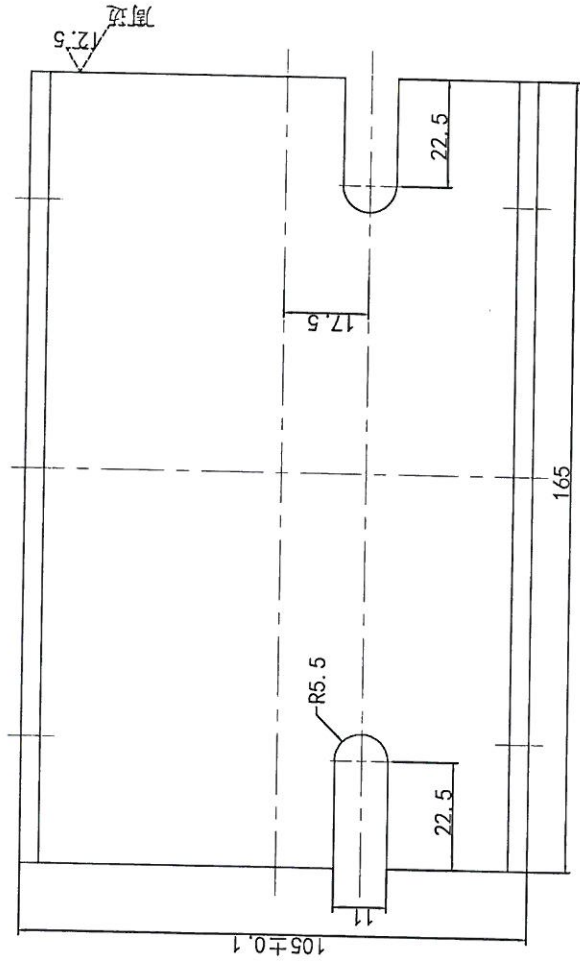

其余

技术要求
1. 边角去毛刺;
2. 表面喷漆, 颜色按生产指令要求。

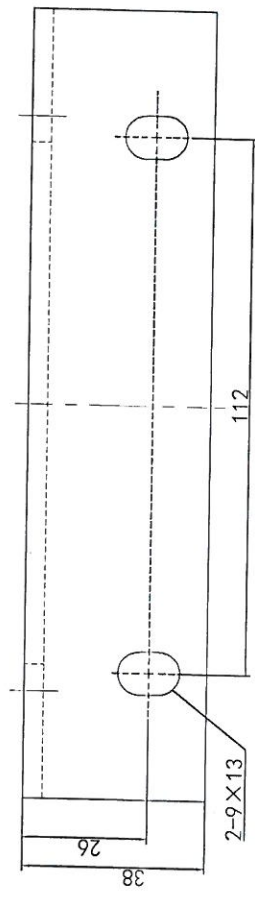

80000035 杭州西奥 RAL7037灰色 P2-2 右置

借(领)用件登记	日期
田成国总工	
张	
日	

设计	校核	审核	工艺
标准化	批准		
姓名	日期		

Q235A/4.0	重量	比例
	0.84	1:1
共 1 张 第 1 张		
宁波采德普电研部件有限公司		
安装底板		
Q1187.1-3(FB-10M2531ABR)		