



(52VX)042XO

5w071394 ~ 71398

140110 发


7037

5-5

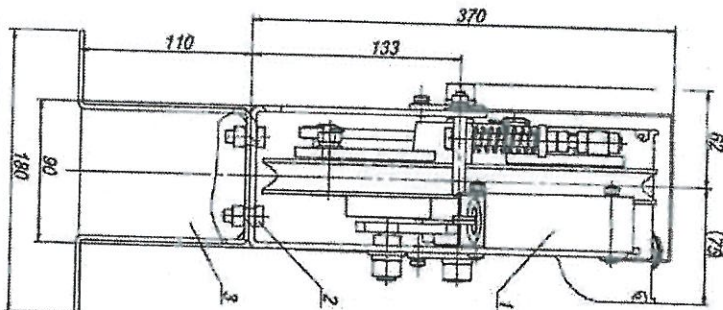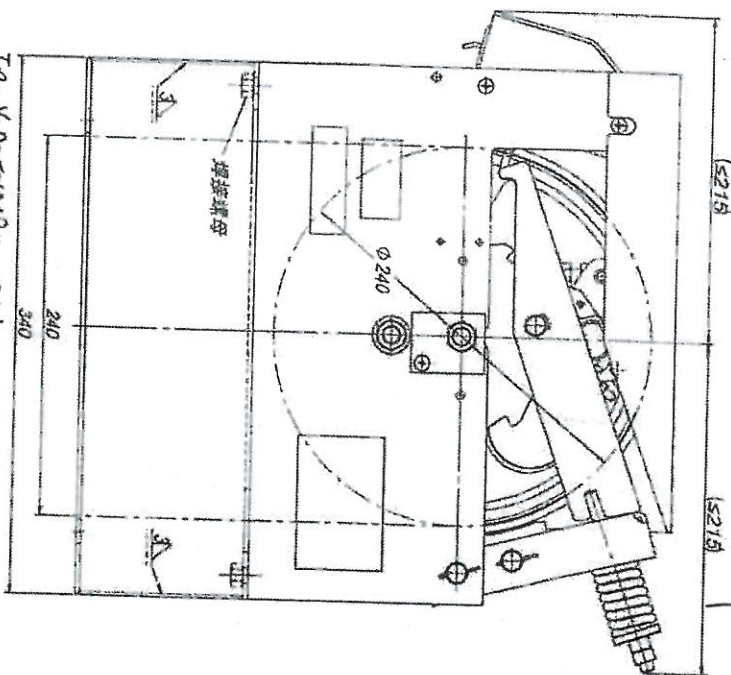

1. 制动器
205.12.07
101.1521MAP ~ 012.1
CA-D E11671

视图 A

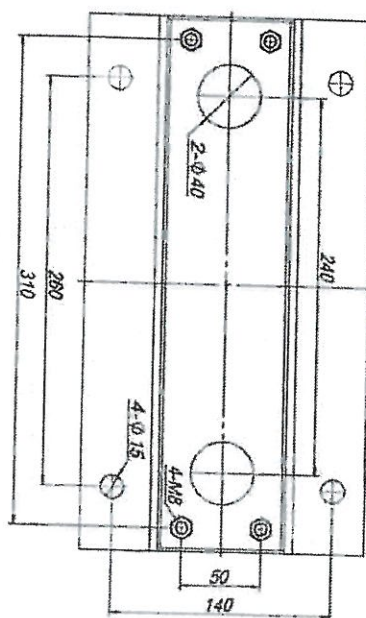

技术要求
1. 制动及制动后，制动块与制动盘之间的间隙应小于0.5mm。
2. 制动盘中心采用垫片调整位置，确保与制动盘中心对齐；以上。
3. 可与制动器OX-300及OX-200等配套使用。
4. 根据制动器标准进行安装、调试，调试后加密封和喷漆处理。
5. 本图按杭州西奥电梯有限公司要求提供，表中所需零件按GB 7308-2003《电梯制造与安装安全规范》中9.9项要求；注：6. 本图按制动器标准进行安装、调试，调试后加密封和喷漆处理。
7. 制动器铭牌，应符合相应位置标准品确定。

150x200 标准 2.5x12.5

物料序号	规格型号	额定速度 (m/s)	绳径范围 直径 (mm)	钢丝绳直径 径 (mm)	备注
10B2531AP1	OX-240-6-050	0.5	φ240	φ6.3	轿厢制
10B2531AP2	OX-240-6-063	0.63	φ240	φ6.3	轿厢制
10B2531AP3	OX-240-6-100	1.0	φ240	φ6.3	轿厢制
10B2531AP4	OX-240-8-150	1.5	φ240	φ8	轿厢制
10B2531AP5	OX-240-8-160	1.6	φ240	φ8	轿厢制
10B2531AP6	OX-240-8-175	1.75	φ240	φ8	轿厢制
10B2531AP7	OX-240-6-050D	0.5	φ240	φ6.3	对重制
10B2531AP8	OX-240-6-063D	0.63	φ240	φ6.3	对重制
10B2531AP9	OX-240-6-100D	1.0	φ240	φ6.3	对重制
10B2531AP10	OX-240-8-150D	1.5	φ240	φ8	对重制
10B2531AP11	OX-240-8-160D	1.6	φ240	φ8	对重制
10B2531AP12	OX-240-8-175D	1.75	φ240	φ8	对重制

5-5 *

总装示意图

限速器

宁波奥蒂斯电梯有限公司

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
3	OX240.5	安装底座	1		3.29	3.29	
2	GB73781-2000 M8*20螺栓	限速器	4	外购	13.72	54.88	
1	OX240	限速器	1		12.50	12.5	

设计 处 分 区 文件更改号 签名 年.月.日
设计 处 分 区 文件更改号 签名 年.月.日
审核 处 分 区 文件更改号 签名 年.月.日
工艺 处 分 区 文件更改号 签名 年.月.日

比例 1:3
重量 15.05
数量 1.3

OX240(XA25)