0X188

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
极限公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

手柄/转盘尺寸	0.5-3	>3-6	>6-20	>30
倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0

角度尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
角度公差	±1°	±30'	±20'	±15'	±5'

1 本件适用额定速度：≤2.5m/s，允许系统质量（P+Q）需参照有效的型式试验报告，生产时需注意参数要求；
2 装配时滑动模块与链接滑动处涂上润滑油，装配后各活动部位需保灵活自如；
3. 铭板件为左右件各一件，生产时钻孔按生产指令要求标配按M10（可选用M8）；
4 装配调整后在调整螺位点上点漆，且按要求贴好铭牌及合格证；
5. 本图按照OX-029导轨绘制，如配用其它导轨需注明参数（如导轨号和OX-310F(AC1)为例，注明参数为：73-100×150/4-M16）

2.5m/s 最深坑16mm

P+Q 2840

3台

出口梯不出现

中文

1月24日到

~~XNJD-KZ17-2361-5253~~-5255
~~SXN2682D999-K18-5253~~ 出口梯合格证、铭牌按照会签图XN2682D

XNJD-KZ18-0071-0137~0139
SXN2682D999-K18-0137

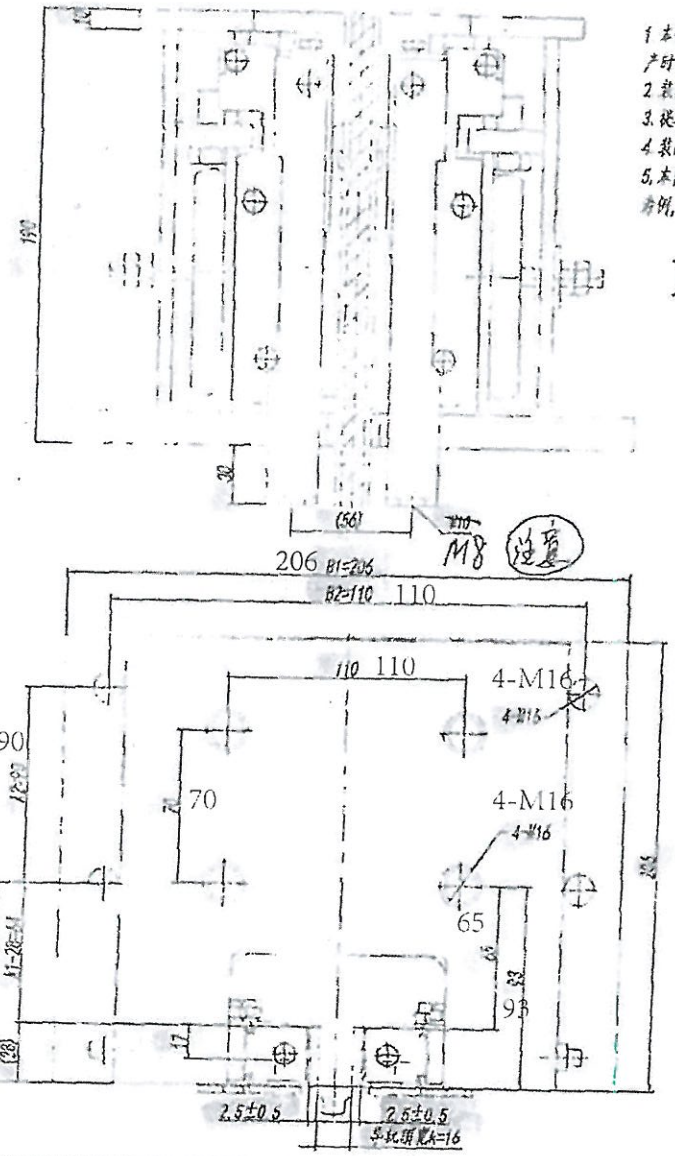

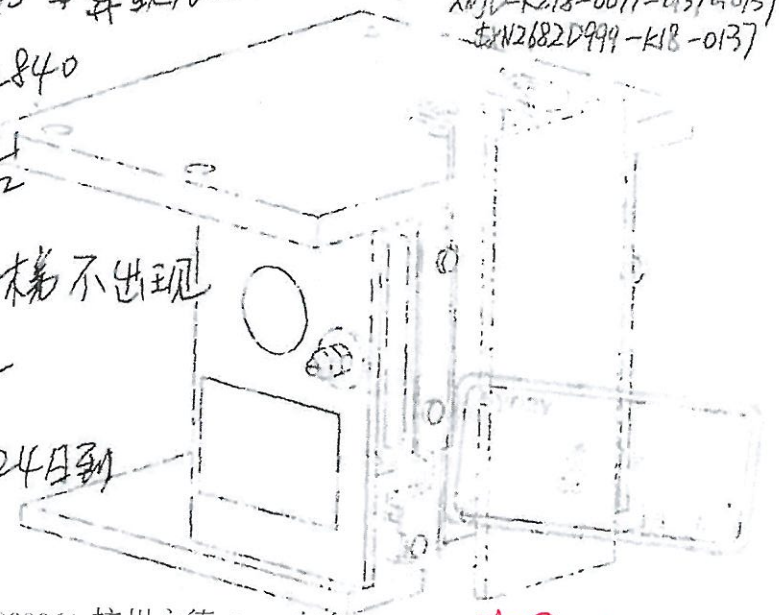

80000064 杭州永德 P1-1 灰色~~RAL7037~~ 丰定

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

铭牌标记	重量	比例
	17.74	1:2
共 张	第 张	

宁波奥德装电梯部件有限公司

渐进式安全钳

0X188