
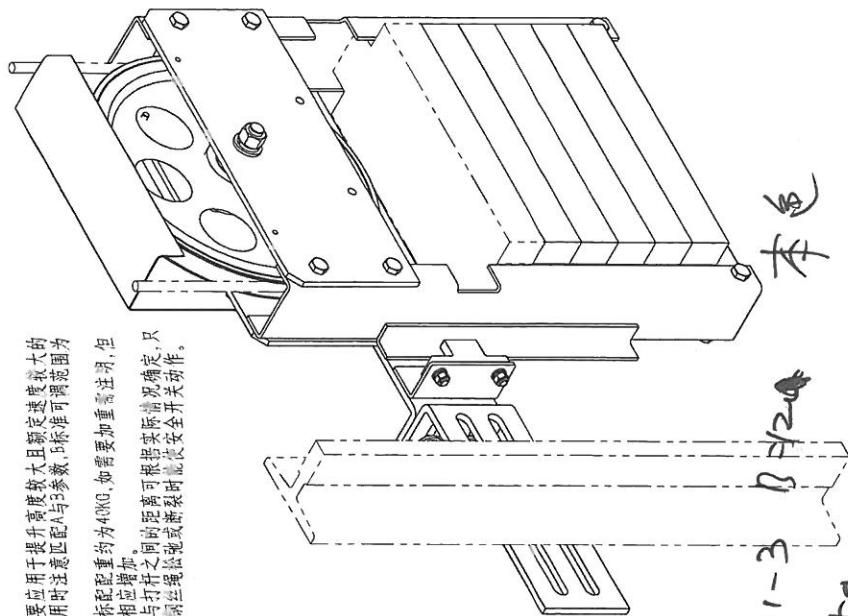


主要应用于提升高度较大且额定速度较小的场合。使用时应注意配重与参数,标准可参阅国外标准。


2. 总高度应适当增加。

3. 开关位置与打杆之间的距离可参照实际安装安全开关位置。

4. 确保出现钢丝绳断裂时能及时切断电源。

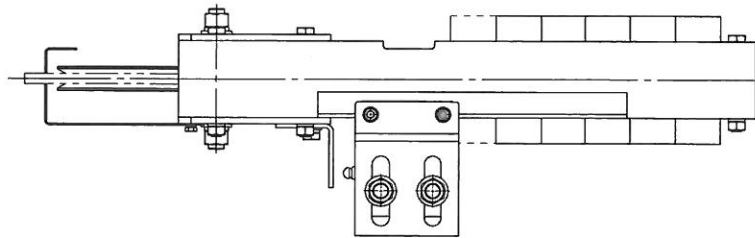

80000065  
245/8  
P1-3 B=1/200  
404g  
本 (3)

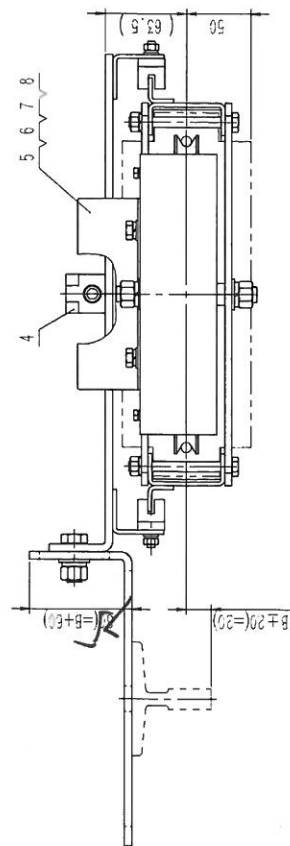[illegible]

|    |                |         |     |           |      |      |
|----|----------------|---------|-----|-----------|------|------|
| 8  | GB/T 5783-2006 | 螺栓M8×16 | 2   |           | 0.51 | 0.02 |
| 7  | GB/T 93-1987   | 弹性垫圈8   | 2   |           | 0.30 | 0    |
| 6  | GB/T 97.1-1985 | 平垫圈8    | 2   |           | 0.00 | 0    |
| 5  | GB 504-2       | 开关打板    | 1   | Q235A/3.0 | 0.31 | 0.31 |
| 序号 | 代 号            | 名 称     | 数 量 | 材料说明      | 重量   | 总重   |
|    |                |         |     |           |      | 备注   |

宁波奥德普电梯部件有限公司


置  
装  
紧  
涨

OX350A


OX350A.2-1

| 基本尺寸 | 0-6 | 6-30 | 30-120 | 120-400 | 400-1000 | 1000-2000 | 2000-4000 |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

周边

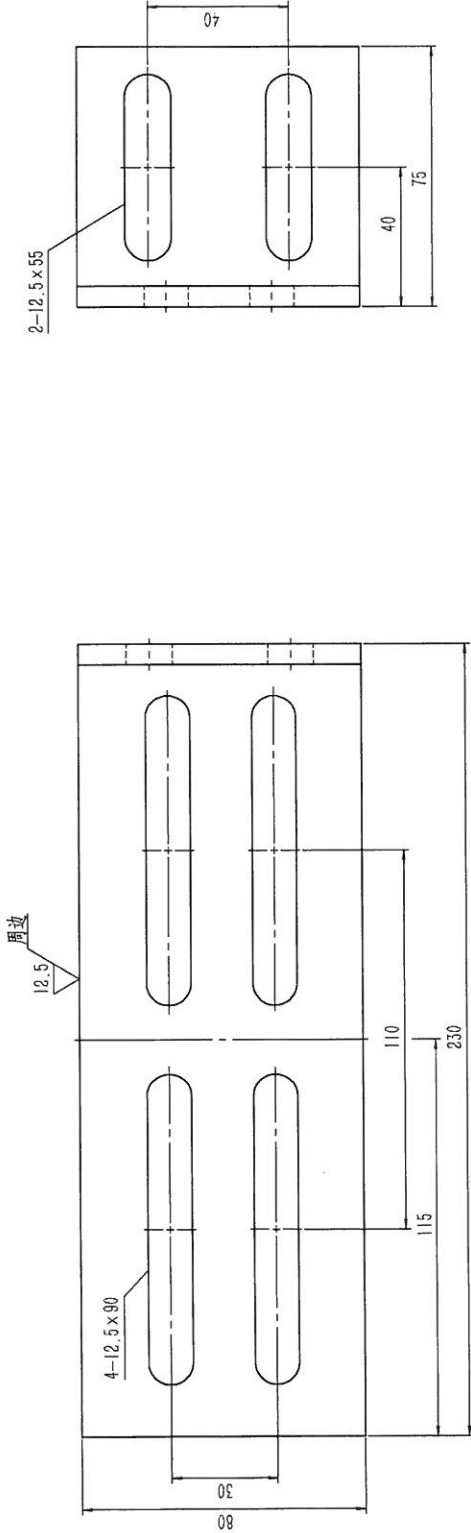

其余

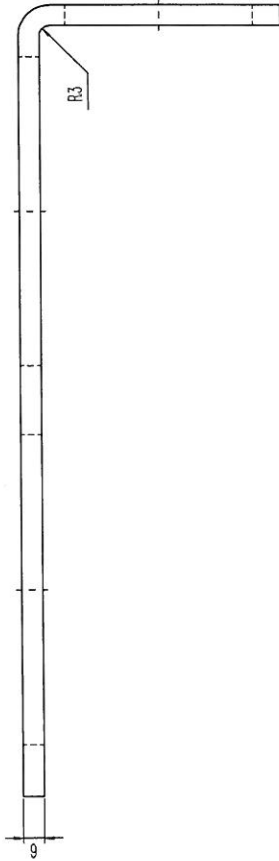

8000065 P2-3 本图

技术说明  
1. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理。  
2. 表面喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令。

制图/审核/登记  
日期/签字  
日期

|            |    |    |       |               |       |      |     |
|------------|----|----|-------|---------------|-------|------|-----|
| Q235A/6.0  |    |    |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |       |      |     |
| 标记         | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名            | 年、月、日 | 比例   | 重量  |
| 设计         |    |    |       |               |       | 0.84 | 2.3 |
| 校对         |    |    |       |               |       |      |     |
| 审核         |    |    |       |               |       |      |     |
| 工艺         |    |    |       |               |       |      |     |
| OX350A.2-1 |    |    |       | 固定安装板         |       |      |     |

