
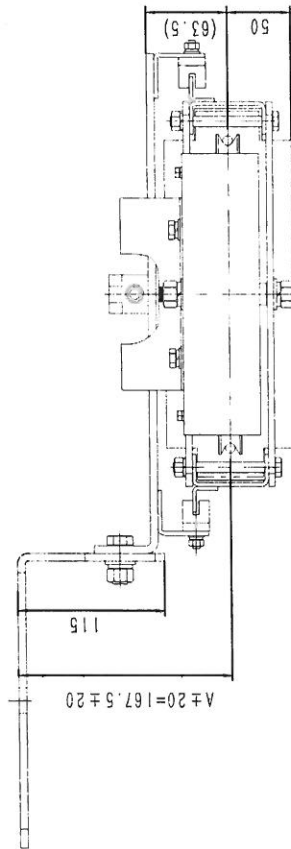


0X350A

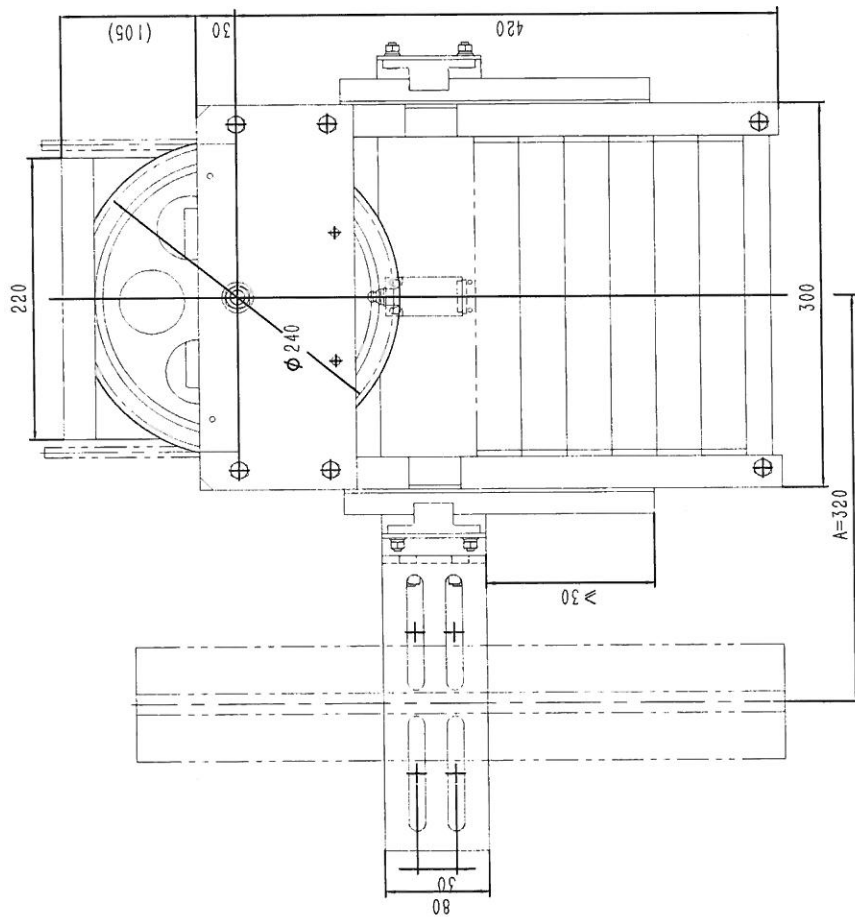

技术说明

1. 本装置主要用于提升高度较大且额定速度较大的状态中；使用时注意匹配A与B参数，B标准可调范围为0~40mm。


2. 本装置中配重可增为42kg,如需要加重需注明,但总高度需相应增加。

3. 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定, 只需确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作。

80000177 中家 电 表 P1-2

配重45kg 240/8 A=167 灰色 中英文

$\pi_0 m_2 \times 10^{-6} \text{ kg}$

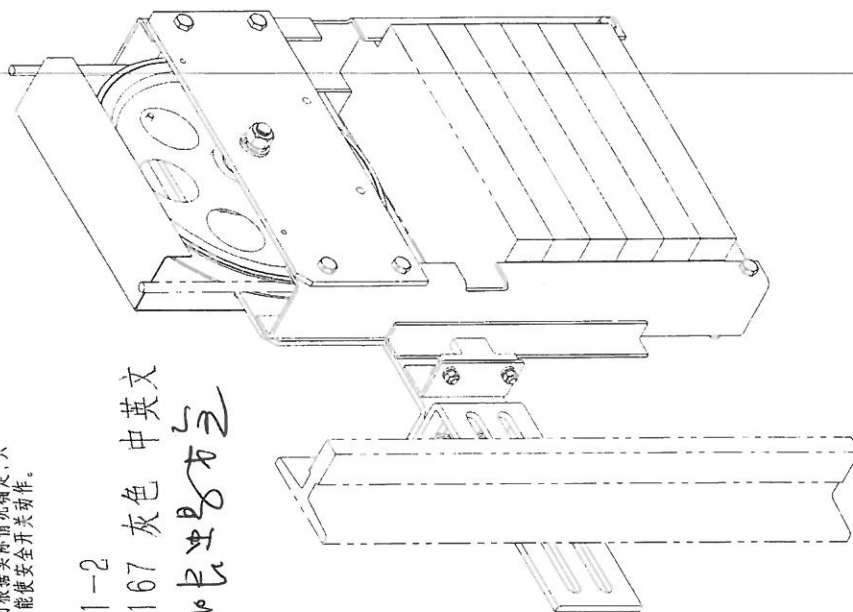

借(通)用件登記

時
國
底

号

計	計
---	---

期

[illegible]

宁波市德信机械有限公司

置
装
紧
涨

0X350A

