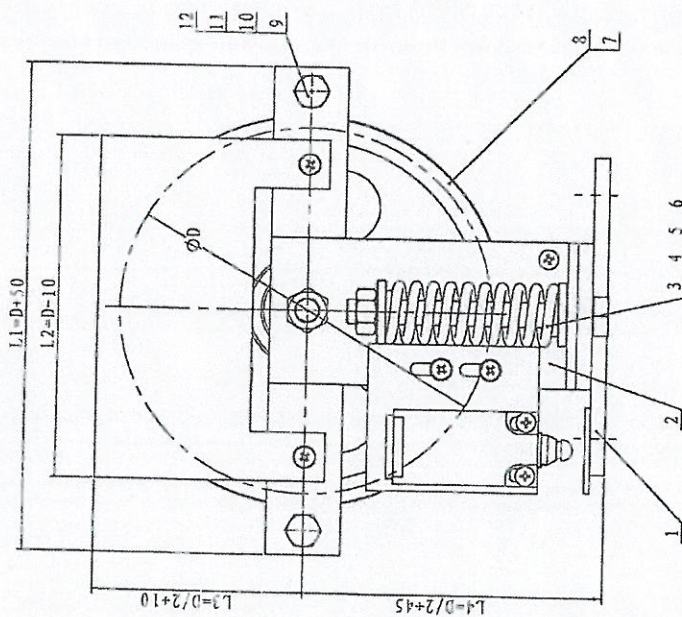
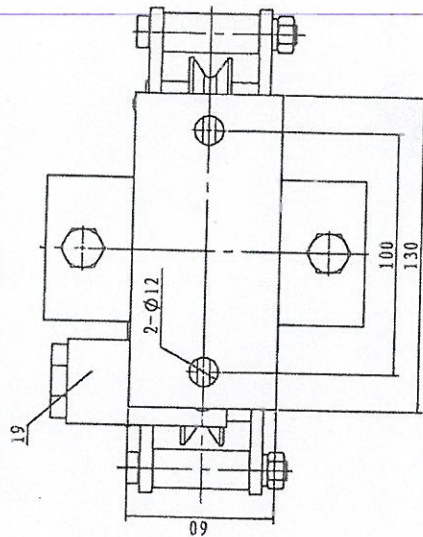


V001-X0

视图 C
比例 1:2

技术要求

1. 安装后 轮子能自由转动;
2. 根据弹簧压力状态实际进行匹配及现场调整, 预装时保证弹簧高度S调至70~75mm; 安装时弹簧压缩至有效弹力范围(50~55mm), 并确保底座2与弹簧或架3的空距为15~20mm, 并调整对开关位置;
3. 图中参数D变量为绳轮节圆直径, 本图适用D为150或200mm.

D	L1	L2	L3	L4
150	200	140	85	120
200	250	190	110	145

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
19	OX100A-4	开关打板	1	Q235/2.0	0.03	0.03	
18	OX100A-5	支撑板	1	Q235/2.0	0.07	0.07	
17	OX100A.3	开关组件	1	装配件	0.12	0.12	
16	GB/T 97.1-1985	平垫圈4	4		0.31	1.24	
15	GB/T 93-1987	弹性垫圈4	4		0.16	0.64	
14	GB/T 818-2000	十字螺钉M4X10	6		1.86	11.16	
13	OX100A-6	防护罩	1	Q235/1.0	0.14	0.14	
12	GB/T 6170	螺母M8	2		5.77	11.54	
11	GB/T 93-1987	弹性垫圈8	2		1.12	2.24	
10	OX100A-1	档套40	2	Q235A	0.03	0.06	
9	GB/T 5780-2000	螺栓M8×60	2		29.40	58.8	
8	OX100A.1	绳轮组件	1	装配件	1.18	1.18	
7	GB/T 93-1987	弹性垫圈10	2			0	
6	GB/T 5780-2000	螺栓M10X100	2		72.07	144.14	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	GB/T6170-2000	螺母M10	4		10.66	42.64	
4	OX100A-3	定位套	4	Q235A	0.02	0.08	
3	OX100A-2	弹簧	2	60Mn	0.07	0.14	
2	OX100A.4	直板组件	2	焊接件	0.51	1.02	
1	OX100A.2	安装底座组件	1	焊接件	0.71	0.71	

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

OX-100A

设计 2014.6.11 审核



批注 2014.6.11 张 1 共 1 张

OX100A-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0


周边

其余

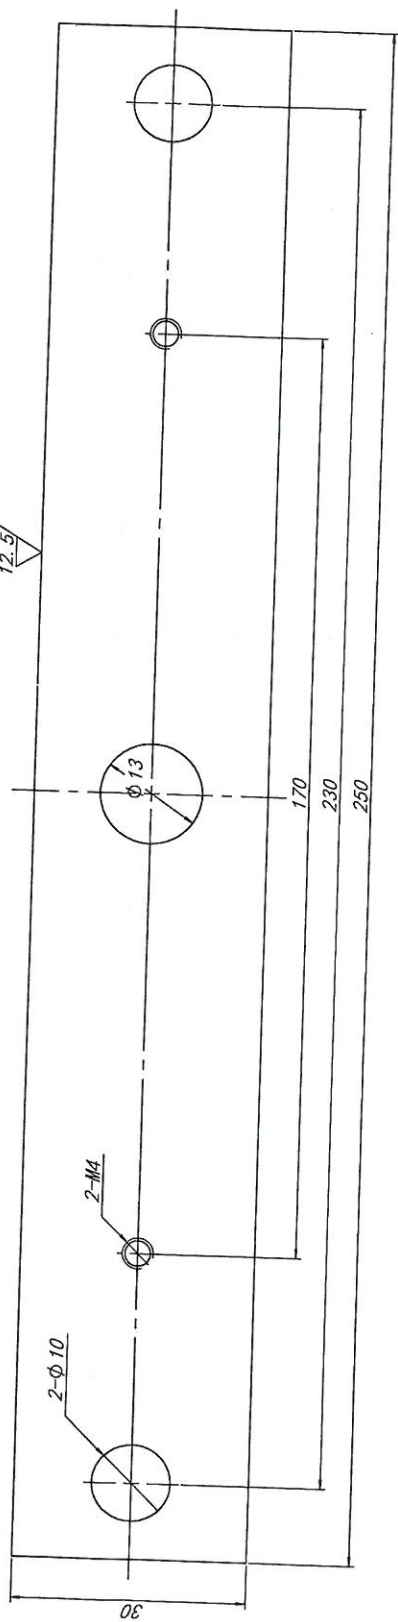



技术说明:

1. 边角去毛刺;
2. 完成后表面作喷涂色漆处理, 颜色按公司标准, 特殊要求按生产指令。

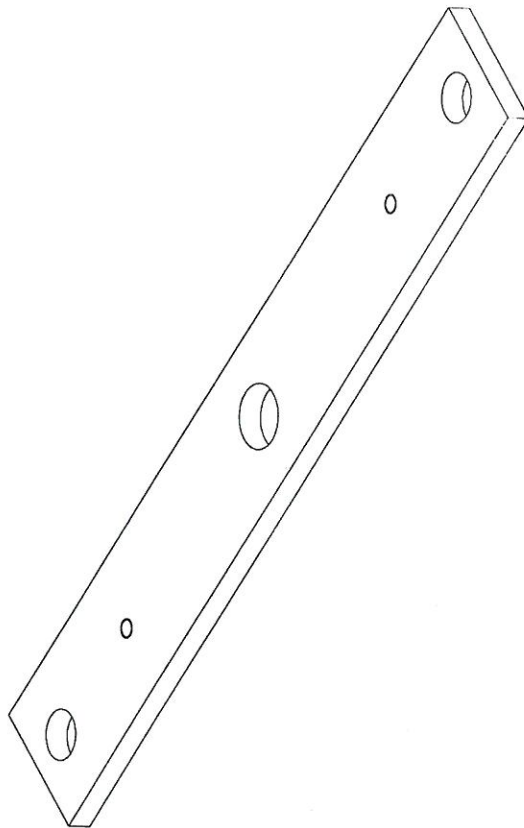[illegible][illegible]


OX100A-3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
△ 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

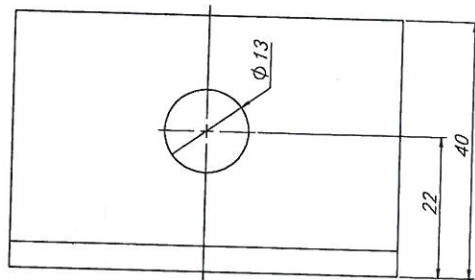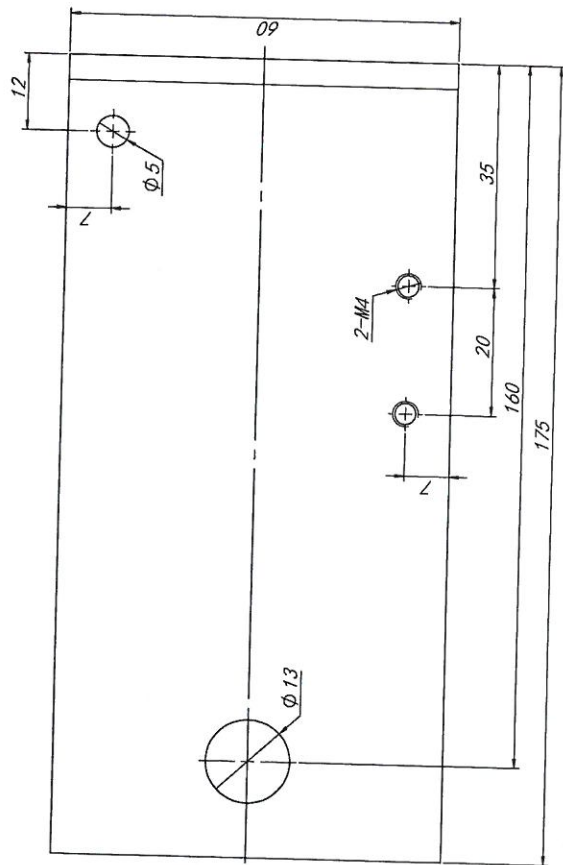



技术说明

1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2. 表面喷涂色漆，颜色按标准。

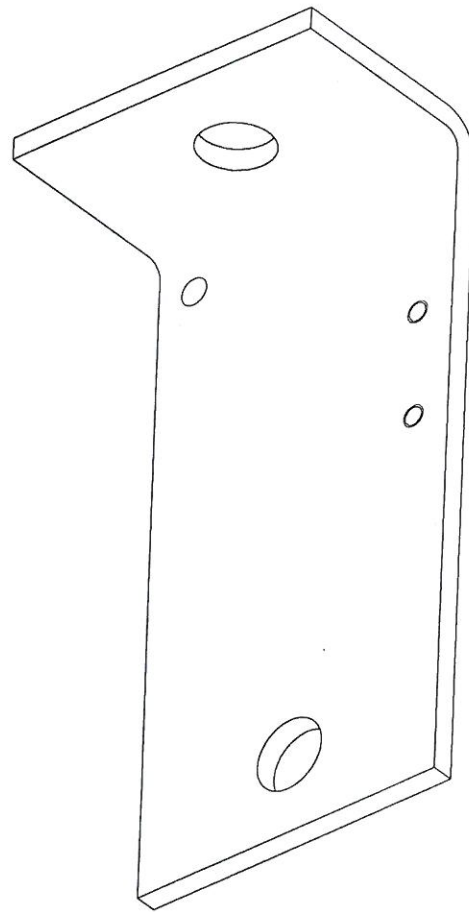[illegible][illegible]

OX100A-8

公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

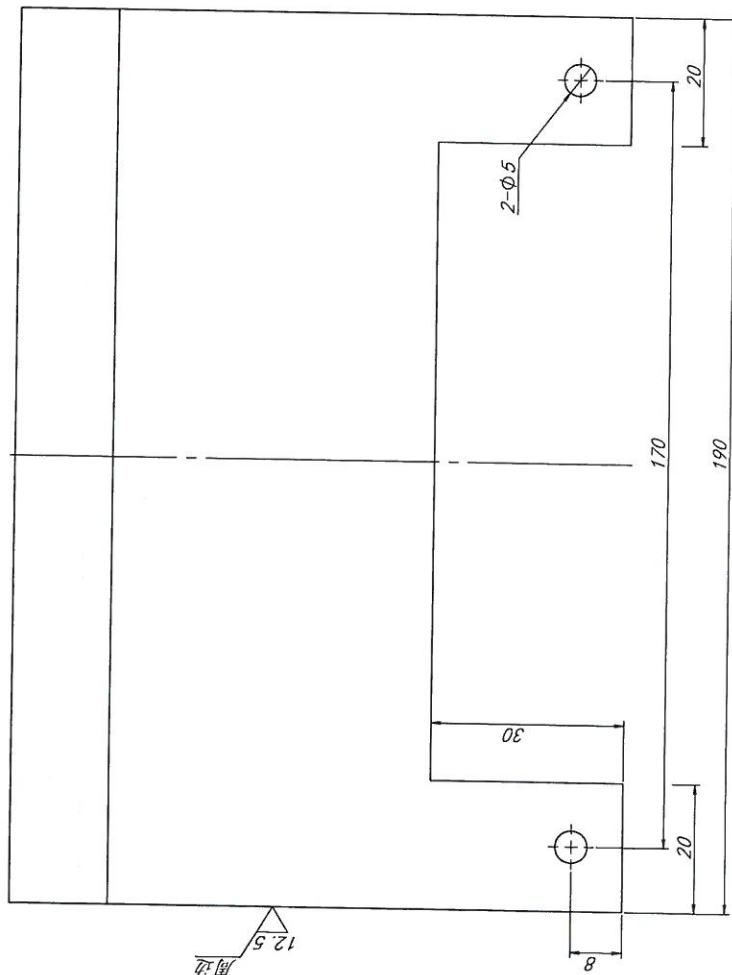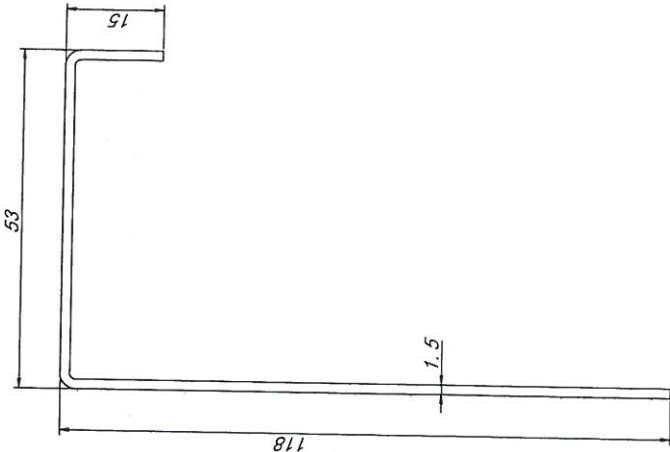

J 技术说明

1. 边角云毛刺;
2. 表而喷涂漆膜, 颜色按公司标准, 特殊颜色个;
- 3 要求完成时注意表面防护, 特殊配单平整无明显缺陷。

[illegible]