

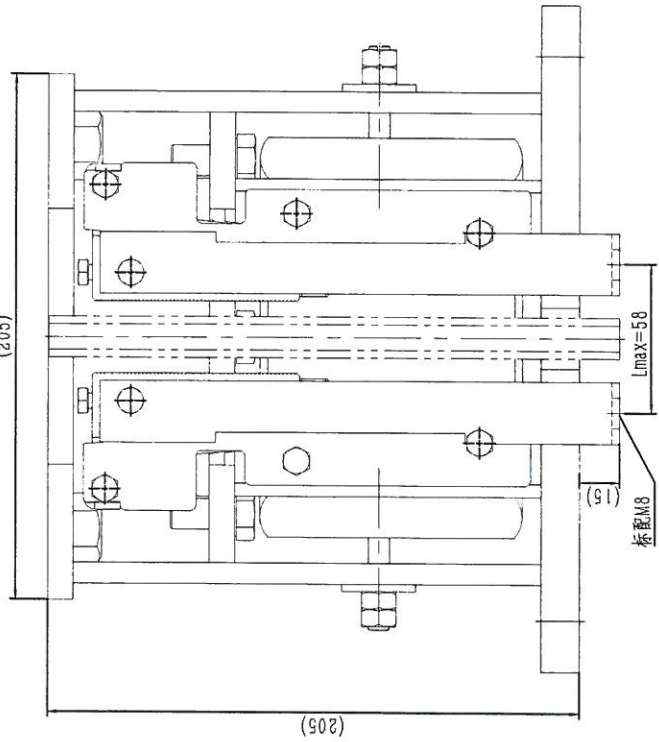


(1-20WX)Y881-X0	线性尺寸 ±0.1	0-6	±0.2	6-30	±0.3	30-120	±0.5	400-1000	±0.8	1000-2000	±1.2	2000-4000	±2.0	半圆/高度尺寸 ±0.2	0.5-3	>3-6	±0.5	>6-30	±1.0	>30	±2.0	单边尺寸 ±1°	≤10	>10-50	±30'	>50-120	±20'	>120-400	±10'	>400	±5'
-----------------	--------------	-----	------	------	------	--------	------	----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------------	-------	------	------	-------	------	-----	------	-------------	-----	--------	------	---------	------	----------	------	------	-----

本图按杭州新马接口要求绘制，适用于匹配T15导轨，立梁宽度为160mm。  
2018.04.29

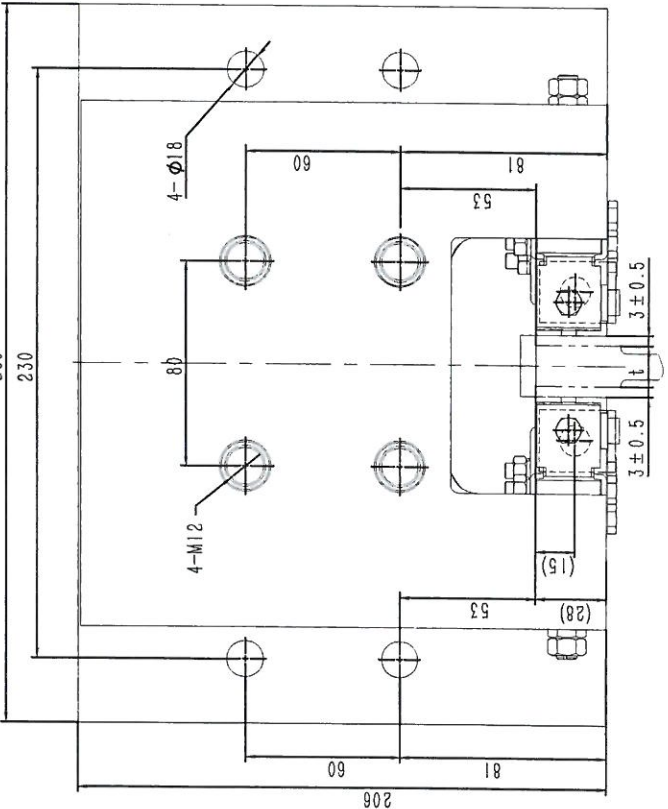

铭牌示意图

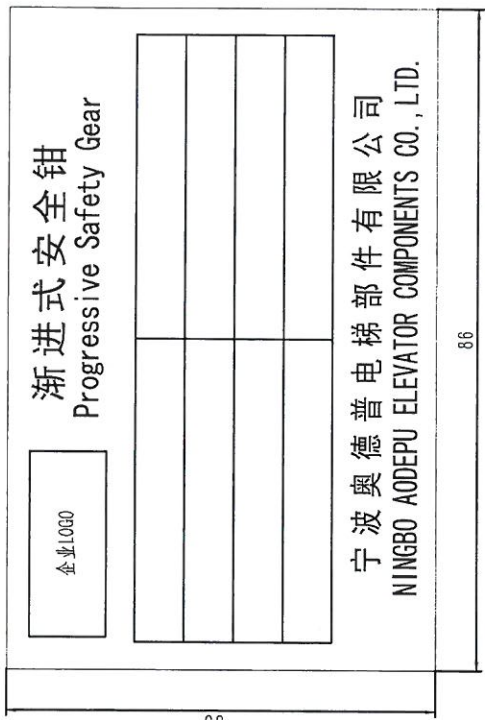

技术说明  
1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$ ，系统质量 $P+Q \leq 6000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准)；  
2. 可匹配导轨规格有： $\leq 16\text{mm}$ (以导轨顶面宽度参数确定，导轨参照相应国家标准)；

识别码	颜色号
L01	R446005(本色)
L02	R445015(蓝色)
L03	R447037(灰色)

识别码	标识杆
L01	M16
L02	M8

型号	A	B	C	D	E	F	H
A01	260	206	206	80	92	M16	M16
A02	260	206	110	80	92	M16	M16

借(通)用件登记	
旧版图号	
版图号	
签字	
日期	

宁波奥德普电梯部件有限公司	
渐进式安全钳	
标识	重量
设计	18.86
校对	1:2
审核	物料编号:
工艺	OX-188A(XM02-1)