

2012-X0

产品为OX-210C，铭牌资料打OX-210B


速度 0.4m/s
P+Q 1000~1050KG

发货后本图作废

铭牌非标为OX-210B

且需要增加俄罗斯认证EAC标志

技术研发部 (2019.12.26)

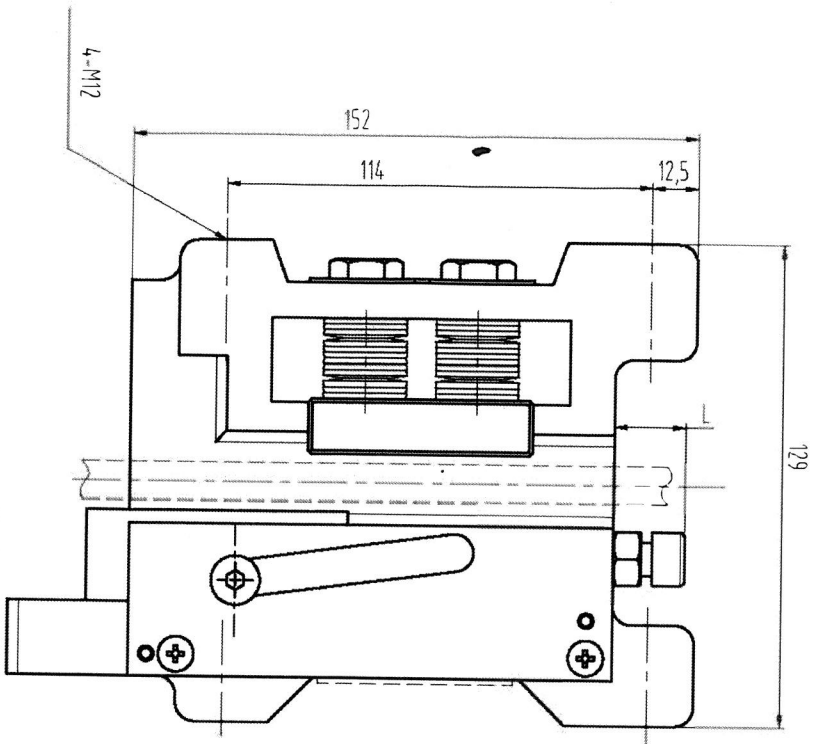

FB-
XOA2682ADK10
0
FB-
XOA2682ADK10
1
左右对称制

产品型号	番号	额定速度 (m/s)	适用导轨 (mm)	系统质量 (kg)
OX-210C(A01)	L01	≤1.5	5	500~1500
	L02		10	

11.9
1m

技术说明

- 1.本件一套两件，左右对称各一（图示为左安全钳组件，右件铜体OX-210C-2，导向压板OX-210C-5）；
- 2.本图中L参数根据系统质量状态情况需调整，且与缓冲弹簧排布对应匹配（L数值根据检验记录决定）；
- 3.调整确定好后，件08导向盖板用弹性圆柱销限位固定且关键调整位置采用红漆封装；
- 4.确定该产品时需明确导轨规格、系统质量、额定速度等参数，且一套左右两件参数应保持一致；

										宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.																													
总装图										安全钳																													
标记		次数		分区		更改文件号		签名		年、月、日		阶段		标记		重量		比例																					
设计		何佳乐		2017.10.28		标准化												1:2																					
审核		周正		2017.10.28																																			
工艺						批准																																	
共										张										第										页									
OX-210C(A01)																																							