


A3		基础尺寸								倾斜制			角度(弧度)					焊接					
		公 差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公 差	±0.2	±0.5	±1	公 差	±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'				
		0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400										

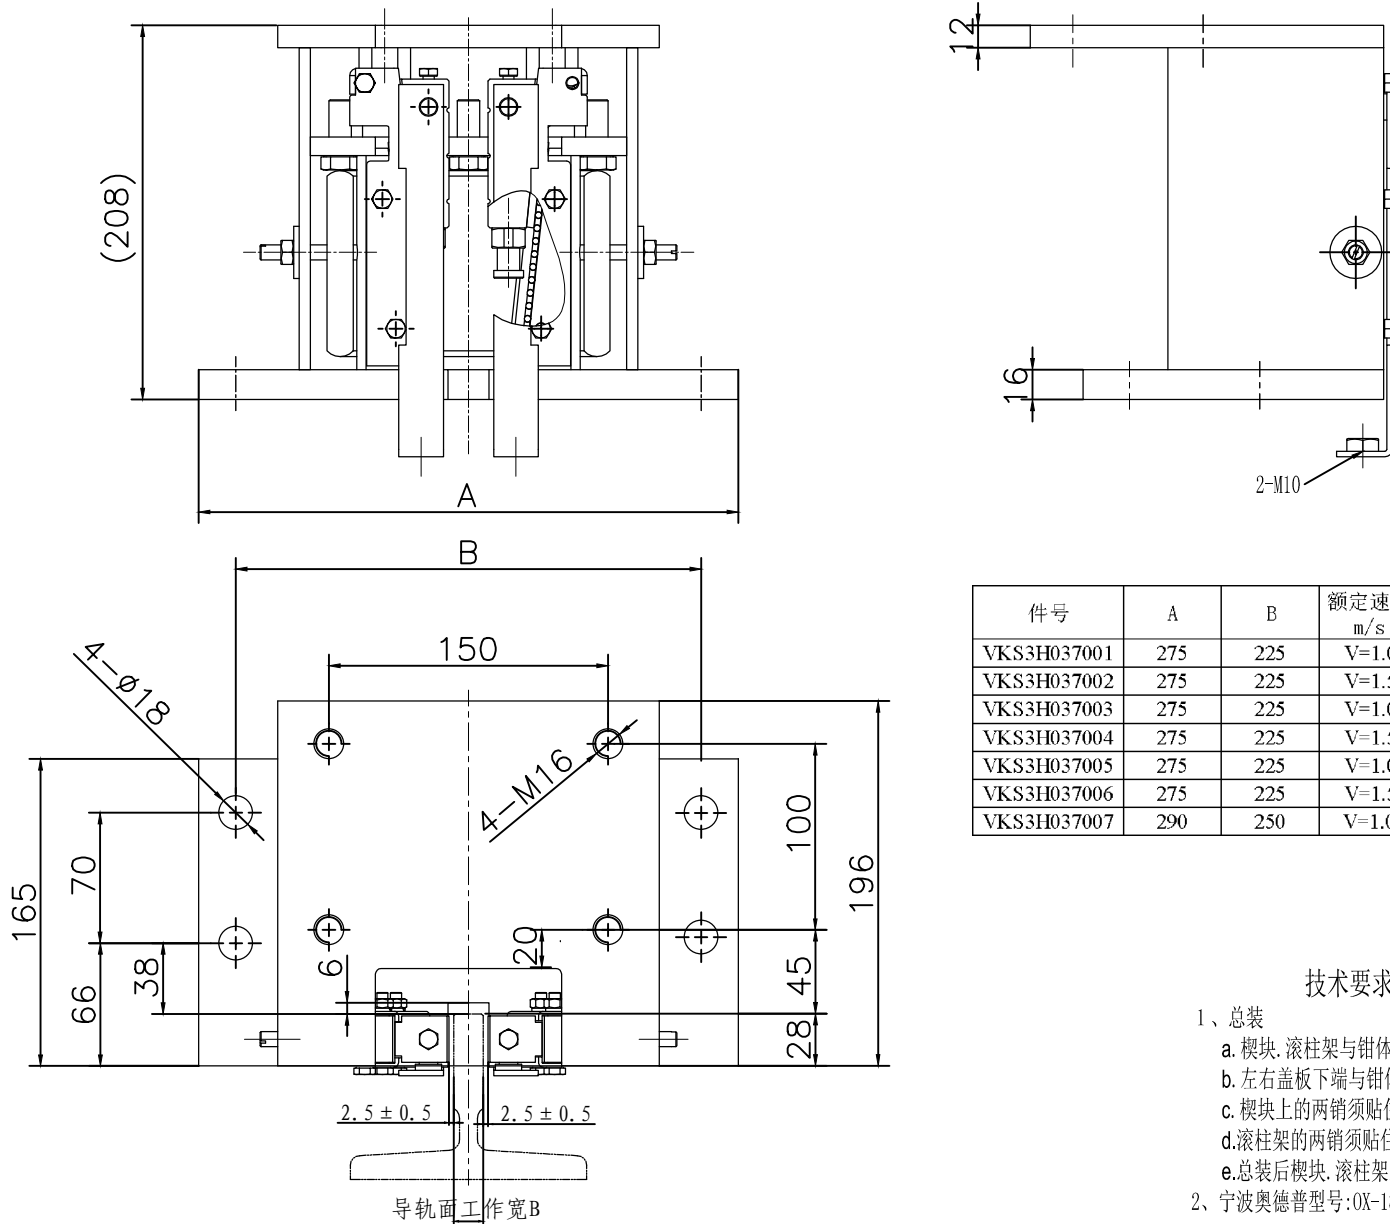

件号	A	B	额定速度 m/s	总容许质量 (P+Q)Kg	导轨面工作宽度B
VKS3H037001	275	225	V=1.0	<=2600	15.88mm
VKS3H037002	275	225	V=1.5	<=2600	
VKS3H037003	275	225	V=1.0	<=3500	
VKS3H037004	275	225	V=1.5	<=3500	
VKS3H037005	275	225	V=1.0	<=4300	
VKS3H037006	275	225	V=1.5	<=4300	
VKS3H037007	290	250	V=1.0	<=6200	

技术要求

- 总装
 - 模块、滚柱架与钳体接触面须抹上润滑脂。
 - 左右盖板下端与钳体下端齐平。
 - 模块上的两销须贴住右盖板腰槽左边上下活动。
 - 滚柱架的两销须贴住左盖板腰槽右边上下活动。
 - 总装后模块、滚柱架上下活动自如，不得有卡阻现象。
- 宁波奥德普型号:0X-188A.

描 图	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	日 期

④							VOLKSLIFT		VKS3H037			
③								安全钳	首次发布版本	数 量	重 量	比 例
②									6101			1:1
①									共 1 页	第 1 页		
记号	处数	更 改 原 因 及 说 明			更改日期	更改者	审查者	SB编号	材料	奥德普铭牌		沃克斯电梯(中国)有限公司
							绘 图	薛一鸣				
							校 对	曹阳				
							审 核	陈国芳				
							日 期	20160104				