

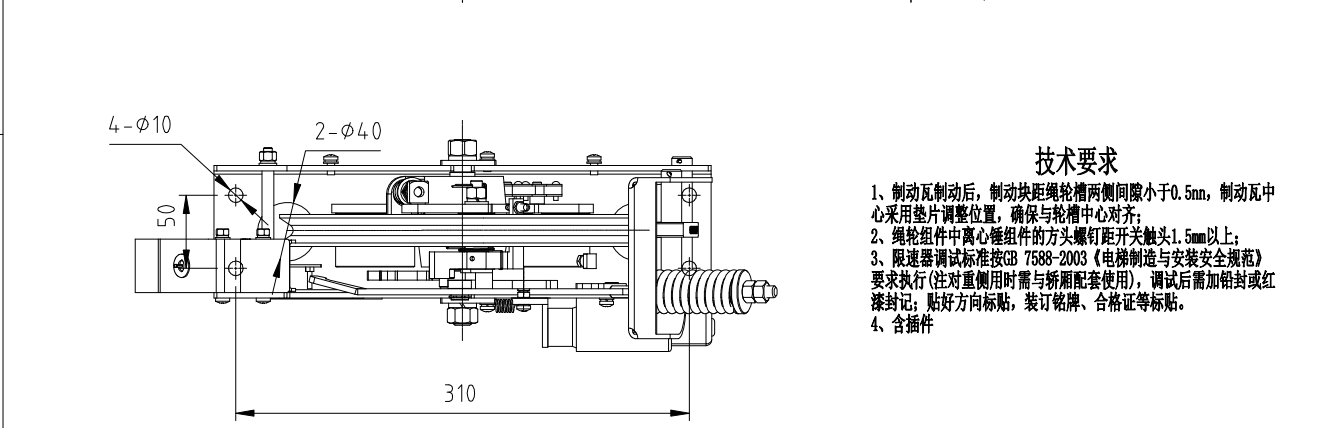
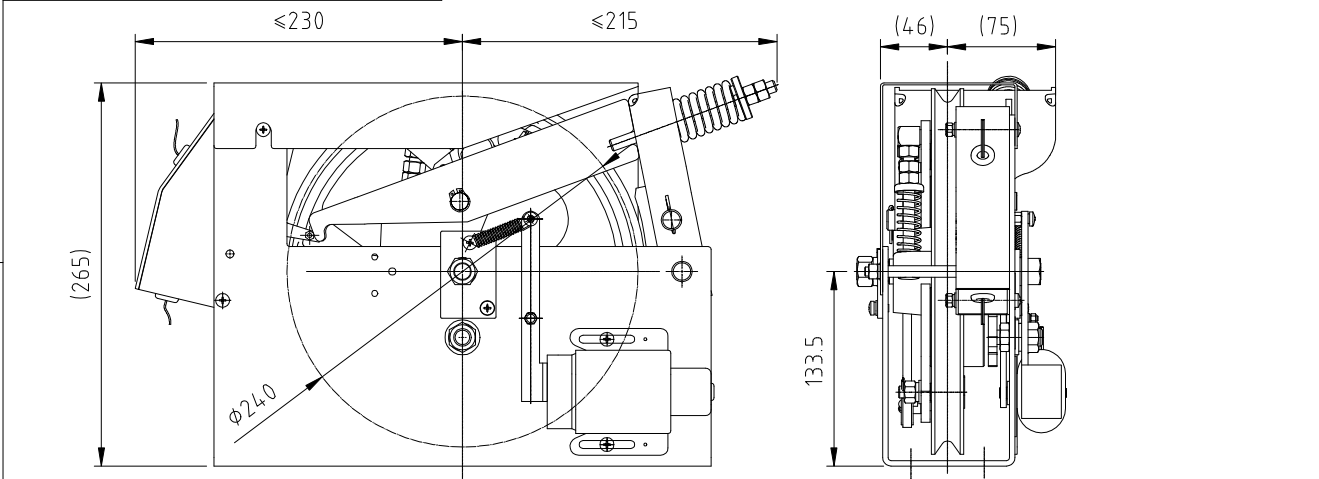


XD09001AEY

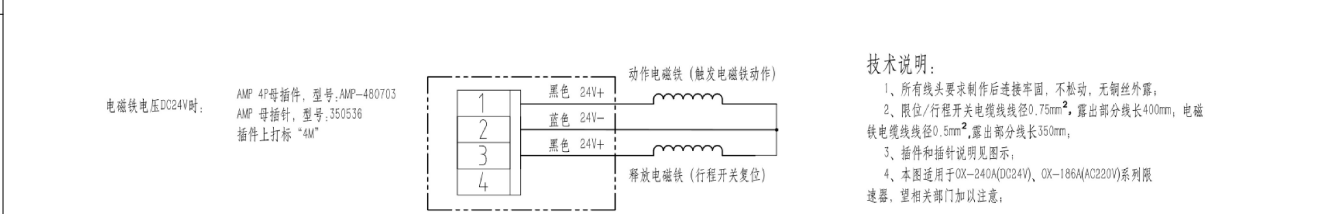

技术要求

- 1、制动瓦制动后，制动块距绳轮槽两侧间隙小于0.5mm，制动瓦中心采用垫片调整位置，确保与绳轮中心对齐；
- 2、绳轮组件中离心摆组件的方头螺钉距开关触头1.5mm以上；
- 3、限速器调试标准按GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求执行(注对重侧用时需与轿厢配套使用)，调试后需加铅封或红漆封记；贴好方向标识，装订铭牌、合格证等标识。
- 4、含插件

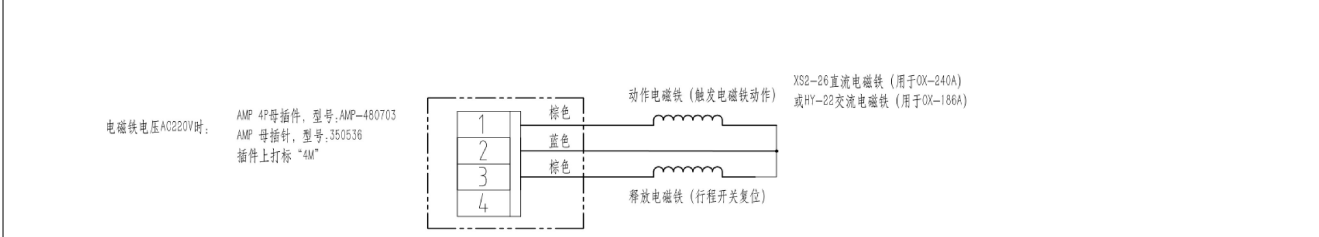

技术说明

- 1、所有线头要求制作后连接牢固，不松动，无铜丝外露；
- 2、限位/行程开关电缆线径 $0.75mm^2$ ，露出部分线长400mm，电磁铁电缆线径 $0.5mm^2$ ，露出部分线长350mm；
- 3、插件和插针说明见图示；
- 4、本图适用于OX-240A(DC24V)、OX-186(AC220V)系列限速器，望相关部门加以注意；

参数化	Y
-----	---

										参考图号	XD09001AEY
										OX-240A	
标记	数量	文件号	签字	日期	标记	数量	文件号	签字	日期	比例	1:5
设计	-	工艺	-	材料	-	-	-	-	-	DWG.版	A4
校对	-	标准	-	规格	-	-	-	-	-		限速器装配
审核	-	日期	2022-05-15	页码	1 / 1	版本	A	视图	图号		