


采购部


OX188(XHA2682ABJ)

浙江西子重工机械有限公司(2018.04.23调整)

2018年7月1日

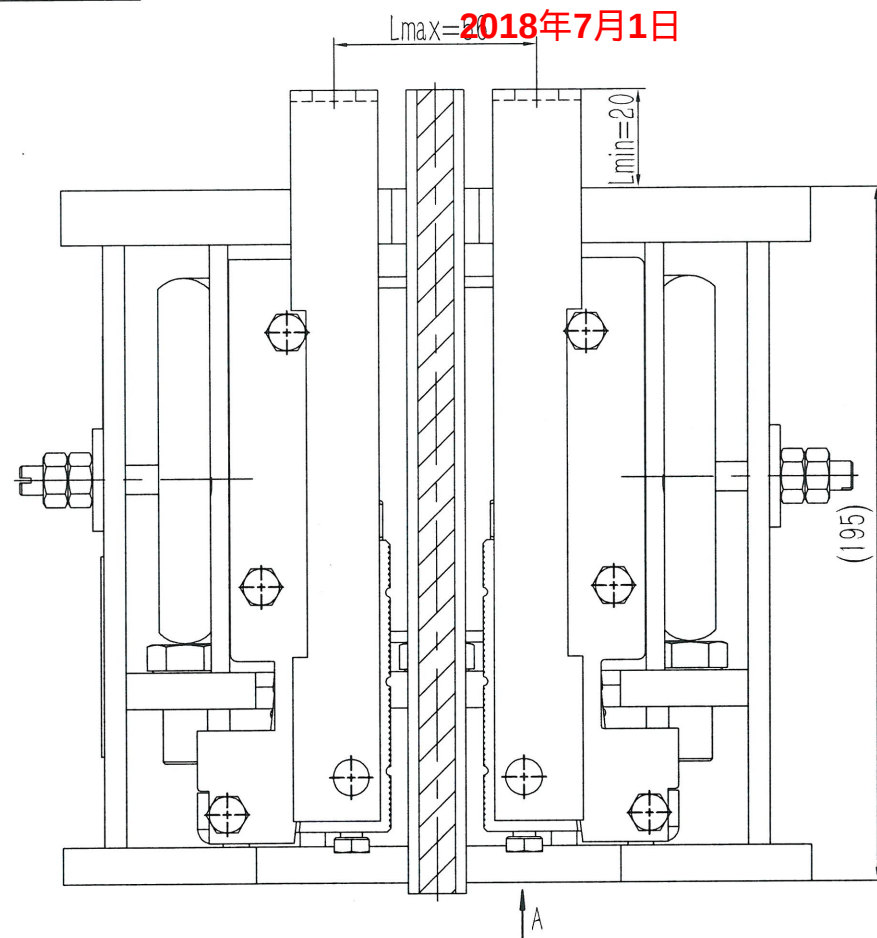


视图 A

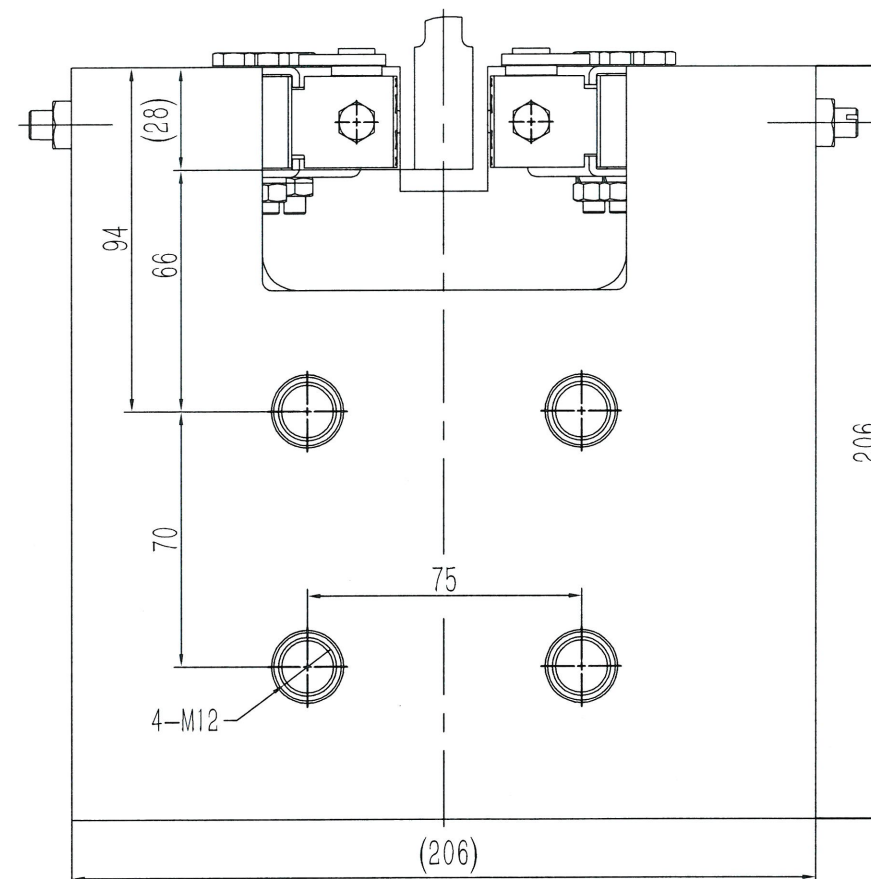

1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 提拉杆为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M8;
4. 装配调整后在调整部位点上红漆且按要求装钉铭牌及合格证;
5. 本图客户要求绘制, 生产配发时注意尺寸调整。

质量特性等级QL:A/B/C:A

重工对应图号	XHA2682ABJ	确认	王强
会签确认日期	2018.5.7	批准	王强
件号备注			
共 1 页	第 1 页	授权	HPM18021

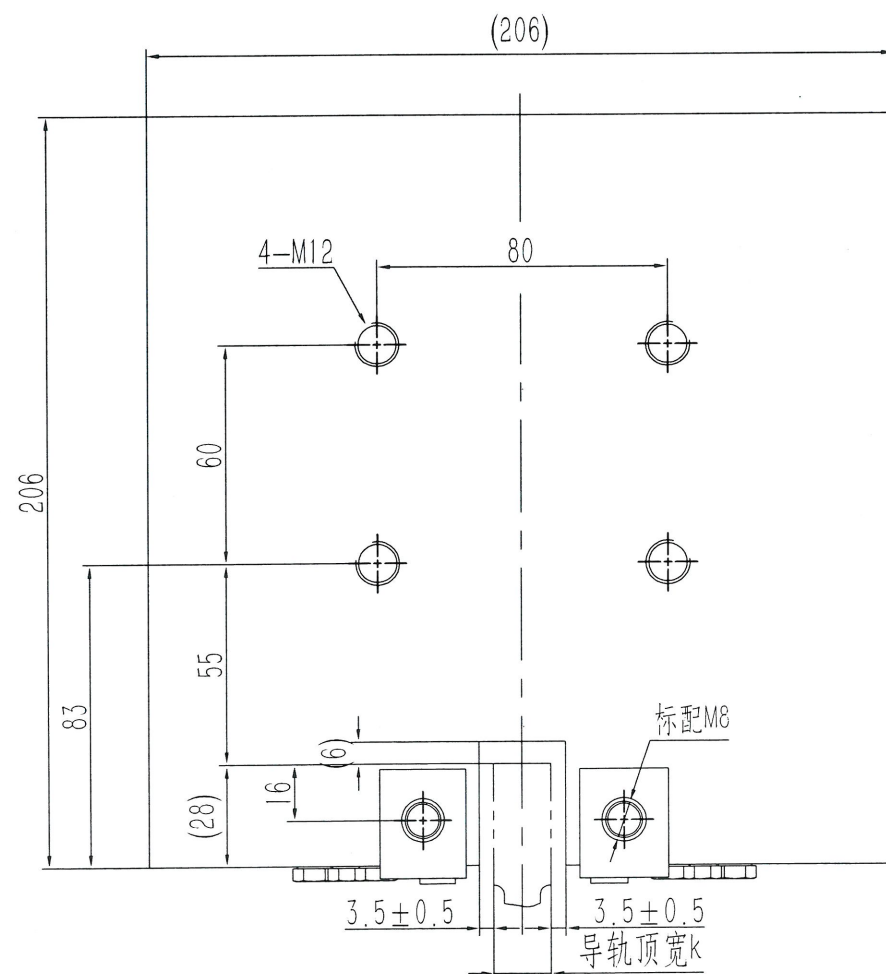

序号	重工件号	奥德普型号	系统质量(P+Q) (kg)	额定速度范围(m/s)	导轨顶面宽(mm)	序号	重工件号	奥德普型号	系统质量(P+Q) (kg)	额定速度范围(m/s)	导轨顶面宽(mm)
1	XHA2682ABJ001	OX-188	800~1000	0.25~2.5	15.88、16	12	XHA2682ABJ012	OX-188	3000~3200	0.25~2.5	15.88、16
2	XHA2682ABJ002		1000~1200	0.25~2.5	15.88、16	13	XHA2682ABJ013		3200~3400	0.25~2.5	15.88、16
3	XHA2682ABJ003		1200~1400	0.25~2.5	15.88、16	14	XHA2682ABJ014		3400~3600	0.25~2.5	15.88、16
4	XHA2682ABJ004		1400~1600	0.25~2.5	15.88、16	15	XHA2682ABJ015		3600~3800	0.25~2.5	15.88、16
5	XHA2682ABJ005		1600~1800	0.25~2.5	15.88、16	16	XHA2682ABJ016		3800~4000	0.25~2.5	15.88、16
6	XHA2682ABJ006		1800~2000	0.25~2.5	15.88、16	17	XHA2682ABJ017		4000~4200	0.25~2.5	15.88、16
7	XHA2682ABJ007		2000~2200	0.25~2.5	15.88、16	18	XHA2682ABJ018		4200~4400	0.25~2.5	15.88、16
8	XHA2682ABJ008		2200~2400	0.25~2.5	15.88、16	19	XHA2682ABJ019		4400~4600	0.25~2.5	15.88、16
9	XHA2682ABJ009		2400~2600	0.25~2.5	15.88、16	20	XHA2682ABJ020		4600~4800	0.25~2.5	15.88、16
10	XHA2682ABJ010		2600~2800	0.25~2.5	15.88、16	21	XHA2682ABJ021		4800~5000	0.25~2.5	15.88、16
11	XHA2682ABJ011		2800~3000	0.25~2.5	15.88、16						



标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计	王强	2018.04.28	标准化		
校对					
审核	王强	2018.04.28			
二					

阶段标记	重量	比例
	17.67	1:2

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188(XHA2682ABJ)