



签章日期为最终实施日期(对应合同排产日期)

普通

生产图纸
外协

00129(XA00)

2020-09-28

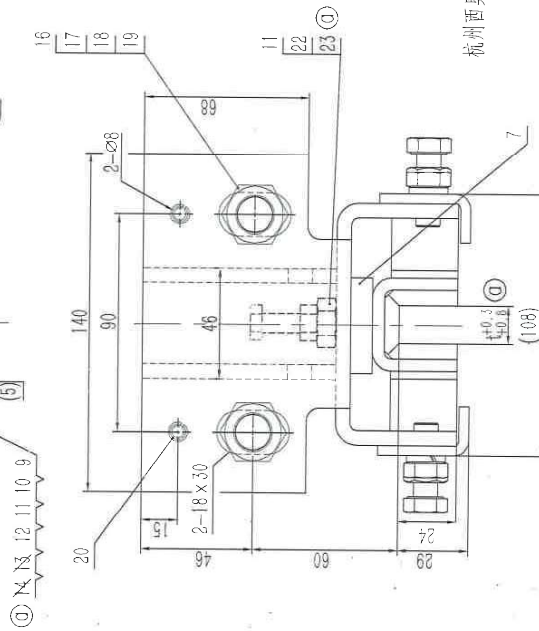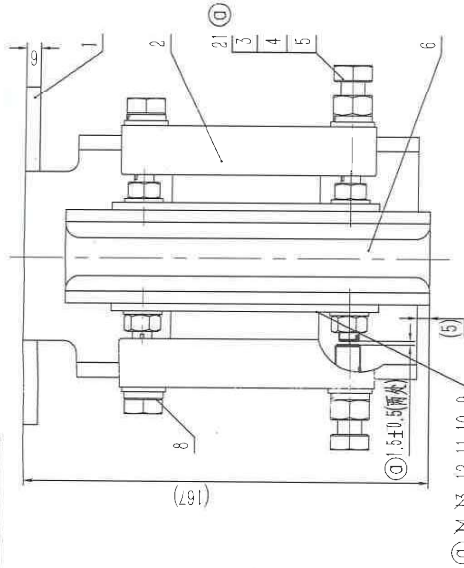

技术说明

1. 本件为装配在轿厢上侧位置时使用, 可以侧装冲壳。
2. 用于轿厢下侧不配装油壶时件15中油壶支架可以不作。
3. 导靴槽口宽度根据导轨参数确定选用, 16暂时只有该规格模具。
4. 本图件号为X042605ABL003, 其适用范围: $t=16mm$, 额定载荷: $Q \leq 1050kg$, 额定速度: $v \leq 1.75m/s$ 。

杭州西奥电梯有限公司公章
X042605ABL003
2020.08.28
共2页第2页 授权 01-020703

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
14	GB/T 97.1-1985	平垫圈10	1		0.09	0	
13	GB/T 5783-2000	螺栓M8×40	1		0.02	0.02	
12	OX129-4	限位螺钉	4	H62	0.01	0.04	
11	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	6		0.01	0.06	
10	GB/T 97.1-1985	平垫圈8	4		0.00	0	
9	OX129-3	侧向橡胶垫	2		0.15	0.3	
8	OX129-3	垫片	1	高分子聚乙烯	0.08	0.08	
7	OX129-2	正向橡胶垫	1	天然橡胶	0.01	0.01	
6	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04	
5	GB/T 5783-2000	螺栓M10×40	2		32.24	64.48	
4	GB/T 6170-2000	六角螺母M10	2		0.01	0.02	
3	GB/T 93-1987	弹性垫圈10	4		0.00	0	
2	OX129-1	支撑盖板	2	Q235A/4.0	0.16	0.32	
1	OX129.1(XA00)	导靴底座	1		2.09	2.09	

宁波奥德普电梯部件有限公司

滑动导靴

OX129(XA00)

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
23	大型一螺母M8		1		0.01	0.02	
22	GB/T 5783-2000	螺栓M8×45	1		0.01	0.02	
21	GB/T 97.1-2000	平垫圈10	4		0.01	0.02	
20	GB/T 879.1-2000	弹性圆柱销8×30	2		0.01	0.02	
19	GB/T 6170-2000	螺母M16	2		0.04	0.16	
18	GB/T 5783-2000	螺栓M16×40	2		0.09	0.36	
17	GB/T 93-1987	弹性垫圈16	2		0.01	0.04	
16	GB/T 97.1-1985	平垫圈16	2		0.01	0.04	

2020.08.28

设计 校对 审核 工艺

2016.12.20

2016.12.20

2016.12.20