


OX-210C

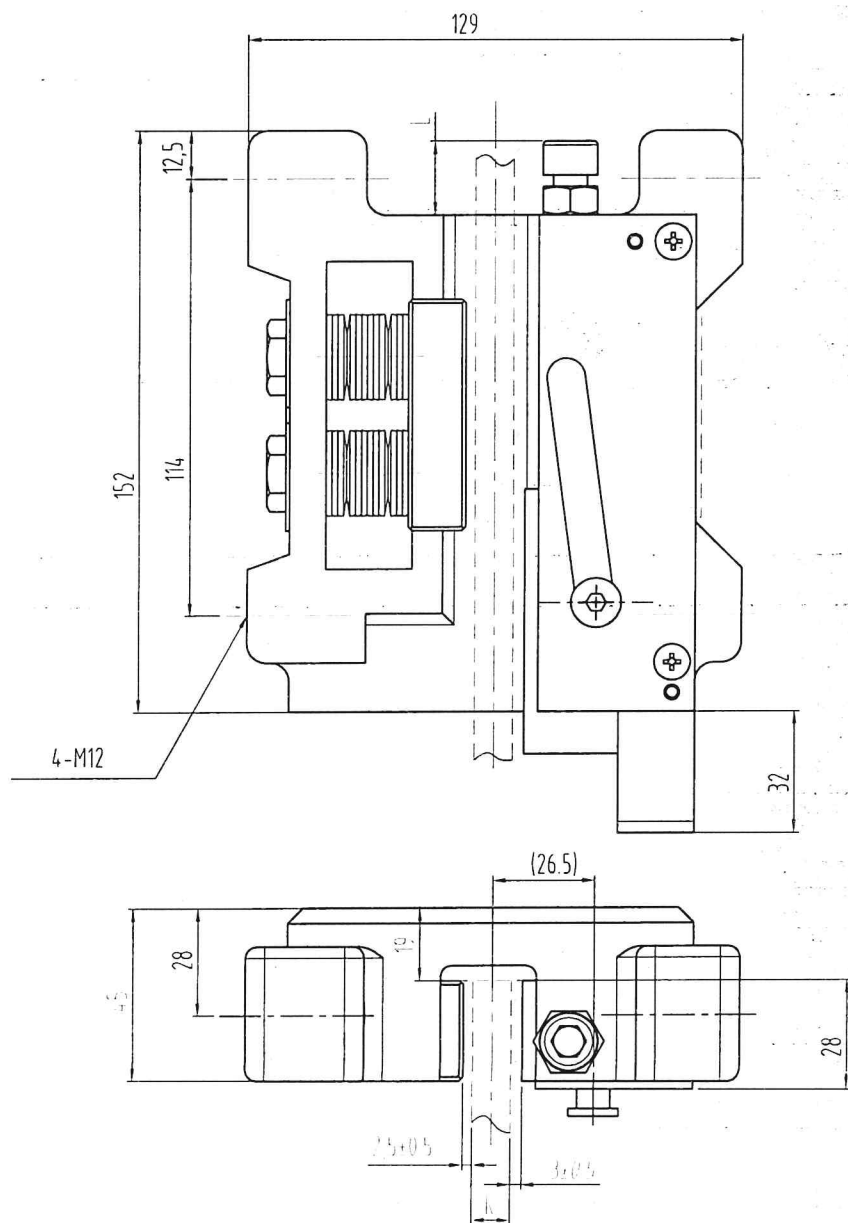

产品型号	额定速度 (m/s)	适用导轨 (mm)	系统质量 (kg)
OX-210C(A01)	≤1.5	10	500~1500

技术说明

- 1.本件一套两件,左右对称各一(图示为左安全钳组件,右件钳体OX-210C-2,导向压板OX-210C-5);
- 2.本图中L参数根据系统质量状态情况需调整,且与碟形弹簧排布对应匹配(L数值根据检验记录决定);
- 3.调整确定好后,件08导向盖板用弹性圆柱销限位固定且关键调整位置采用红漆封装;
- 4.确定该产品时需明确导轨规格、系统质量、额定速度等参数,且一套左右两件参数应保持一致;

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
							总装图			安全钳 OX-210C(A01)
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段	标	记	
设计	舒佳乐	2017.10.28	标准化				重	量	比	
审核	周正	2017.10.28					1:2			
工艺			批准				共	张	第	页