
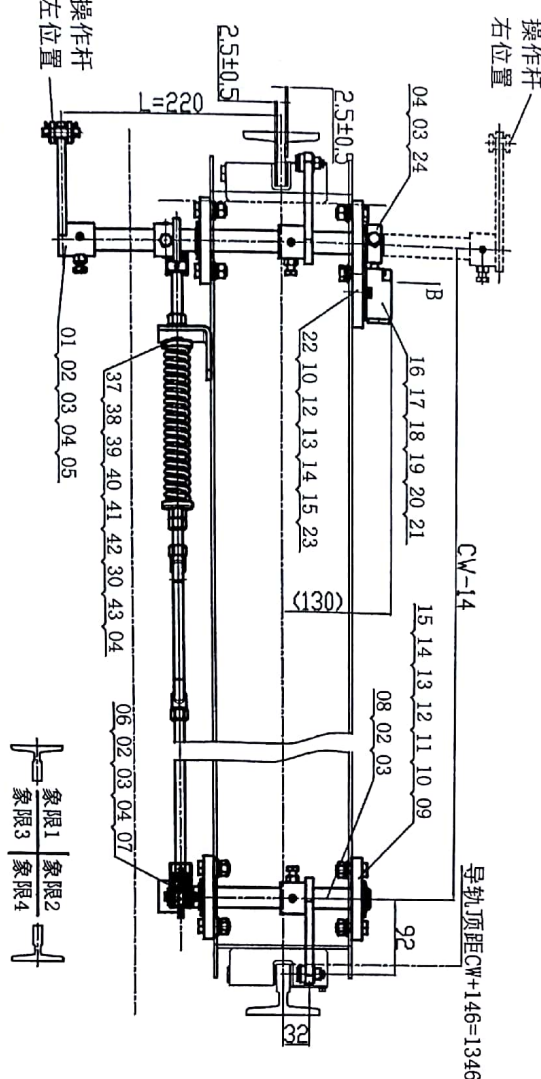


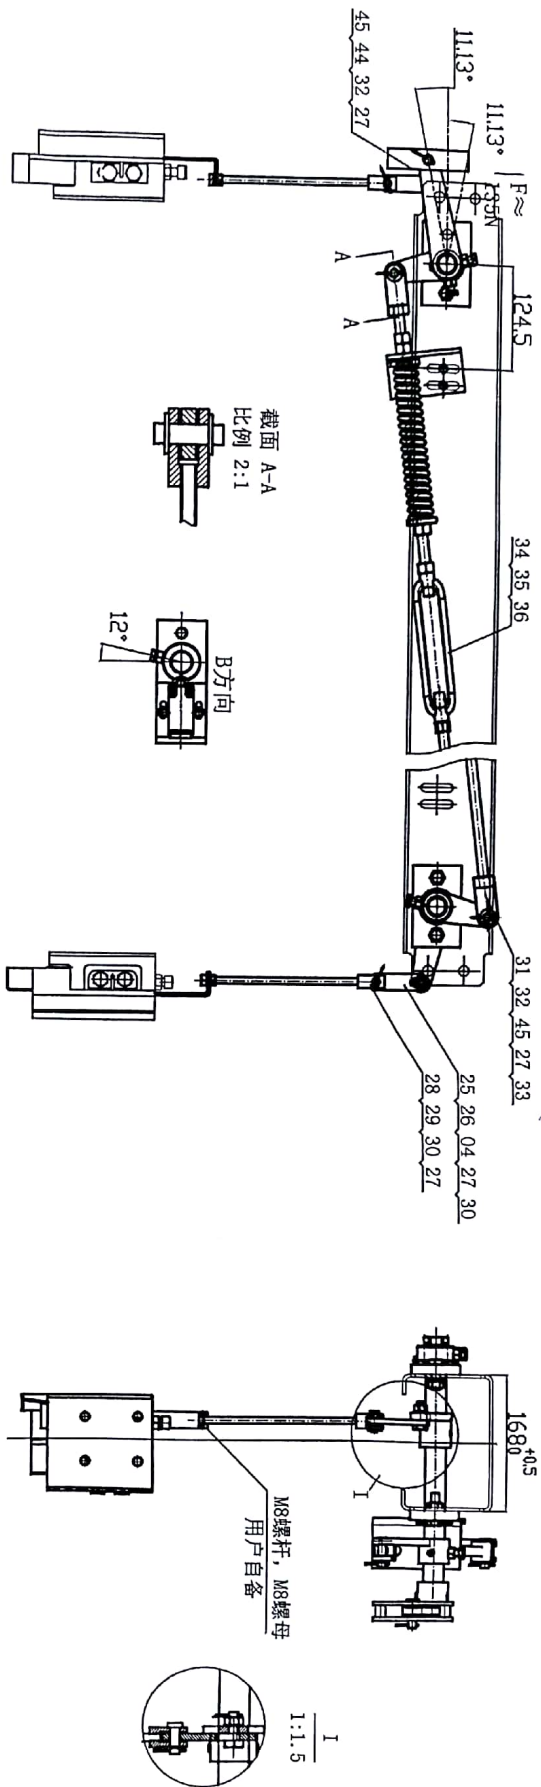

CW (轿厢宽) = 1200

L	操作杆位置	备注
220	操作杆右位置	象限1象限4

技术要求:
1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度V=0.25~1.50m/s、总容纳质量(P+Q)₁=500~1500Kg、导轨宽度10mm的电梯。
2. 本图不包含安全钳、导轨。

25P1809002
共1张 第1张

宁波奥德普电梯部件有限公司

联动机构

OX-210BTXL02

标记	数量	分区	签名	日期	变更内容	日期	变更内容
标记	数量	分区	签名	日期	变更内容	日期	变更内容

审核	日期	2016/12/05	重量	比例	1:9	图号	OX-210BTXL02	版本	00
设计	日期	舒佳乐 12/05	重量	比例	1:9	图号	OX-210BTXL02	版本	00
检查	日期	舒佳乐 12/05	重量	比例	1:9	图号	OX-210BTXL02	版本	00
共3张	第1张								