
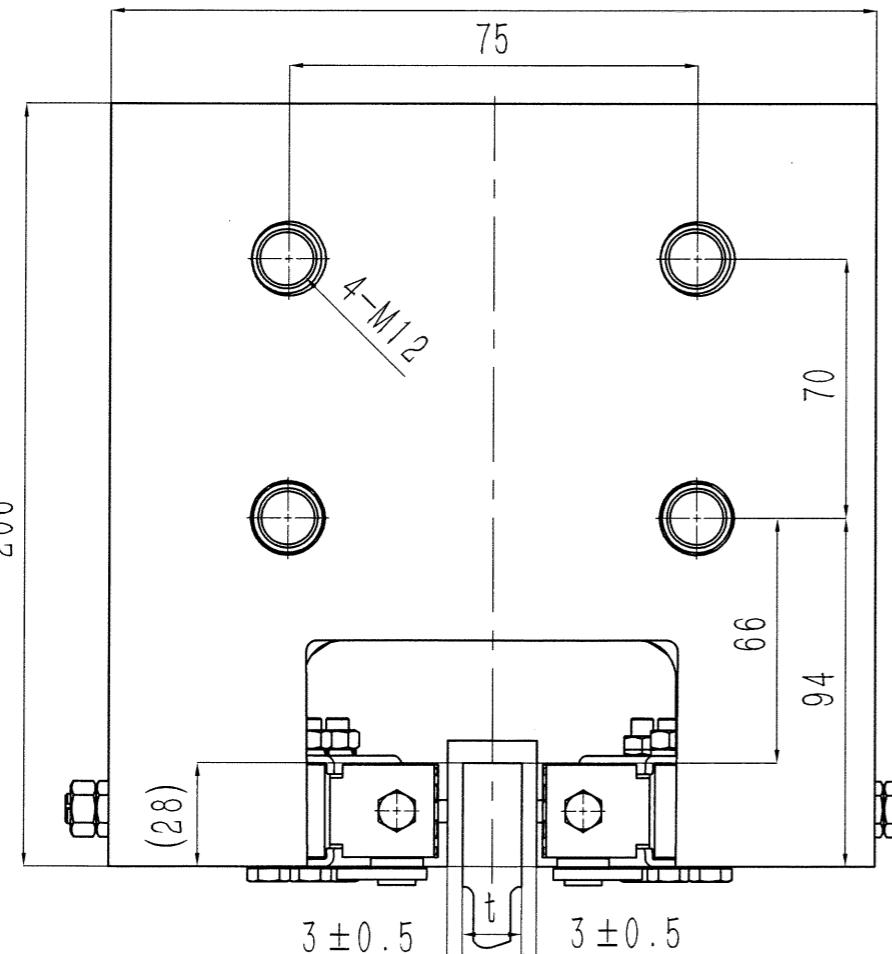


OX188A(XHA2682ABV)


采购部

生产图

2019年12月31日

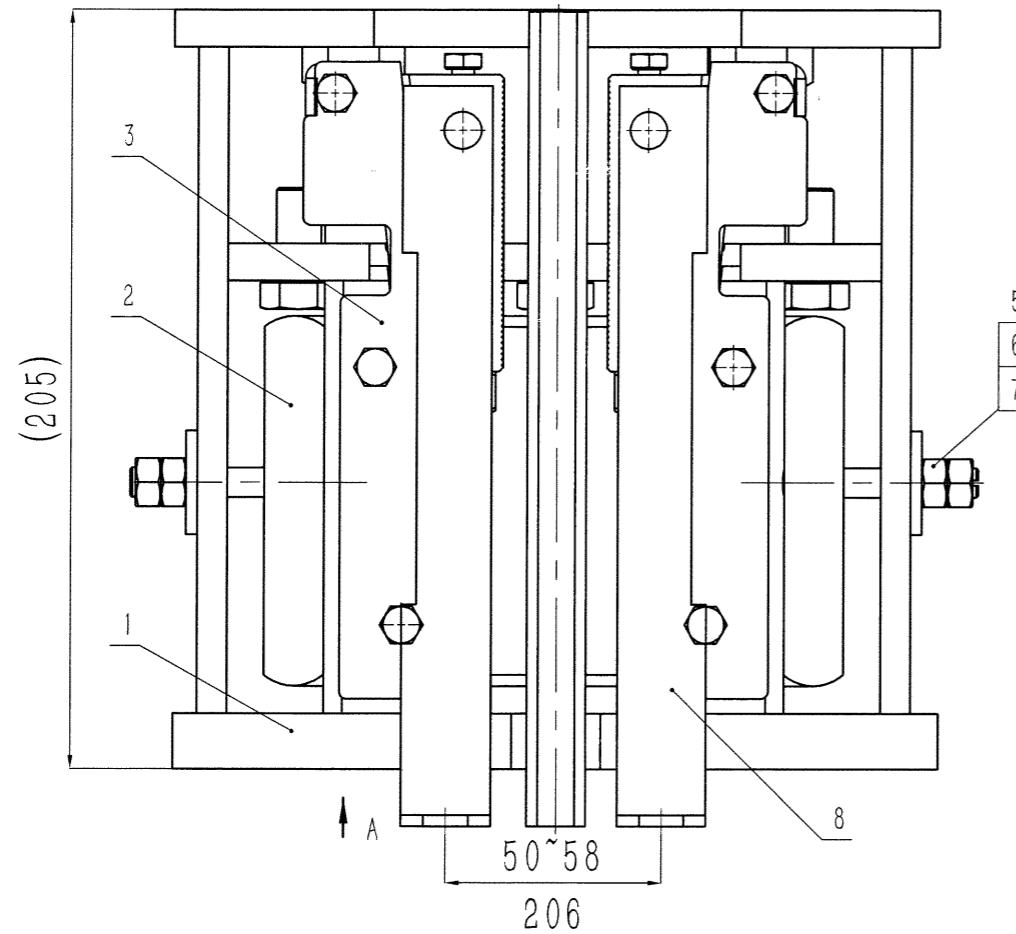

视图 A

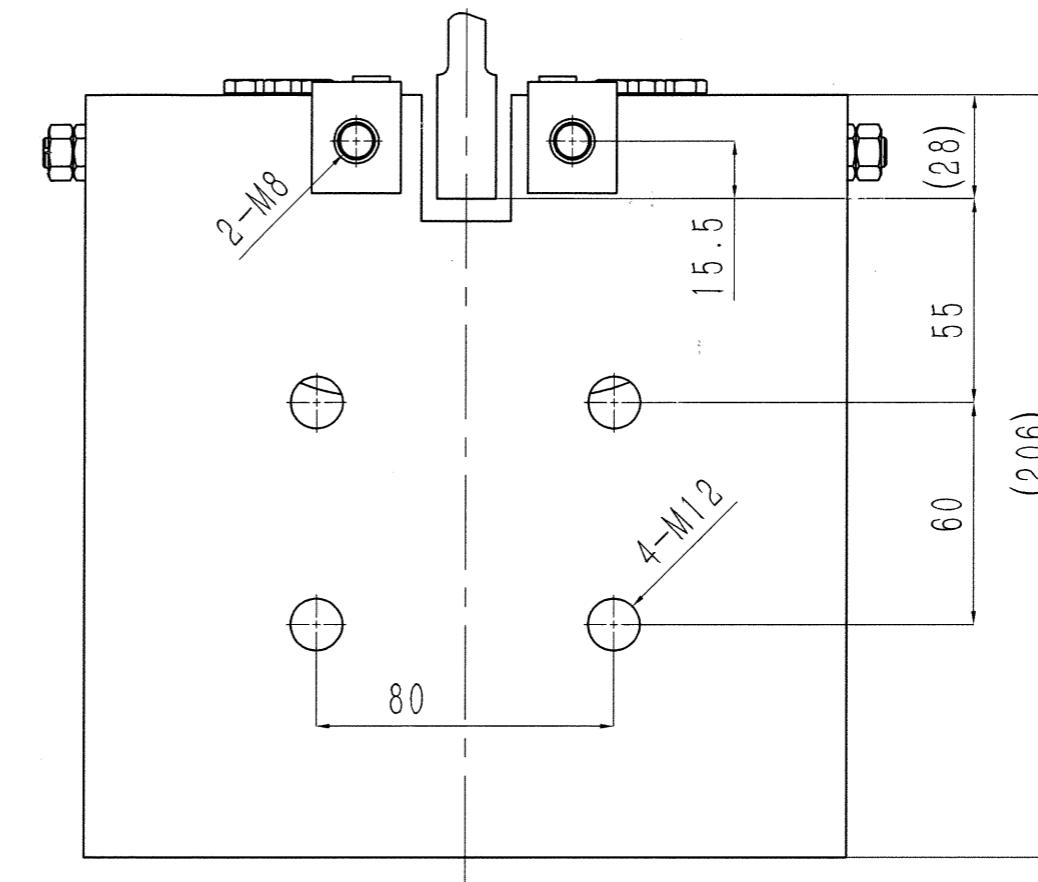

技术说明

- 本件适用于额定速度
0.25-2.5m/s, 系统质量
 $P+Q \leq 6000\text{kg}$ (具体以
有效期内报告参数为准);
- 可匹配导轨规格
有: 10/15.88/16(以
导轨顶面宽度参数确定,
导轨参照相应国家标准);

重工对应图号	XHA2682ABV	确认	否
会签确认日期	2019.10.22	批准	王海光
件号备注	001~005		
共 1 页 第 1 页 授权	HPM19156		

质量特性等级 QL.AB/C = A



编号	奥德普型号	重工件号	系统质量 (P+Q) (kg)	额定速度范围 (m/s)	导轨面宽 (mm)
1	OX-188A	XHA2682ABV001	4000~4200	0.25~2.5	15.88/16
2		XHA2682ABV002	4200~4400		
3		XHA2682ABV003	4400~4600		
4		XHA2682ABV004	4600~4800		
5		XHA2682ABV005	4800~5000		

总装图

标记	处数	分区	文件更迭号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计	舒俊平		标准化					
校对								
审核	王海光						17.60	1:2
工艺			批准	王海光	19.10.12	共	第 1 页	第 1 页

渐进式安全钳

OX188A(XHA2682ABV)

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期