



线型尺 80011520 OX-300涨紧装置(PV16502A04) 240-8 重晶石30KG RAL7037灰色 中英文 巨立电梯 P1-4

线型尺

例圆/例角公差 ± 0.2 ± 0.5 ± 1 ± 2 角度公差 $\pm 1^\circ$ $\pm 30'$ $\pm 20'$ $\pm 10'$

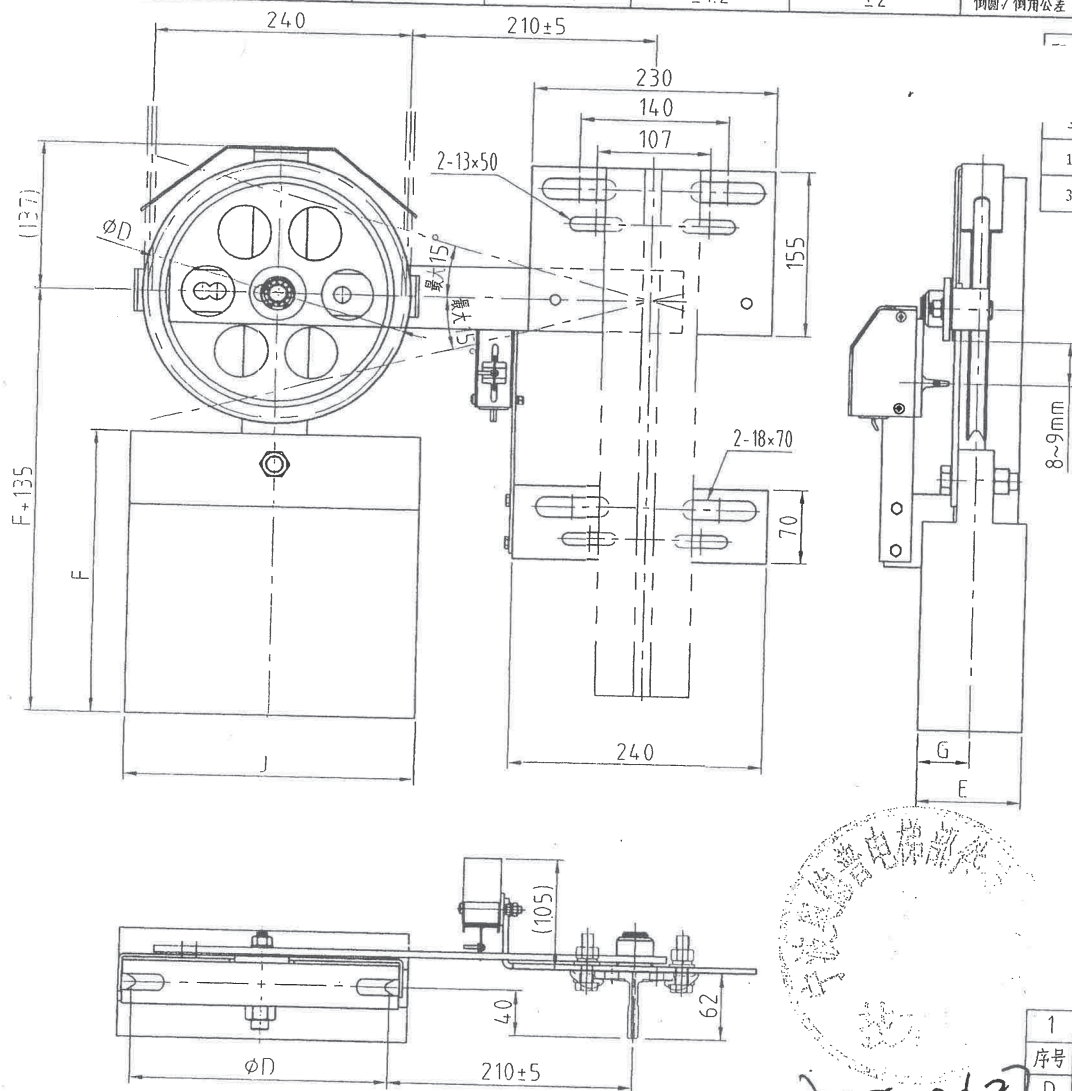

30kg		250	70	275	35
18kg	重晶石	270	100	265	50
30kg		300	140	305	70

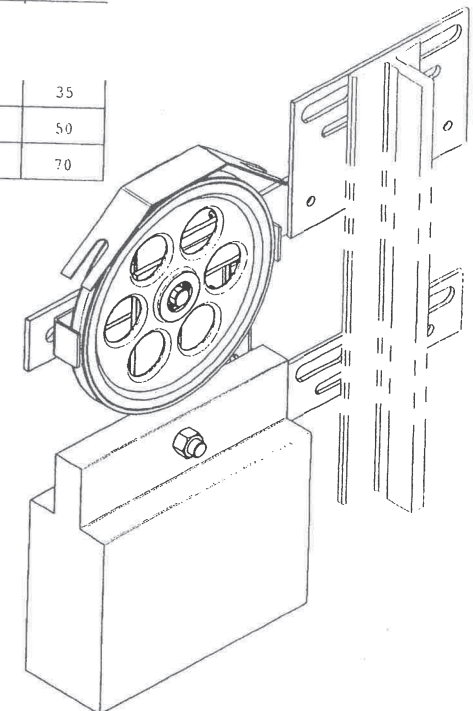

技术要求:

- 此图按安装使用状态绘制, 入库、发运状态按绳轮组件、开关组件及固定架组件分别组装形式;
- 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜), 安全开关需动作;
- 本图按奥德普 OX-300绘制, 同样适用于其他厂家的同等张紧装置, 配重标准按重晶石的配重。

参数表

代号	重块质量	适用的提升高度	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD
PV16502A01	18kg	H≤50m	Φ6	Φ200
PV16502A02			Φ8	Φ240
PV16502A03	30kg	50<H≤100m	Φ6	Φ200
PV16502A04			Φ8	Φ240

参数表

额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220


材料编码说明:

材料组成: 零件代码

1650201

1	PV16502A01~04	组件		详见本图参数表
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B	JT2018059	范彦举	20180517	根据厂家产品变更, 完善图纸
A	JT1400175	沈发俊	20140411	取消330和160的尺寸
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	李海龙	20130911	比例 1:5	图幅 A3
校对	翟建全	20130911	共 1 页 第 1 页	
标准化	冯小明	20130911		
审批	王春光	20130911		
张紧装置				PV16502A

80011520 OX-300涨紧装置(PV16502A04) 240-8 重晶石30KG RAL7037灰色 中英文 巨立电梯 P2


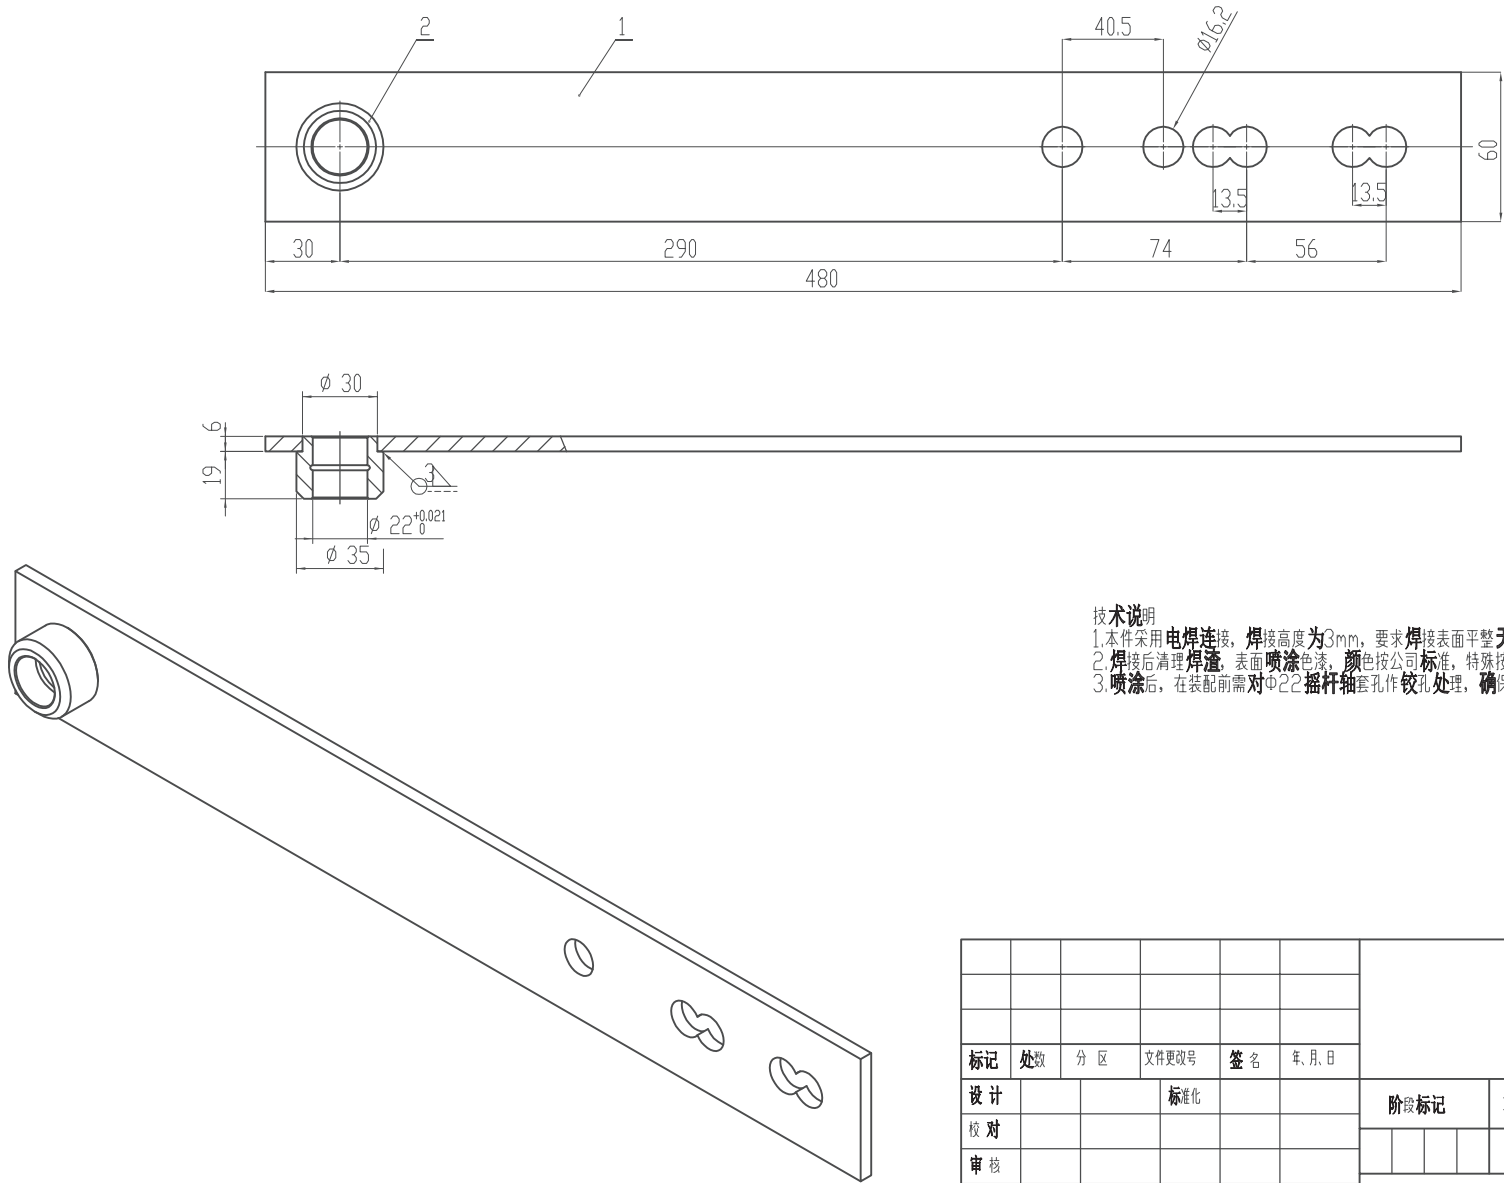


技术说明
1.本件采用电焊连接，焊接高度为3mm，要求焊接表面平整无漏焊及虚焊现象；
2.焊接后清理焊渣，表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3.喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。


借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

											宁波奥普电梯部件有限公司				
											阶段标记		重量	比例	摇杆组件
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日						1:36	1:2	□X300.2		
设计			标准化												
校对															
审核															
工 艺			批准			共 1 张 第 1 张									

80011520 OX-300涨紧装置(PV16502A04) 240-8 重晶石30KG RAL7037灰色 中英文 巨立电梯 P3

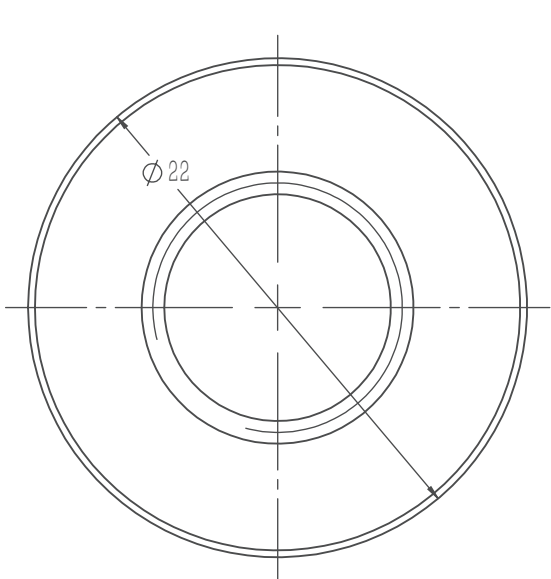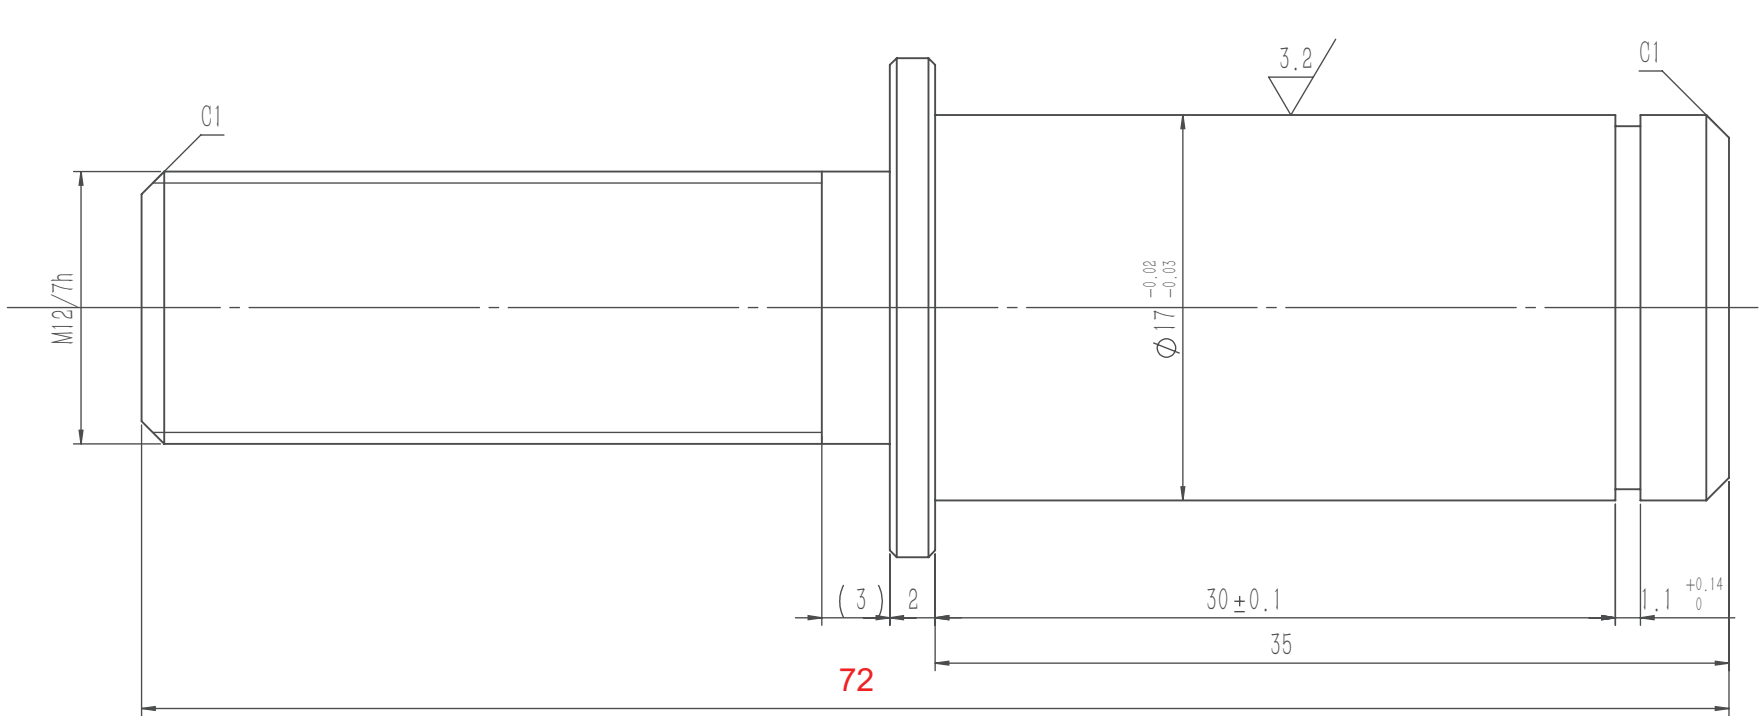

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

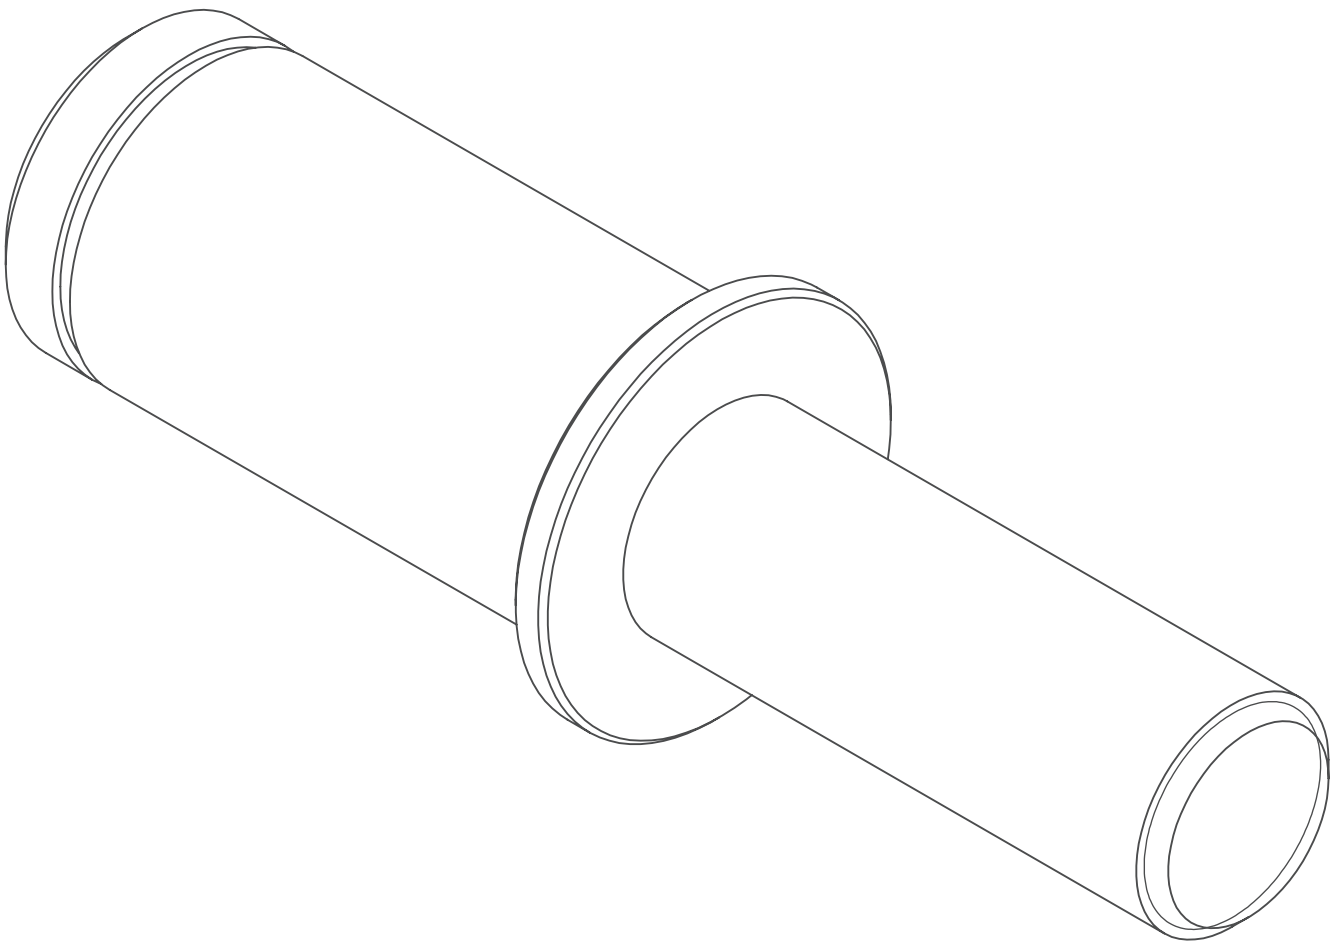

借(通)用件登记

旧底图总号




底图总号

签 字

日 期

						20#/Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									绳轮主轴(双)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记			重量	比例
设 计			标准化						0.10	3:1
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张	OX300.3—1(S)

全部 $\sqrt{6.3}$

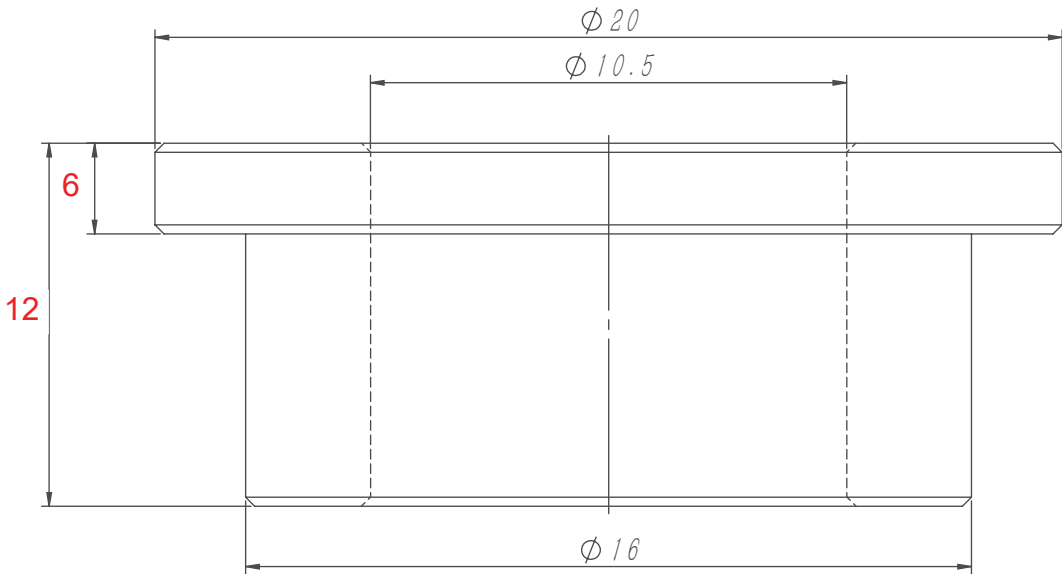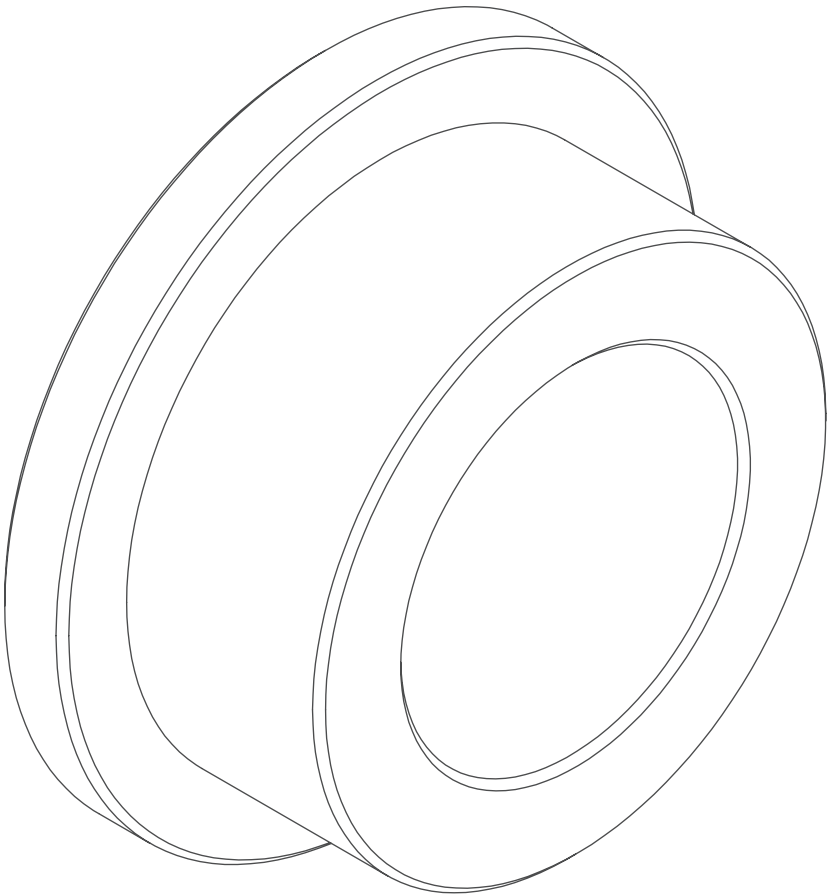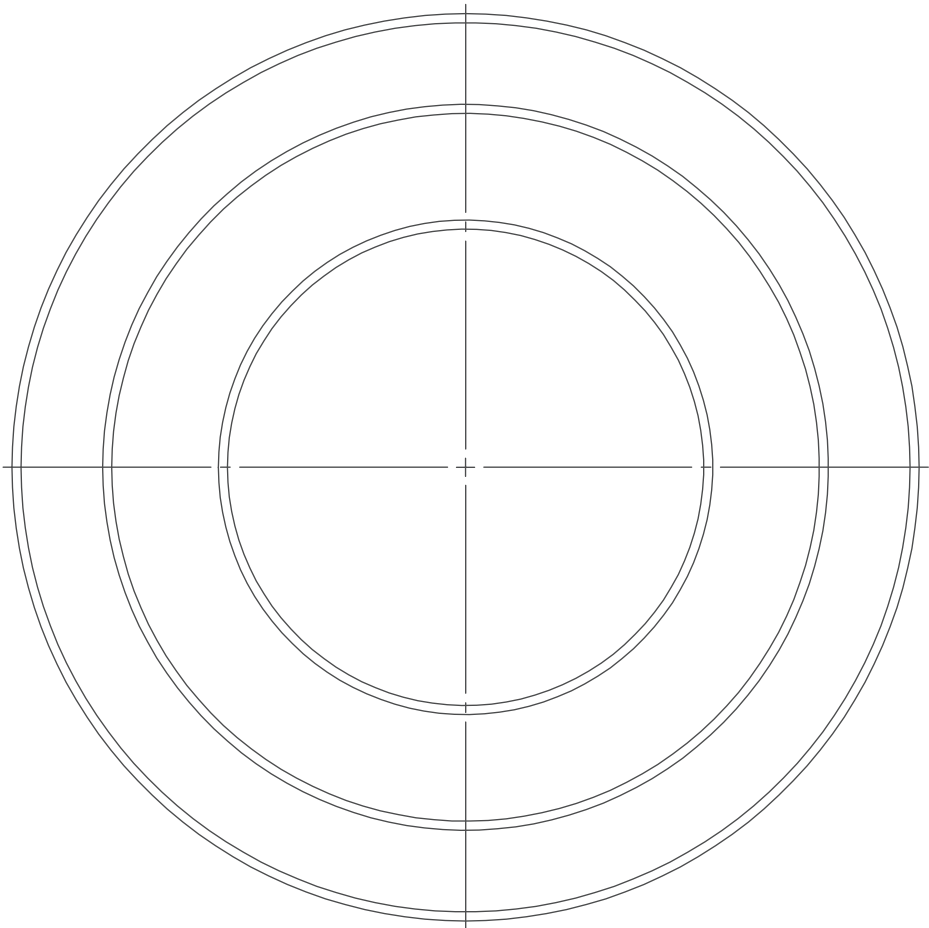

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						20# / $\Phi 20$			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300.3-3D
校 对								0.01	6:1	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 30500030				