
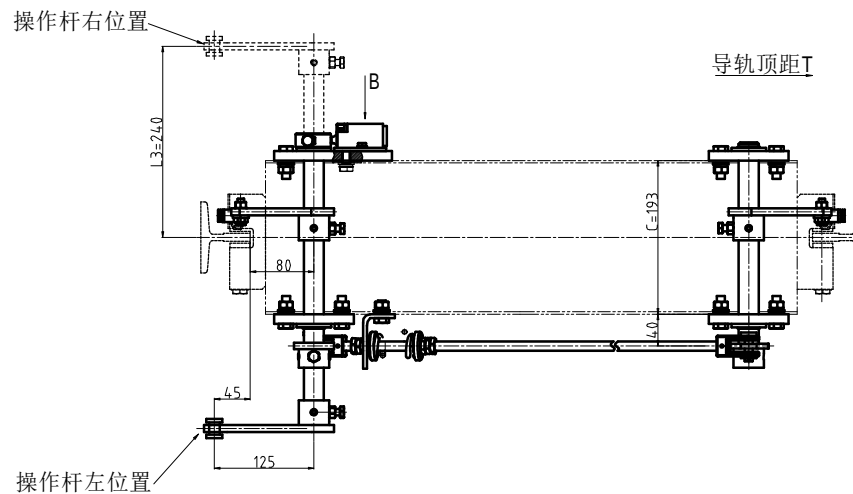
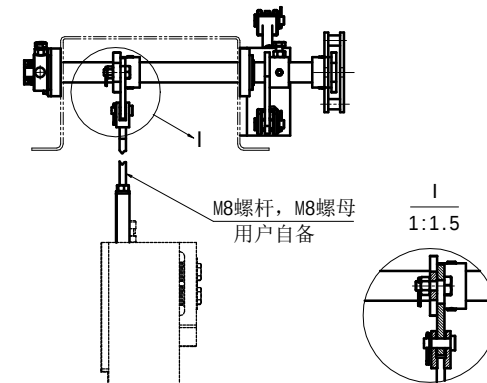


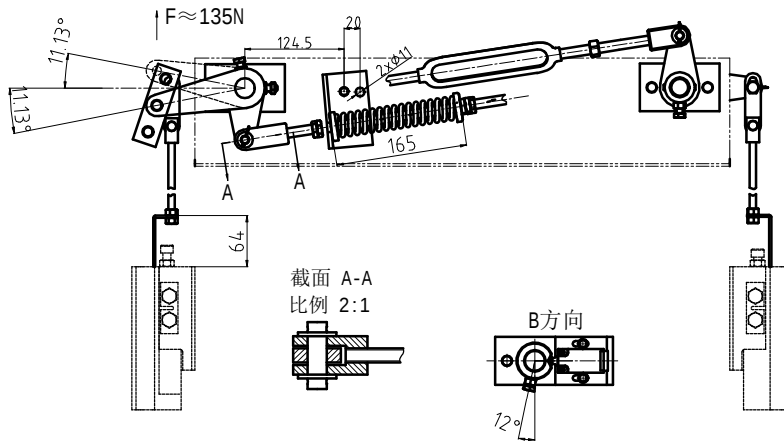


技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。
3. 实际导轨顶距T按照 $T=A+88$ 所得, 其中A为轿厢外宽, 西奥下单时提供。

常用	核准	日期	2016.3.15	重量	比例	名称 TITLE 联动机构 图号 DWGNO OX-210BTX	版本 00
	APPROVED	DATE		WEIGHT	SCALE		
	达文朋	DRAWN	舒佳乐 3/15		1:9		
	3/16	DESIGNED	舒佳乐 3/15				
保留	审核	日期	周正 3/16	共 3 张	第 1 张		
	CHECKED	DATE					
一次							

图号 DWGNO	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	加 工 涂 装	加 工 涂 装 以 外	热处理 HTTR	变 更 品 号 TEM	所要数 REQD PER SET
-01	长转轴		OX-210BT-17(右)	G01		Q235A-Ø25*418						-01	
-02	长转轴		OX-210BT-17(右)	G02		Q235A-Ø25*438						-02	

其余 $\nabla 6.3$

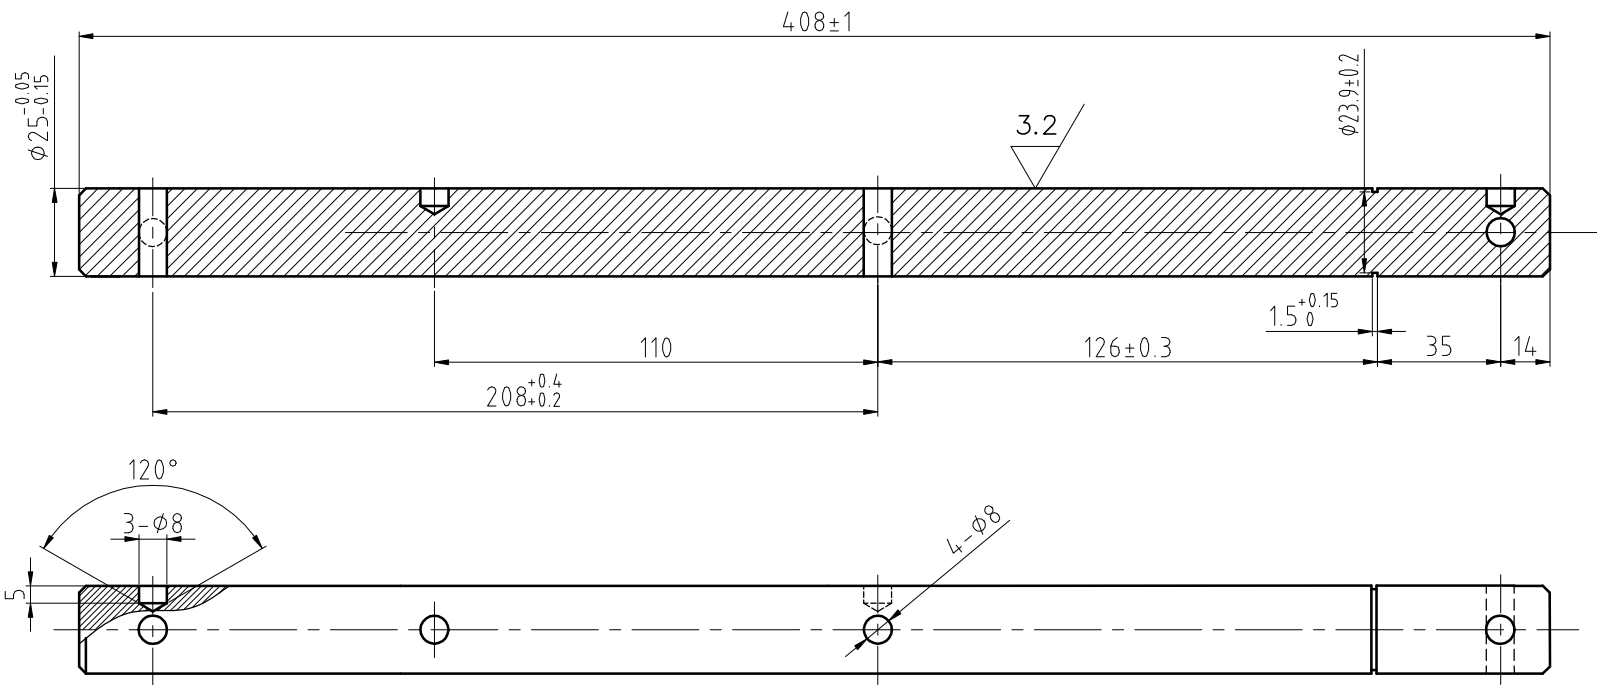

技术要求

- 边角去毛刺，未注倒角处 $2\times 45^\circ$ 。
- 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	418±0.8mm	438±0.8mm

常用	保留	一次	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴	图号 DWGNO	OX-210BTX-17(右)	版本 00
制图 DRAWN	设计 DESIGNED	审核 CHECKED	舒佳乐 3/16	舒佳乐 3/16	李煜 3/16		1:2					
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	

