


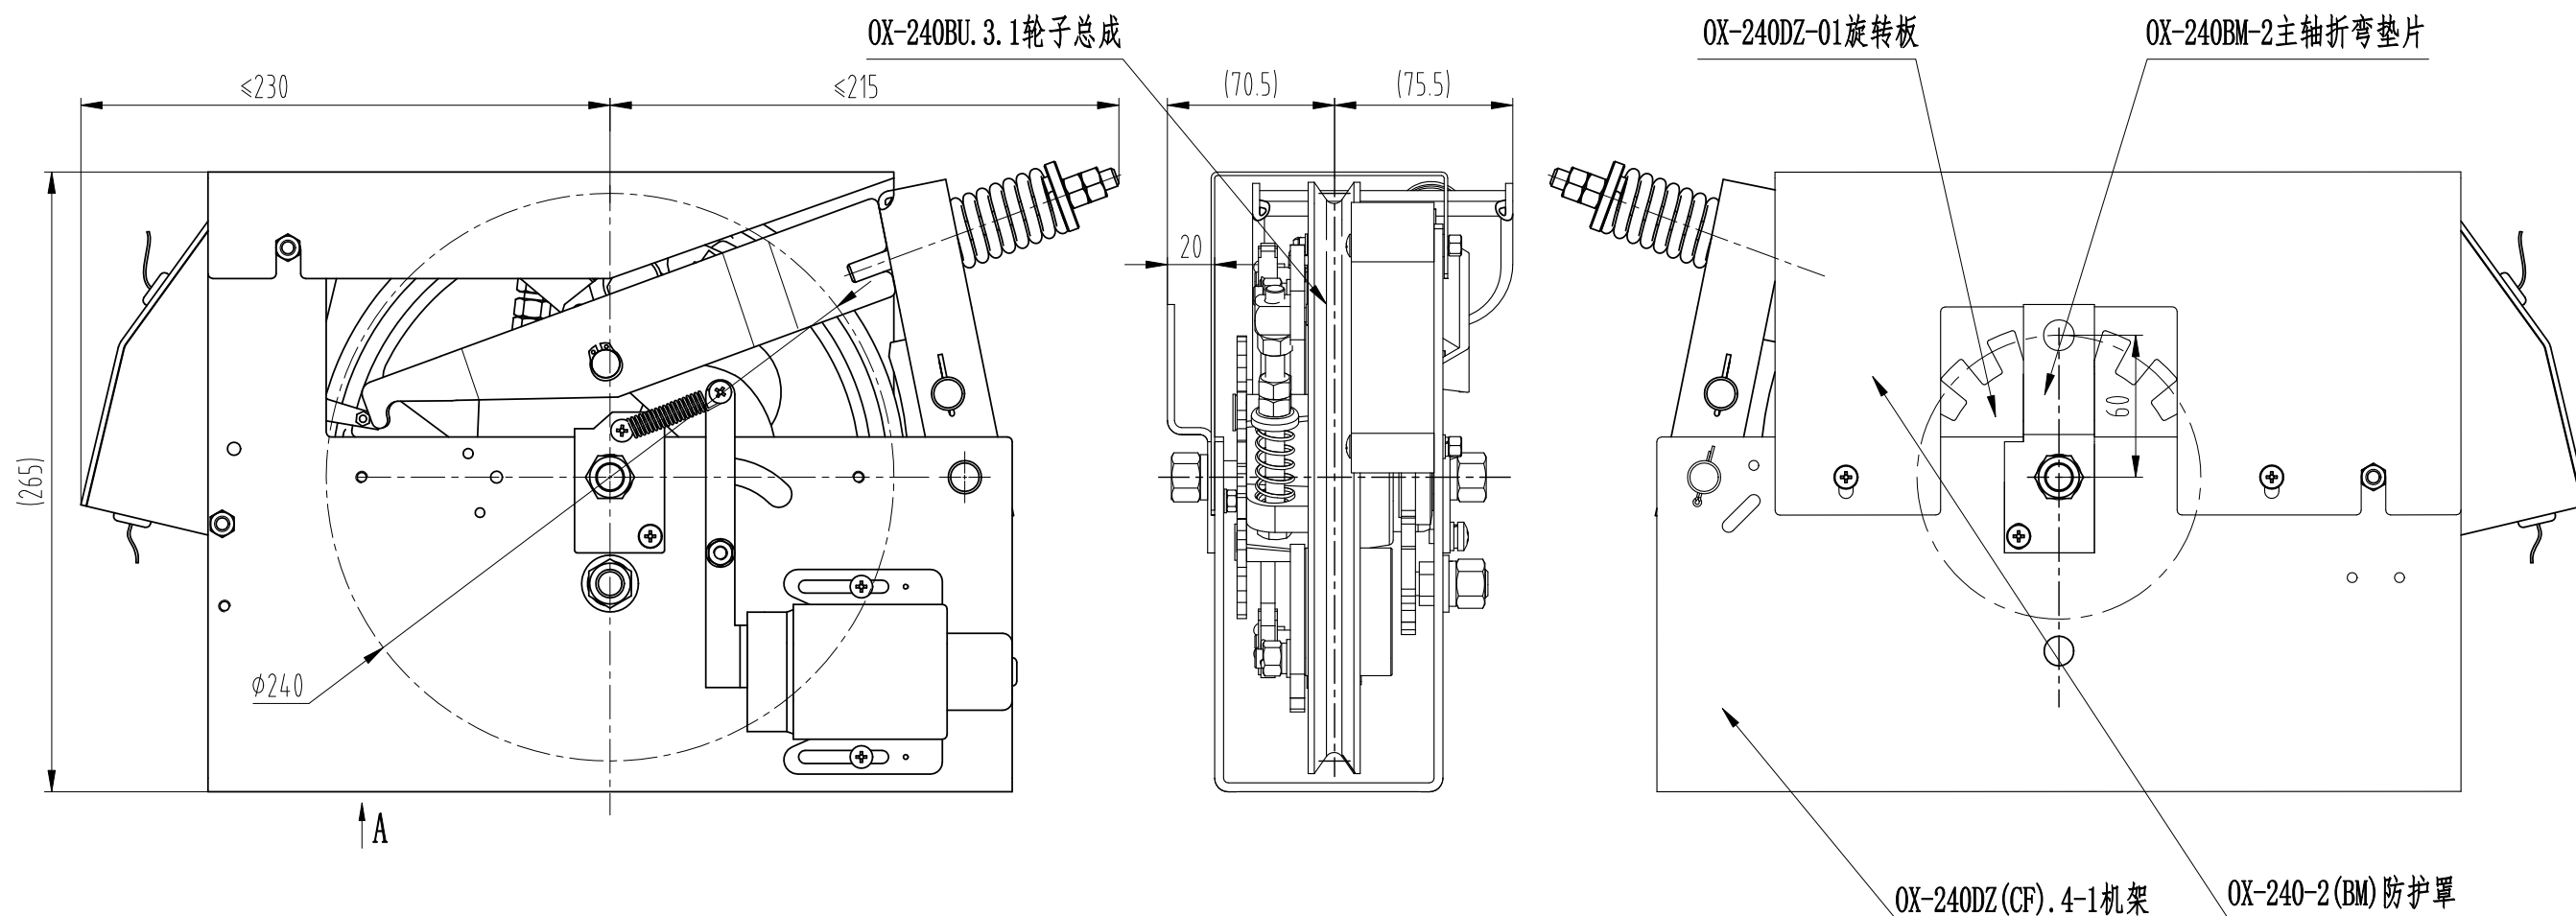



注:本限速器其余零件为OX-240A限速器原版零件

技术要求

- 1 制动瓦制动后，制动块距绳轮槽两侧间隙小于0.5mm，制动瓦中心采用垫片调整位置，确保与轮槽中心对齐；
- 2 绳轮组件中离心锤组件的方头螺钉距开关触头1.5mm以上；
- 3 限速器调试标准按GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求执行(注对重侧用时需与轿厢配套使用)，调试后需加铅封或红漆封记；贴好方向标贴，装订铭牌、合格证等标贴。

图幅: A3 Ver 1.4


				第一视角  实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性							
				设计			标准化				
				审核							
				工艺			批准				
标记	处数	更改内容			签名	年月日	阶段标记		重量	比例	限速器 (测速板16齿) OX-240A (DZ)
										1:3	
							第 1 张	共 1 张			

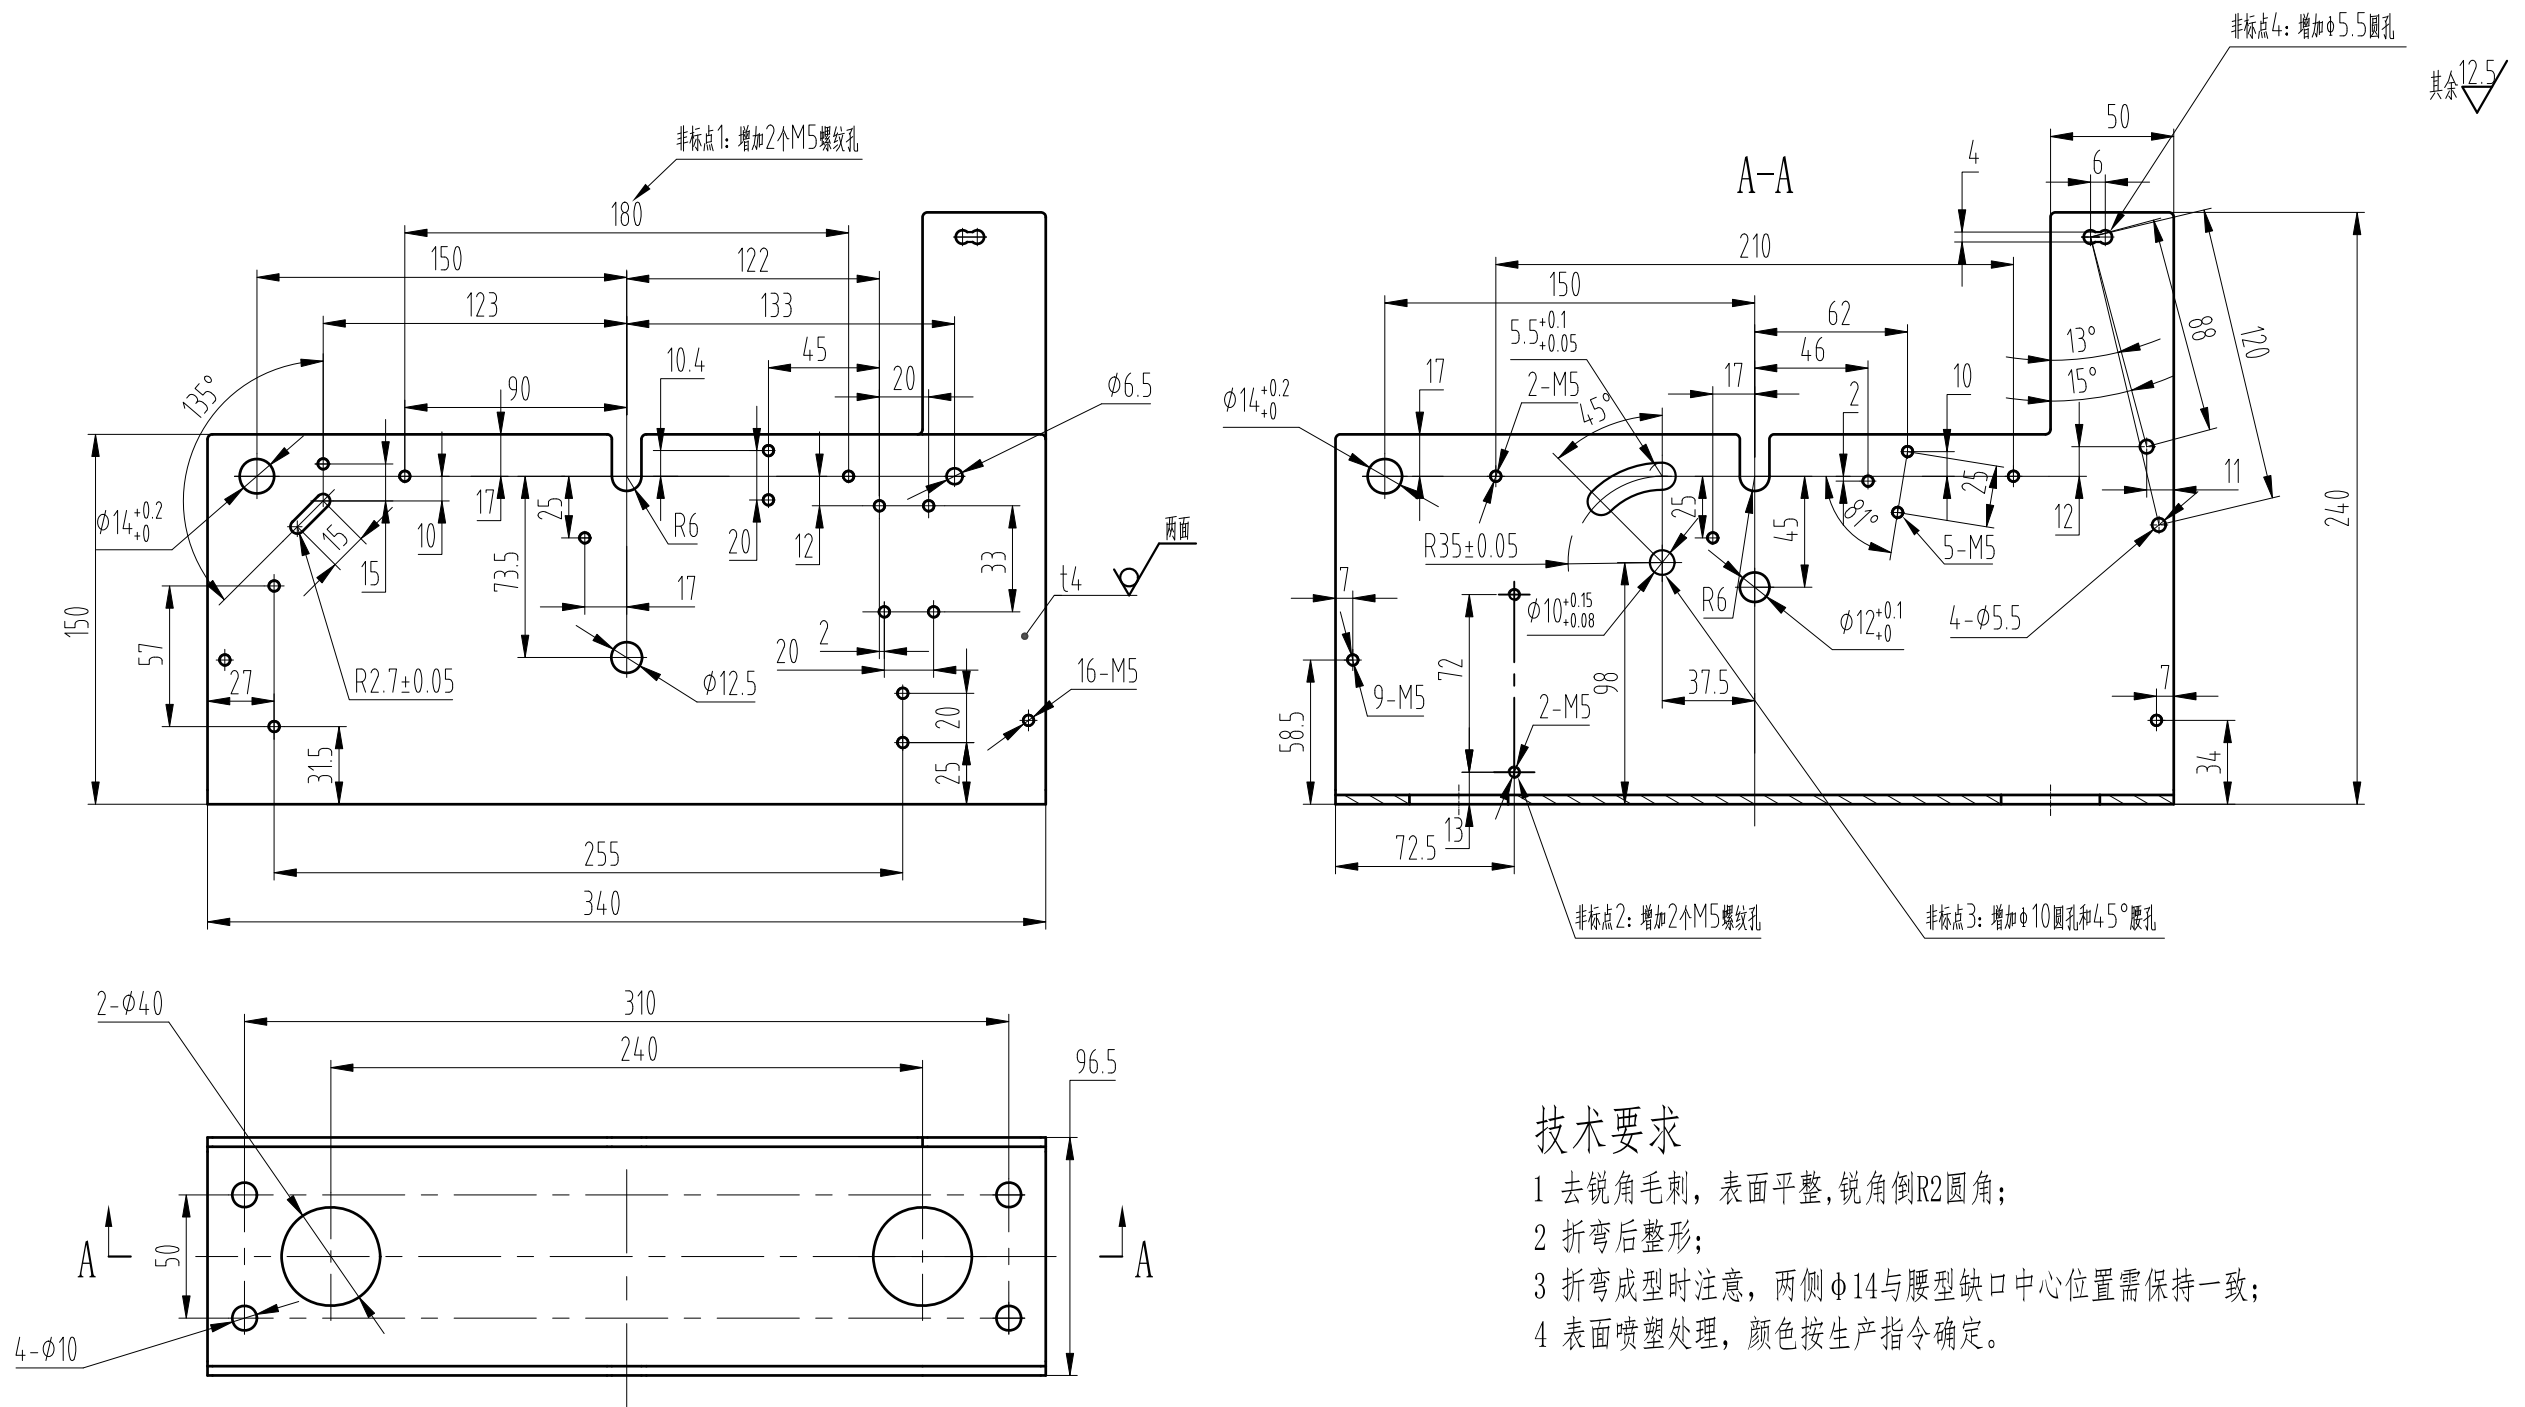


技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整, 锐角倒R2圆角;
- 2 折弯后整形;
- 3 折弯成型时注意, 两侧 $\phi 14$ 与腰型缺口中心位置需保持一致;
- 4 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定。

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角				实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.								
					CC		关键特性						钢板 4.0/Q235B								
					设计		舒佳乐		16.12.22		标准化				机架						
															阶段标记						
															重量						
					审核										比例						
															1:3						
标记 处数					更改内容					签名		年月日		工艺		批准		第 1 张 共 1 张		OX-240DZ (CF). 4-1	

其余12.5

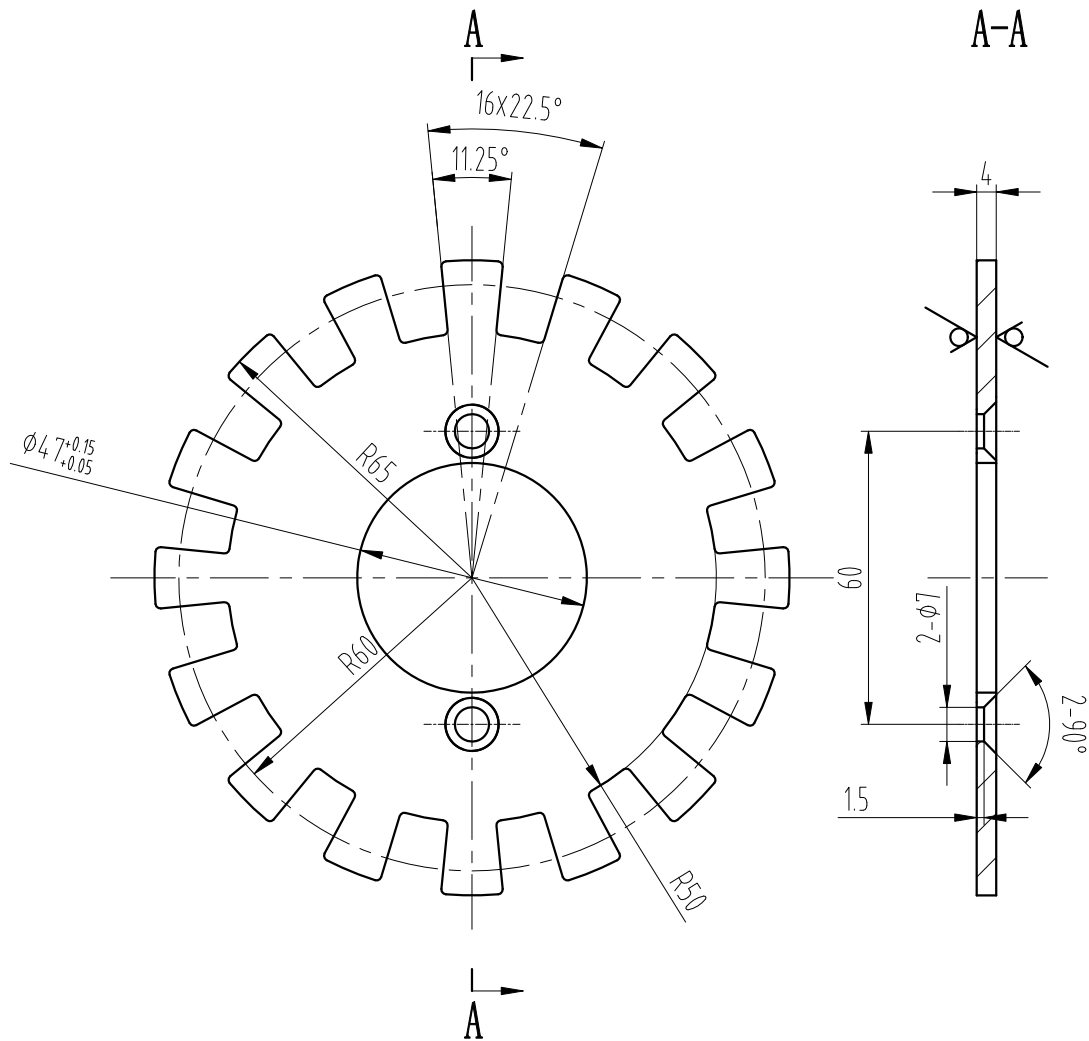


技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 未注圆角R2；
- 3 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角



实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

钢板 4/Q235B

旋转板

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

1:1.5


工艺

批准

第 1 张

共 1 张

0X-240DZ-01

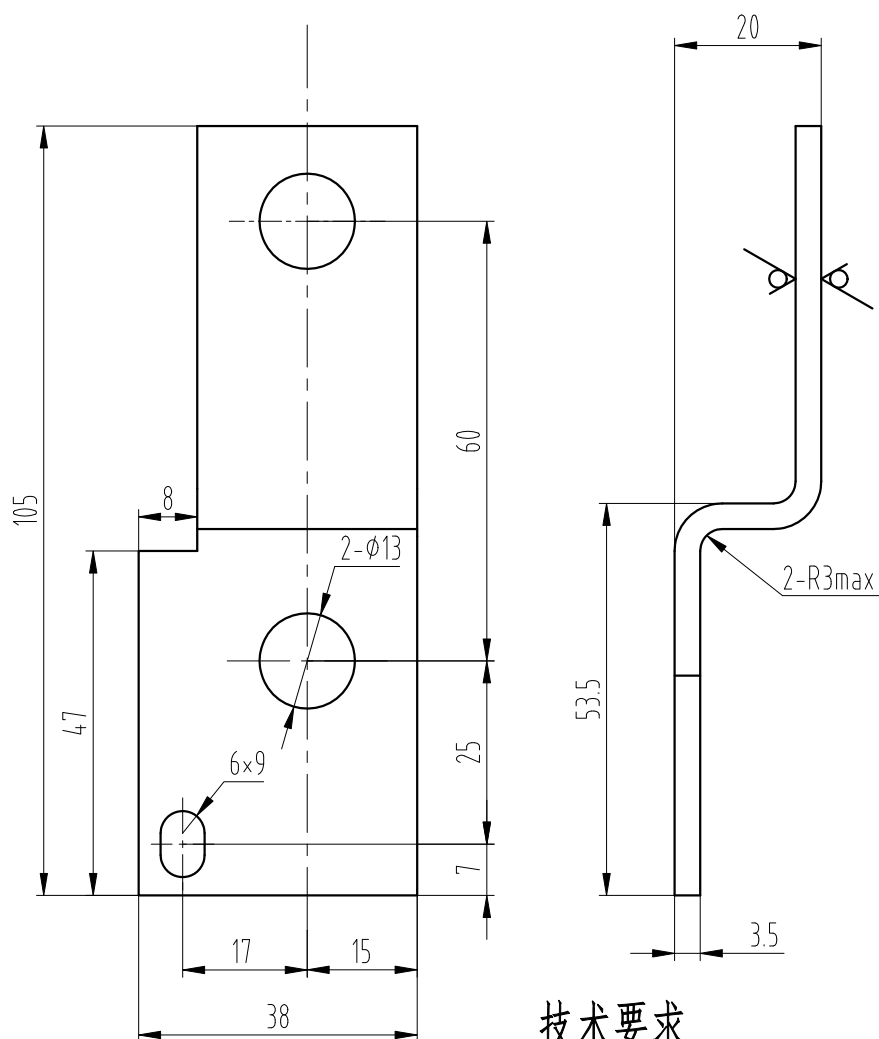

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.5/Q235B

主轴折弯垫片

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例


1:1

第 1 张 共 1 张

OX-240BM-2

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and features. The part has a total width of 290 and a total height of 145. Key dimensions include a top flange width of 170, a base width of 180, and a central vertical section width of 100. A hole is located in the base, and a slot is present in the side. The drawing includes various radii (R, R1max) and thicknesses (2.5, 1.5, 4.5).

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；
- 3 未注圆角R2。

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
CC		关键特性					钢板 1.5/Q235B					防护罩				
设计				标准化			阶段标记		重量	比例						
审核											1:3	OX-240-2 (BM)				
工艺				批准			第 1 张		共 1 张							

图幅: A4 Ver 1.4