

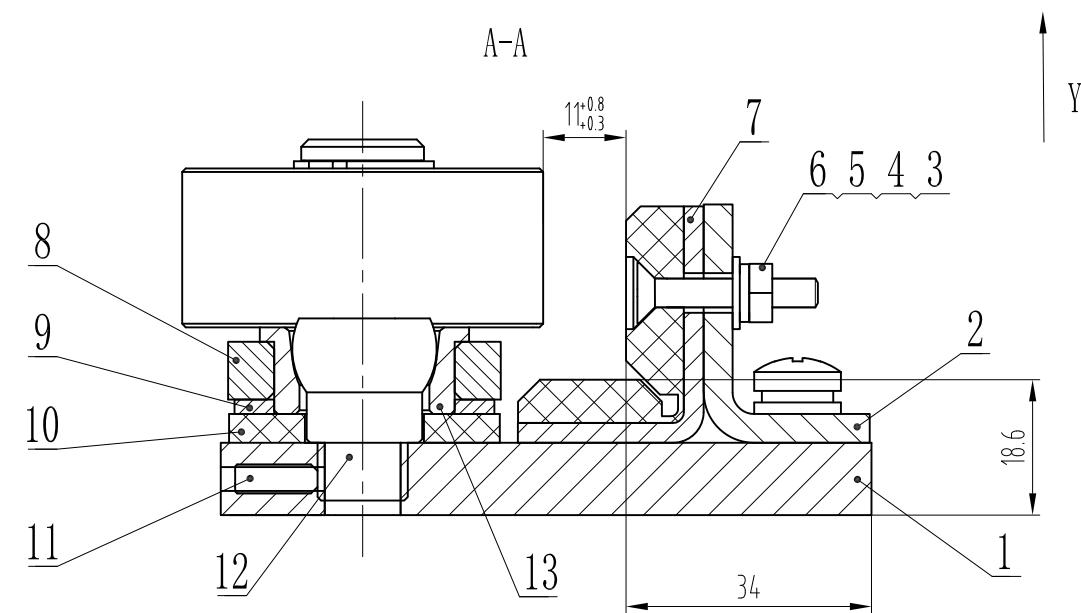


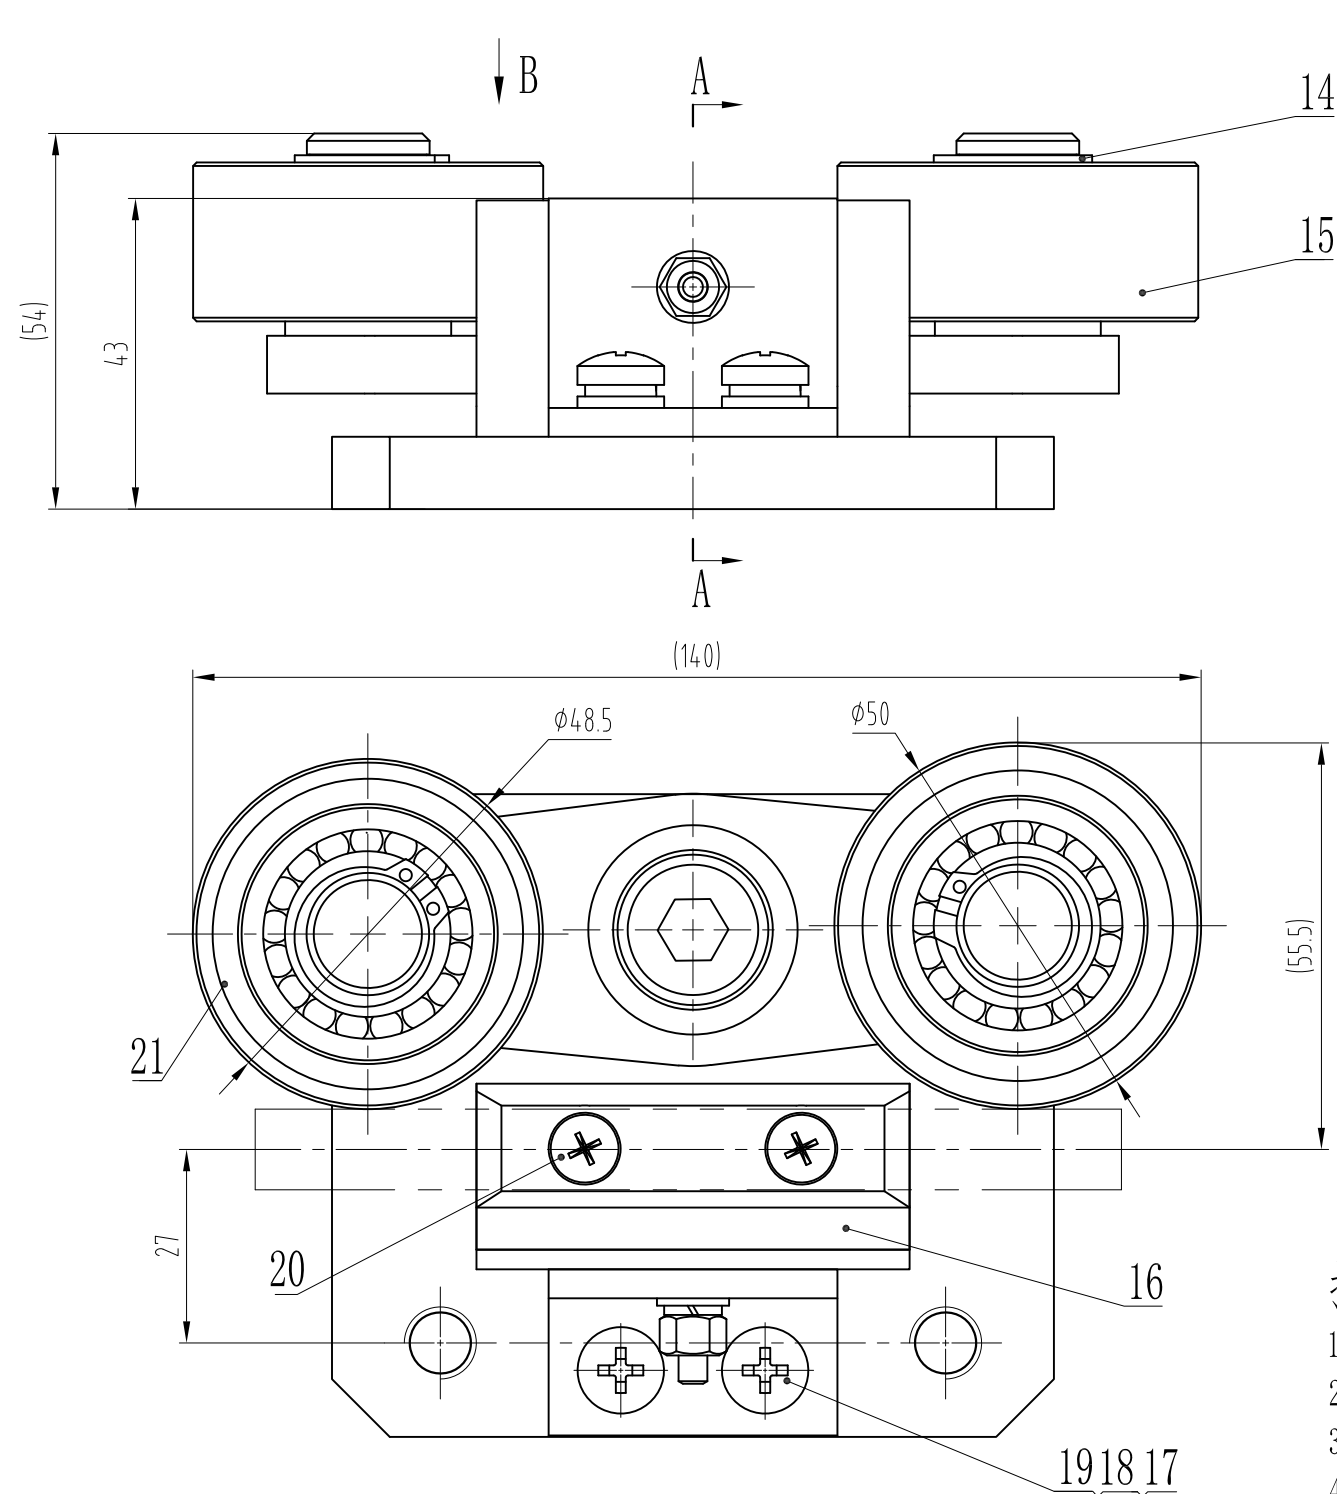

B (安装孔示意图)

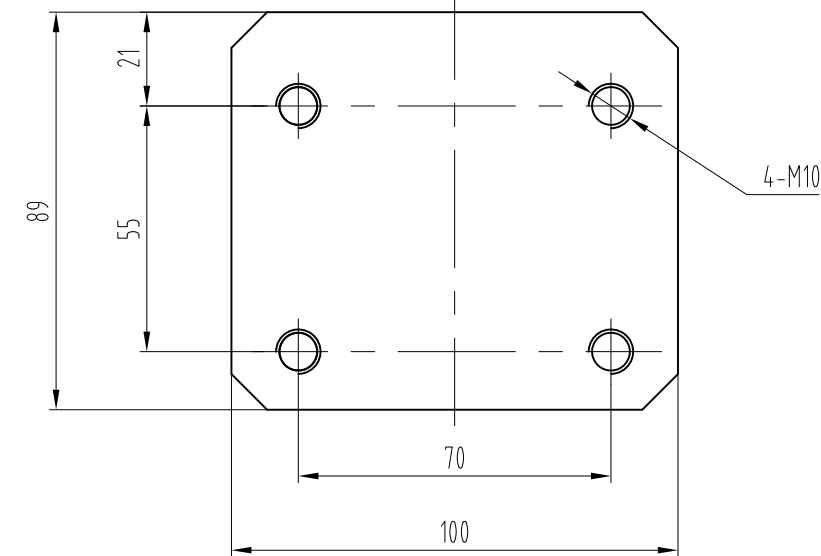

技术要求

- 1 本导靴型号为OX-019B;
- 2 安装后保证旋转板组件与滚轮转动灵活;
- 3 本件靴衬为免加油靴衬, 适用于k=11mm;
- 4 固定轴部分, 安装完成后使旋转板组件沿Y轴上下偏摆5°

图幅: A3 Ver 1.4

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性											
				设计				标准化				导靴			
				审核								阶段标记			
				工艺				批准				重量			
												比例			
												1:1			
												第 1 张 共 2 张			
												X019B0000			

标记 处数

更改内容

签名


年月日

图幅: A3 Ver 1.4

-POS	名 称	DEF	图 号	G番	材 料	涂 装	备 注	-POS	G01
-01	底板	DWG	X019B0001	G01				-01	1
-02	L支架	DWG	X019B0003	G01				-02	1
-03	十字槽沉头螺钉		GB/T 819/M4×20					-03	1
-04	六角螺母		GB/T 6170/M4					-04	1
-05	弹垫		GB/T 93/4					-05	1
-06	平垫圈		GB/T 97.1/4					-06	1
-07	靴衬支架	DWG	X019B0002	G01				-07	1
-08	旋转版组件	DWG	X019A0A00	G01			借用件	-08	1
-09	薄垫圈	DWG	X019A0005	G01			借用件	-09	3
-10	橡胶垫	DWG	X019A0004	G01			借用件	-10	1
-11	内六角锥端紧定螺钉		GB/T 78/M4×20					-11	1
-12	固定轴	DWG	X019A0002	G01			借用件	-12	1
-13	铜套	DWG	X019A0003	G01			借用件	-13	1
-14	轴用弹性挡圈		GB/T 894.1/17					-14	2
-15	滚轮组件	DWG	X019A0B00	G02			借用件	-15	1
-16	靴衬	DWG	X019B0004	G01				-16	1
-17	十字槽盘头螺钉		GB/T 818/M6×16					-17	2
-18	弹垫		GB/T 93/6					-18	2
-19	平垫圈		GB/T 97.1/6					-19	2
-20	十字槽沉头螺钉		GB/T 819/M4×14					-20	2
-21	滚轮组件	DWG	X019A0B00	G01			借用件	-21	1

按图制作

第一视角



实施日期

CC

关键特性

设 计

标准化

审 核

工 艺

批 准



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

导靴

X019B0000

阶段标记

重 量

比 例


1:1

第 2 张

共 2 张

标记	处数	更改内容	签 名	年月日


其余 12.5

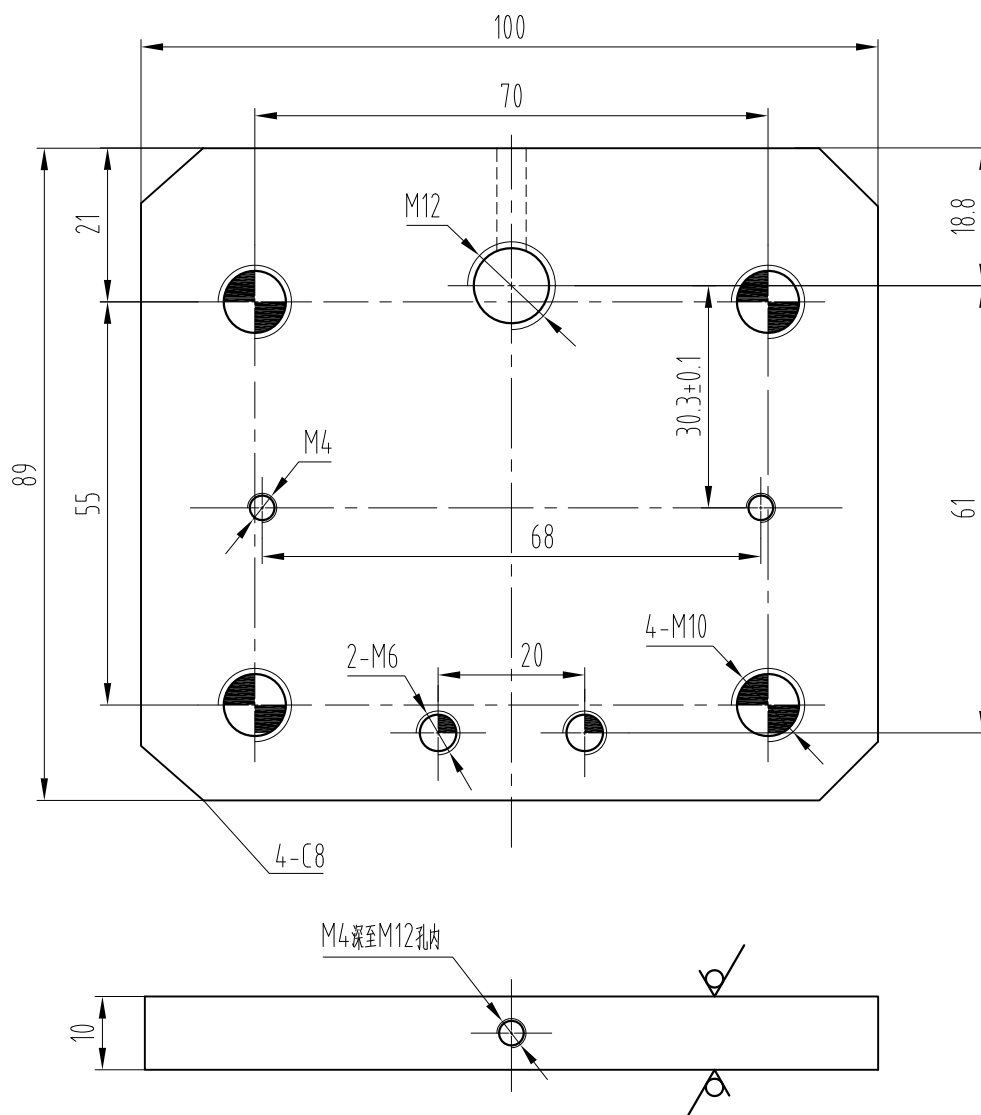

- 1 去锐角毛刺, 表面平整, 孔口倒角为C0.5;
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

实施日期



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 8/Q235B

底板

阶段标记

重量

比例

1:1

X019B0001


第 1 张

共 1 张

图幅: A4 Ver 1.4


SZX019B0002G01

其余 $\sqrt{12.5}$

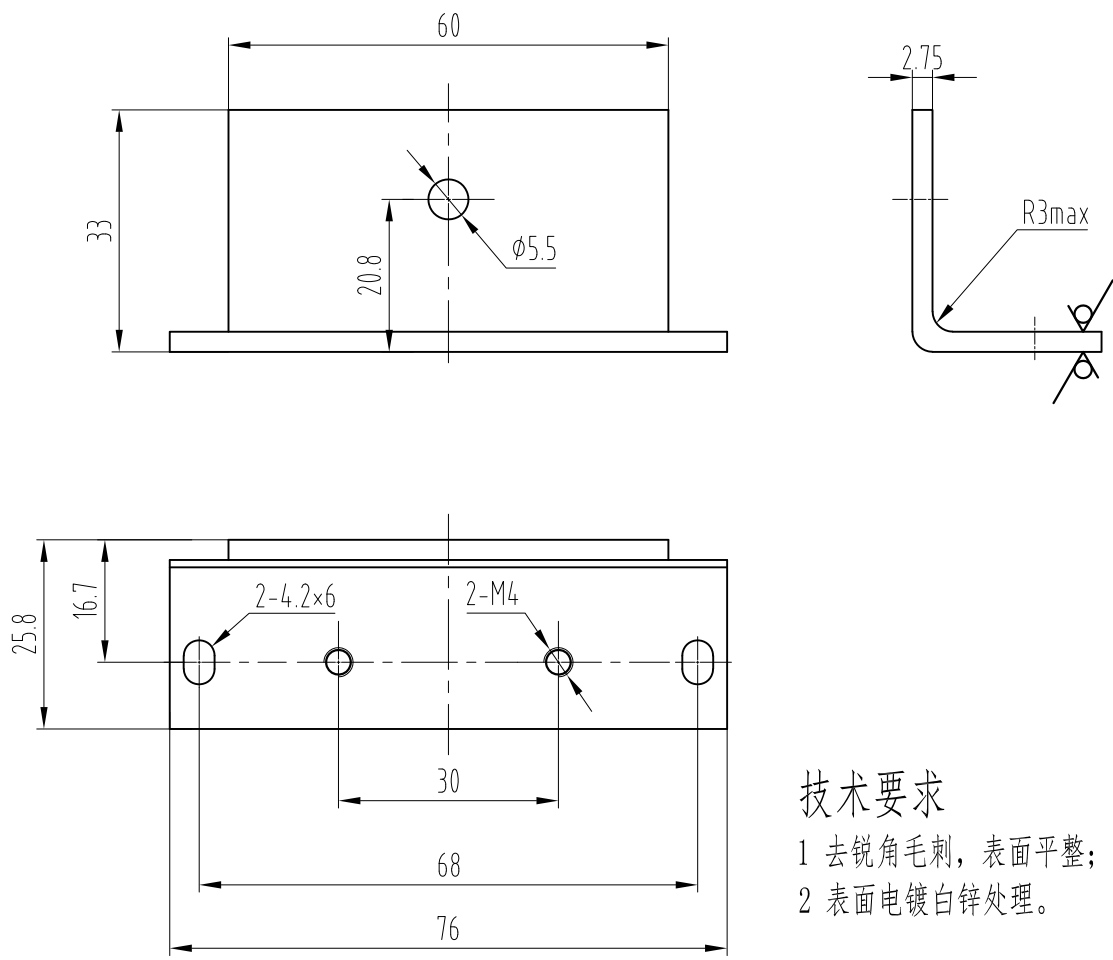

技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整；
2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC 关键特性						钢板 2.75/Q235B					
设计			标准化								
审核									1:1	SZX019B0002	
工艺			批准			第 1 张		共 1 张			

图幅: A4 Ver 1.4