
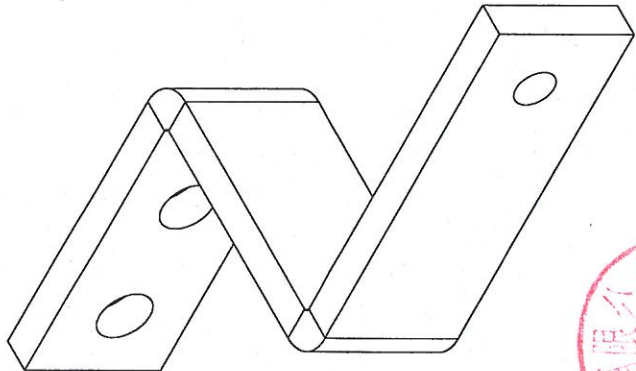
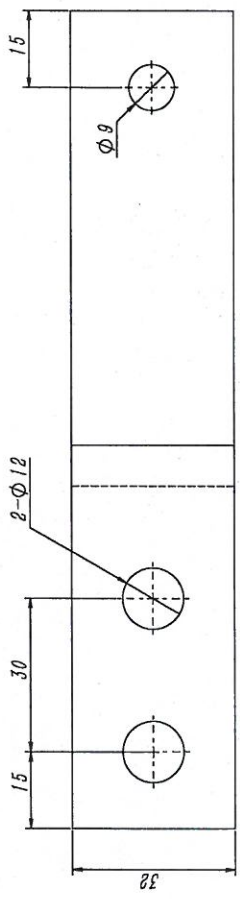


OX188BT-4	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	线性尺寸	≤10	>10-50	>50-180	>180-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	侧面/角度公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

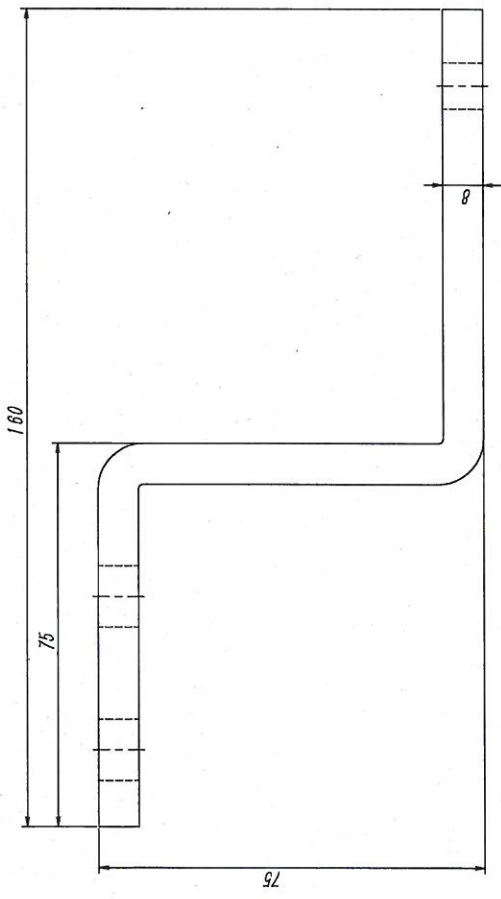

技术说明
1. 边角去毛刺，锐角倒钝处理；
2. 表面镀锌处理。

A O EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										OX188BT-4																																																	
Q235A/B.0										拉手杆																																																	
阶段标记										重量										比例																																							
0.43										1:1										版本:																																							
批准										工艺										审核																																							
设计										标准										标准																																							
标记										数量										分区										文件更改号										签名										年月日									

图(章)用件登记	审核	日期	签字	日期
审核				
日期				
签字				
日期				