
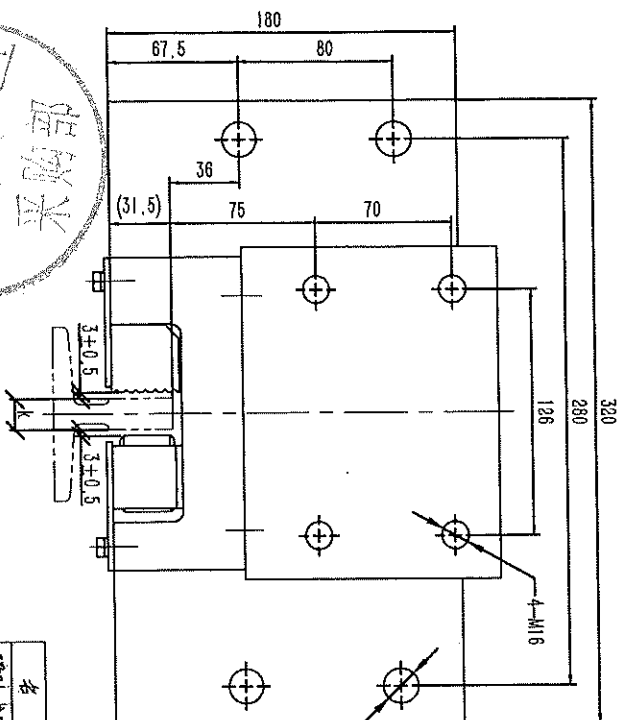
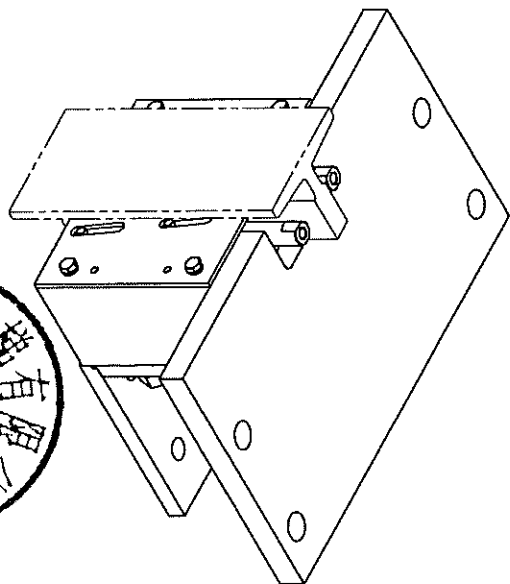
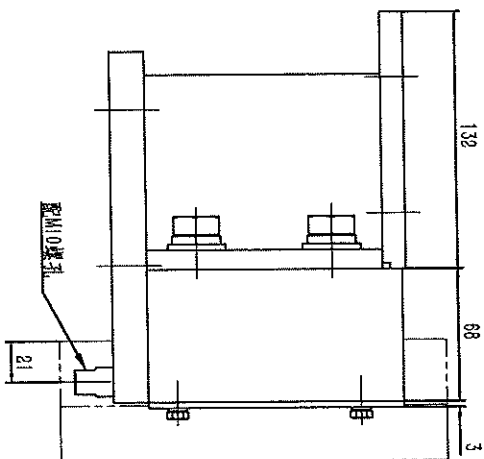


882X0

基本尺寸	0-5	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

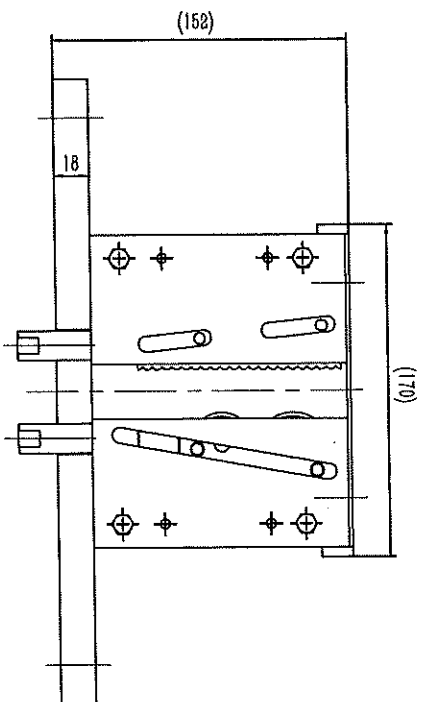

技术说明
1、本图适用于V≤0.63m/s的梯安全保护，当梯速V>0.63m/s时，应另行设计。
2、图中各尺寸如无特殊说明，均按GB/T 1800.1-2009标准执行。
3、图中各尺寸如无特殊说明，均按GB/T 1800.1-2009标准执行。
4、图中各尺寸如无特殊说明，均按GB/T 1800.1-2009标准执行。

确认图样

2017.11.6

装箱清单

名称	数量	备注	标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	审核	批准	共 1 张	第 1 张
瞬时式安全钳	1		设计			标准化						
提拉板	1	对称1对	校核									
使用说明书	1		审核									
合格证	1		工艺									

总装图

瞬时式安全钳

宁波奥德普电梯附件有限公司

OX388

