

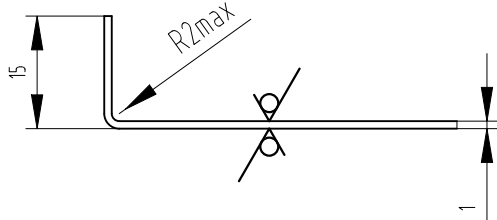


其余 25°

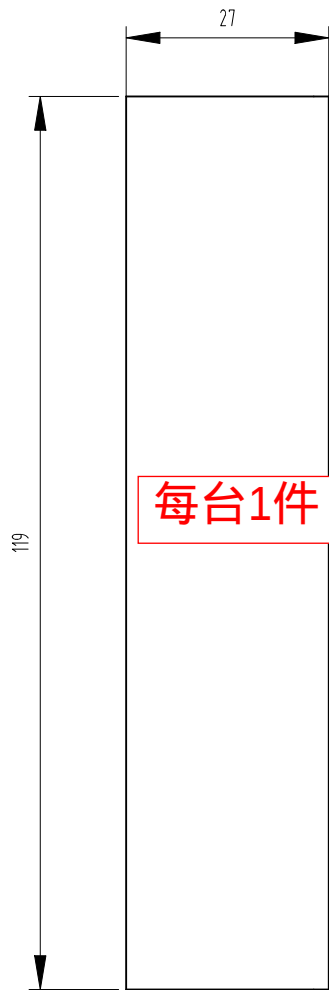

技术要求  
1 去锐角毛刺，表面平整。

|    |    |      |    |     |
|----|----|------|----|-----|
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |

第一视角

实施日期

宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

钢板 1.0 GB/T 708  
Q235B GB/T 700

上护罩封头

|    |  |  |     |  |  |
|----|--|--|-----|--|--|
| 设计 |  |  | 标准化 |  |  |
| 审核 |  |  |     |  |  |
| 工艺 |  |  | 批准  |  |  |

阶段标记 重量 比例

1:1

第 1 张 共 1 张

OX-240.7-2

图幅: A4 Ver 1.1