



EPSS		外购件规格书			图号	YHKM0007W										
					名称	渐进式安全钳										
NO.	图号	名称	规格型号	单重(kg)	备注											
1	YHKM0007W LB-	渐进式安全钳	OX-188 (一套二件)	33.6												
序号	项目	主要内容														
1	制造厂商	宁波奥德普电梯配件有限公司														
2	品牌	宁波奥德普/EPSS														
③ 3	适用标准	GB/T 7588.1/2 GB 7588-2003及第一号修改单														
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤;														
		(2) 必须提供品合格证;														
		(3) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。														
		③ (4) 提供国家电梯质量监督部门的型式试验证书和报告。检验报告														
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。														
6	包装要求	防止损伤,按制造商包装要求。														
③ 注: 未注明适用标准的年号时, 以最新版本为准。																
7 性能及参数要求																
③ 安全钳允许质量 $1000 < (P+Q) < 4000\text{Kg}$, 额定速度: $< 1.0\text{m/s}$; P+Q值号令单指定。																
电梯额定速度 (m/s)		$< 1.5\text{M/S}$														
总质量允许范围 (Kg)		③ $1000 < (P+Q) < 4000\text{Kg}$														
导轨面宽B (mm)		16														
QZS040132.2 尹博聪																
<table><tr><td>LB-</td><td>备注</td></tr><tr><td>LB1</td><td>EPSS (中文)</td></tr><tr><td>LB2</td><td>EPSS (英文)</td></tr><tr><td>LB3</td><td>奥德普 (中文)</td></tr><tr><td>LB4</td><td>奥德普 (英文)</td></tr></table>							LB-	备注	LB1	EPSS (中文)	LB2	EPSS (英文)	LB3	奥德普 (中文)	LB4	奥德普 (英文)
LB-	备注															
LB1	EPSS (中文)															
LB2	EPSS (英文)															
LB3	奥德普 (中文)															
LB4	奥德普 (英文)															
注: 以上参数适用于载货电梯, 额定速度 $< 1.0\text{m/s}$ 时, 标配导轨型号: DX-01。																
				设计	苗恩杰	2025-7.14										
③	10	2025-75	苗恩杰	20250709	审核	尹博聪	2025. 7. 14									
③	8	2023-69	苗恩杰	20231205	标准化	张海燕	2025. 7. 14									
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	尹博聪	24-7.13									

8 外形尺寸, 接口要求

QZS040132.2

尹博聪

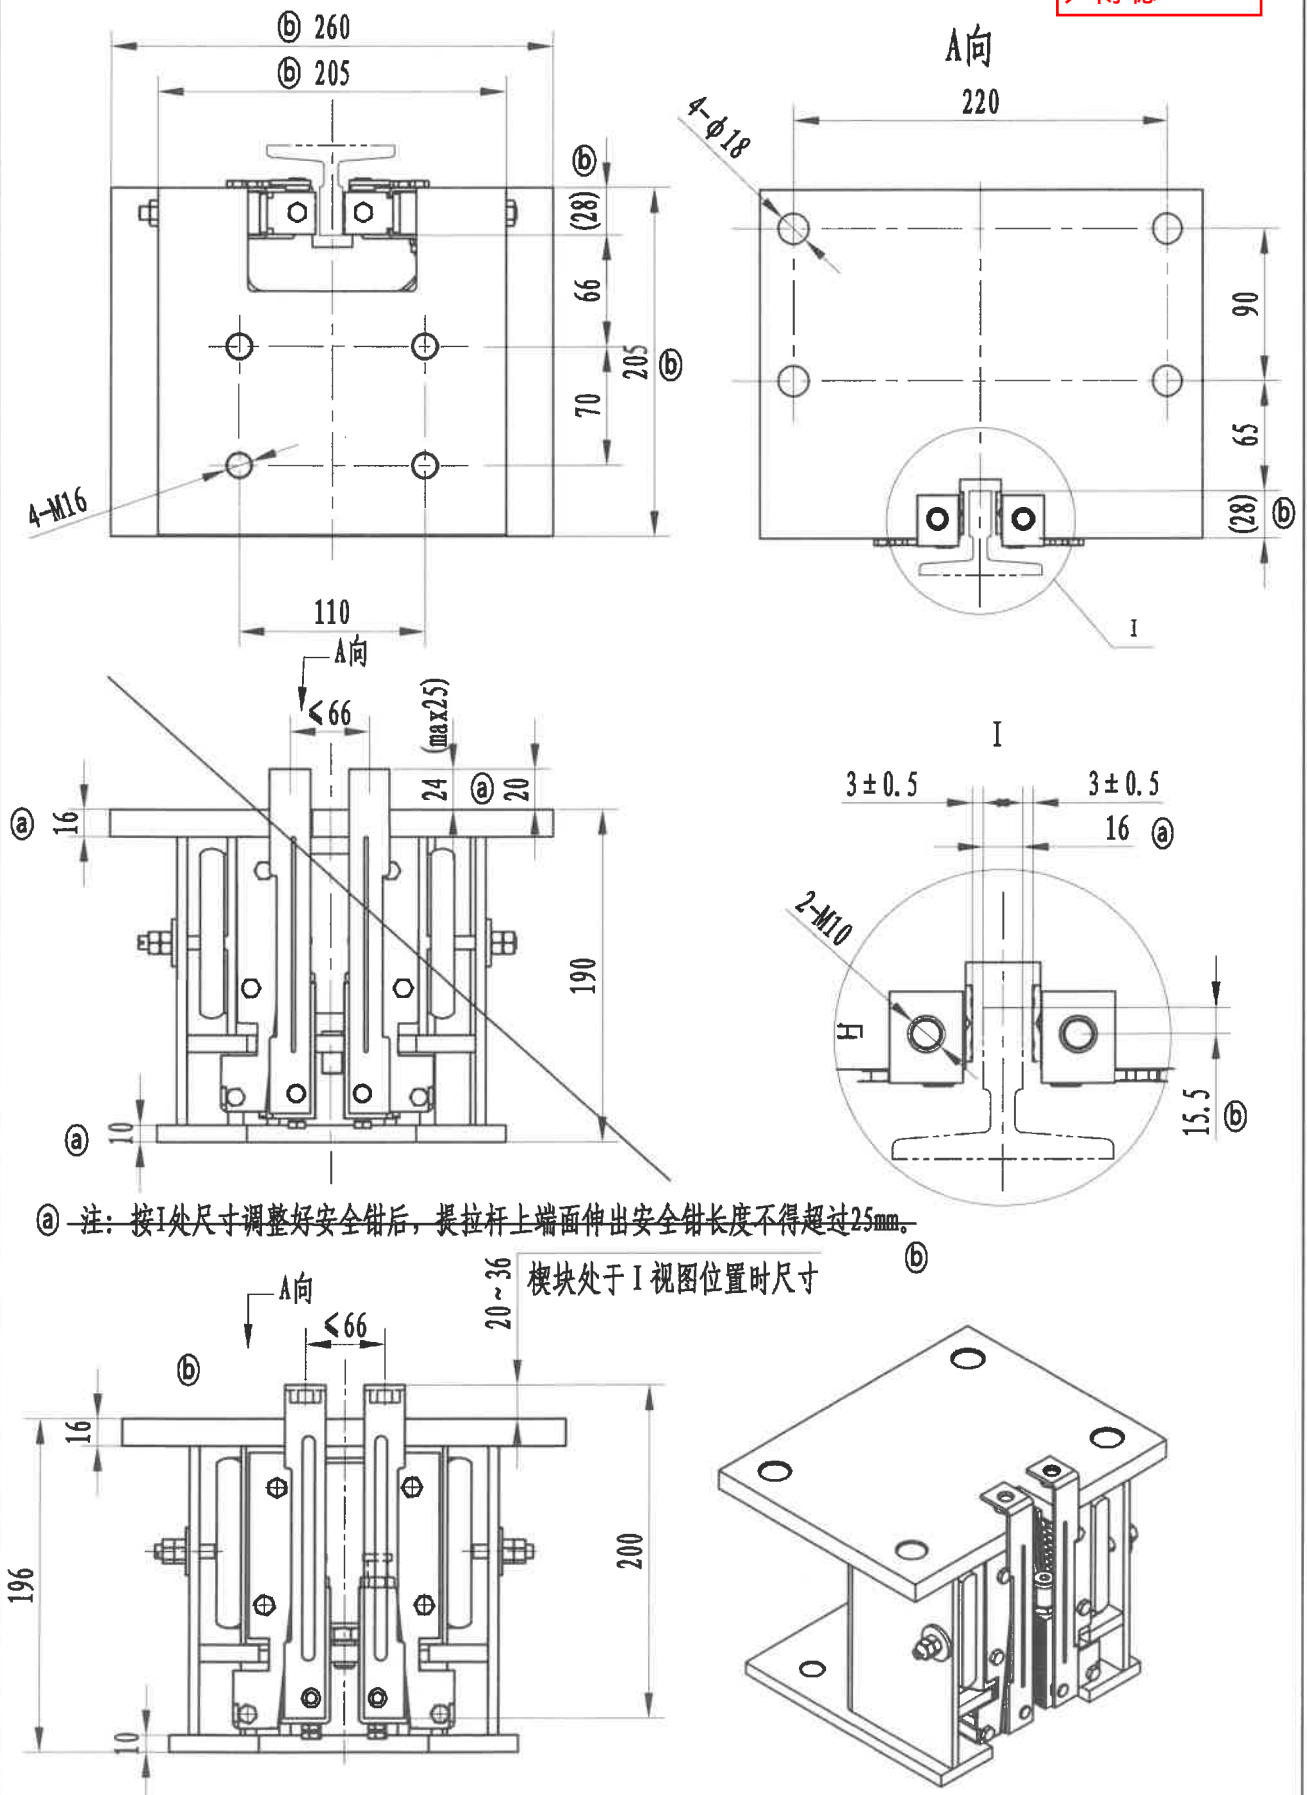

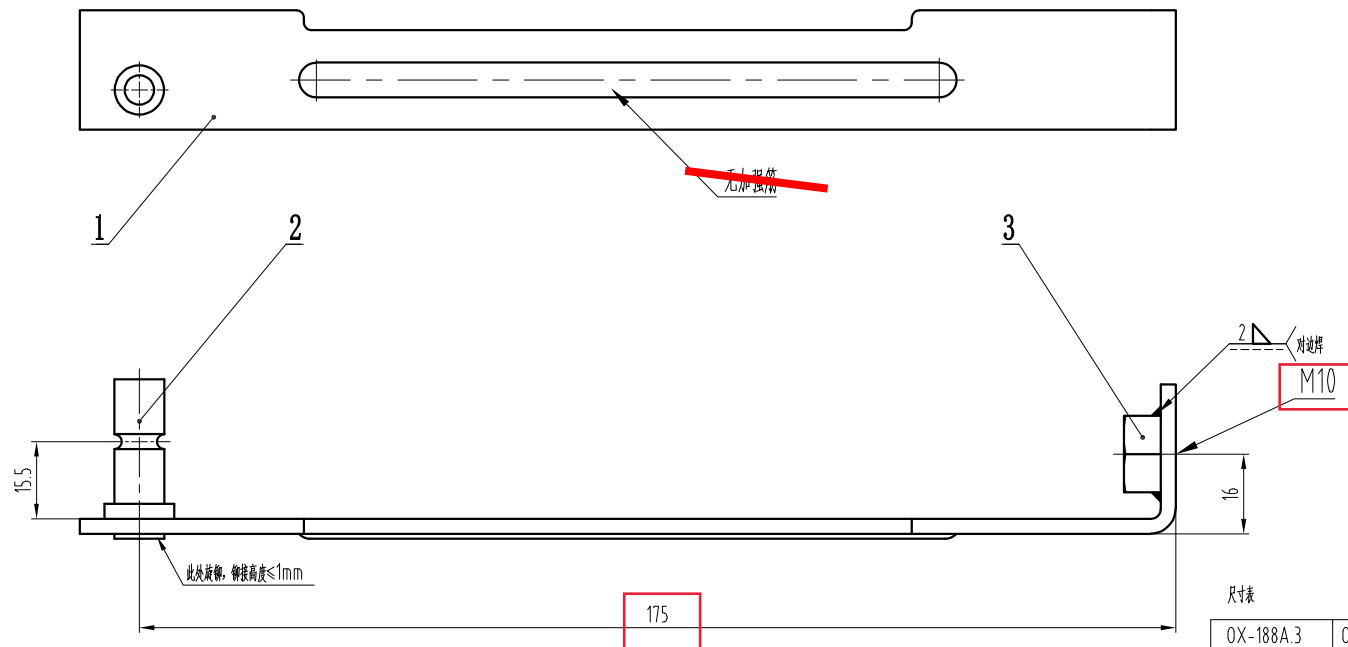

尺寸表			
OX-188A.3	OX-188A.3-1	件3焊接螺母规格	备注
G01	G01	M10	左件
G02	G02	M10	右件
G03	G03	M8	左件
G04	G04	M8	右件

技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 件1（提拉板）和件2（连接销）采用旋铆连接，旋铆符合工艺要求；
- 3 表面电镀白锌处理。

3	GB/T 13681	焊接螺母	1				见表
2	OX-188.3-2	连接销	1				备用件
1	\$OX-188A.3-1	提拉板	1				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		
第一视角 		实施日期		A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性							
设计	胡建升	23.05.29	标准化		双提拉组件		
					阶段标记	重 量	比例
审 核	刘晶	23.05.29					1:1
工 艺	竺钊辉	23.05.30	批 准	俞礼园	23.05.30	第 1 张	共 1 张
							\$ OX-188A.3

图幅: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日

Technical drawing of a mechanical part showing three views: front, top, and side.

- Front View:** Shows a long rectangular plate with overall dimensions 175 (length) x 24 (height). It features a central slot with a width of 122 and a depth of 4. The left end has a hole with a diameter of $\phi 10^{+0.1}_0$. The right end has a rounded corner with a radius of R2max. Dimensions include 45, 12, 8, 18, 187, and 175.
- Top View:** Shows a circular hole with a diameter of $\phi 10^{+0.1}_0$ located at a distance of 12 from the left edge. The total length of the part is 187.
- Side View:** Shows a cross-section of the part with a height of 30 and a thickness of 3. The inner radius is labeled R2max.

1 去锐角毛刺, 表面平整。

OX-188A.3-1	A	备注
G01	12.5	左件
G02	12.5	右件 (对称制作)
G03	10	左件
G04	10	右件 (对称制作)

标记	处数	更改内容	签名	年月日

实施日期	
------	--

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

提拉板

1:1

0X-188A. 3-1

第 1 张 共 1 张