
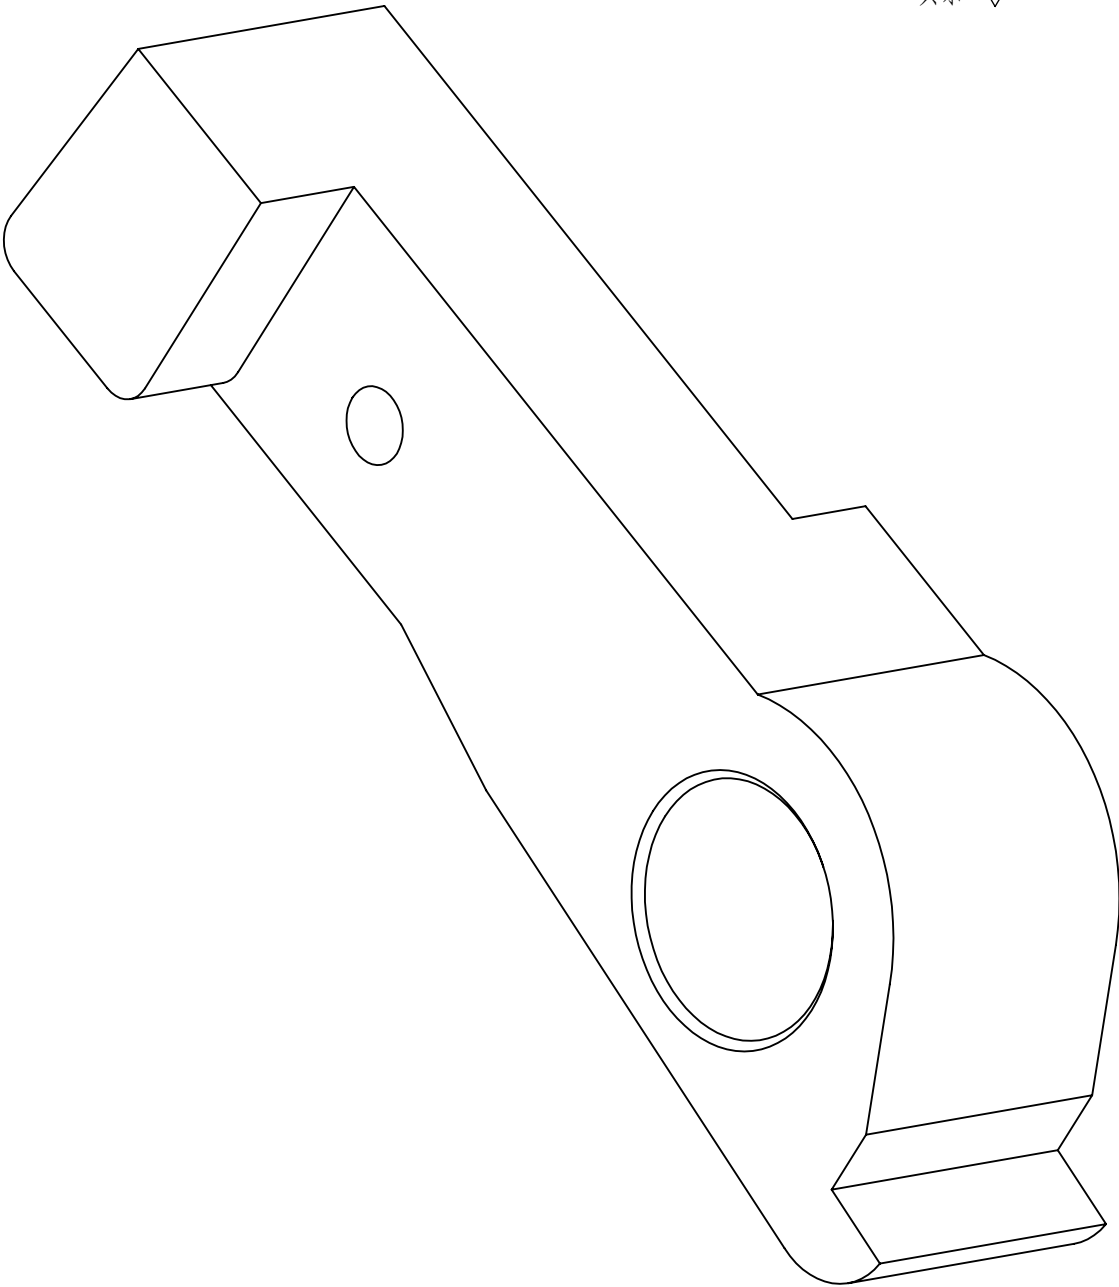
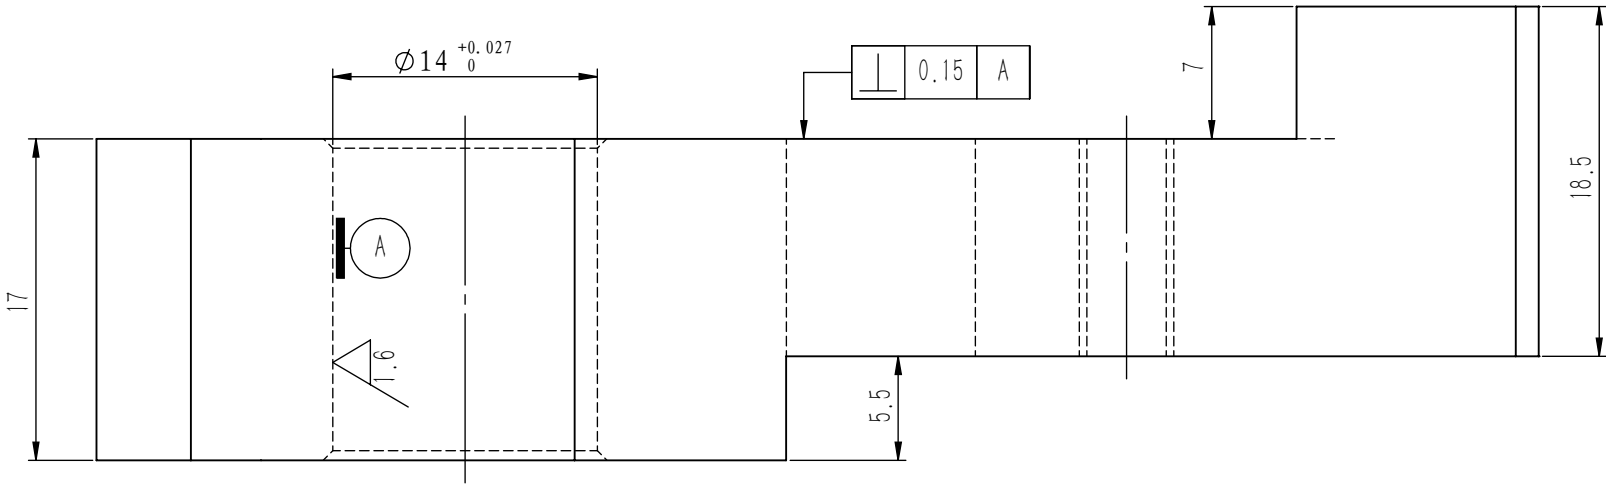


OX240B.2.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余 

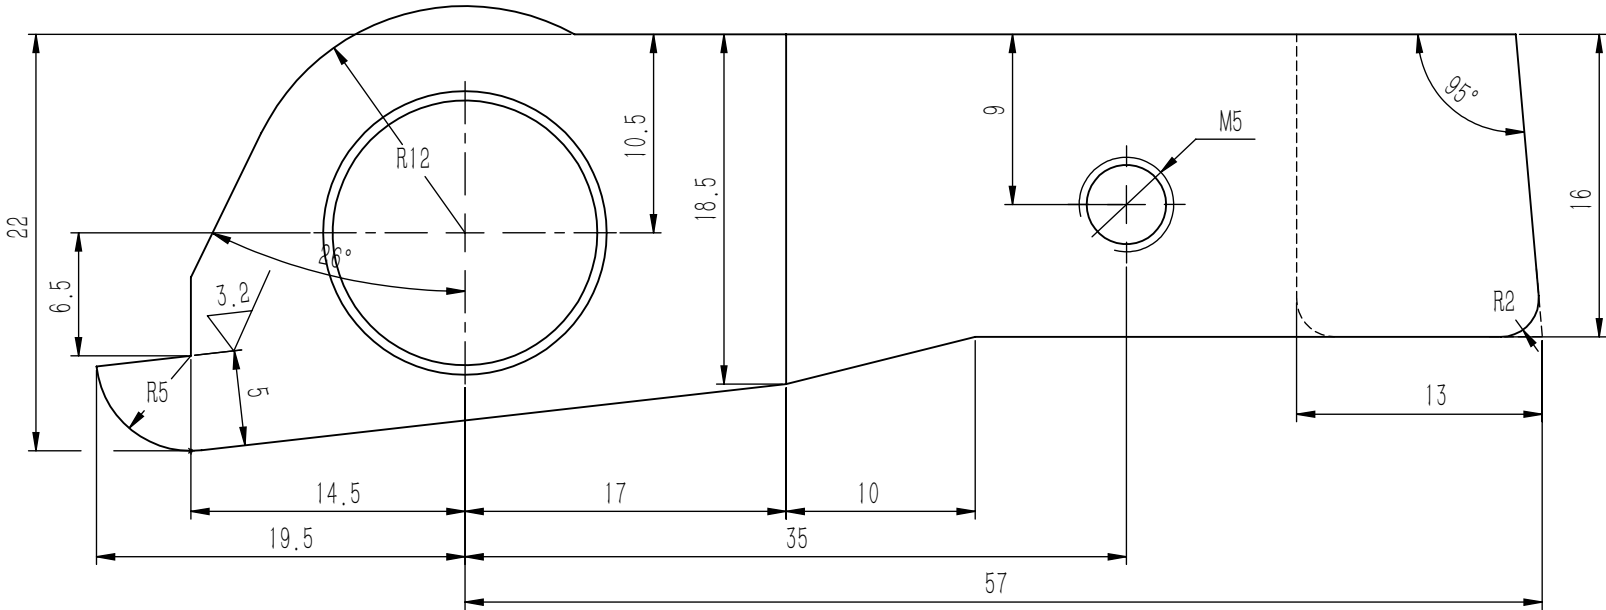

- 技术要求
- 1.未注铸造圆角均为R0.5；
 - 2.表面不得有砂孔、缺料、毛边、浇口缺陷；
 - 3.孔口倒角0.5×45°；
 - 4.表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						铍青铜QBe2			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									棘爪		OX240B.2.1—1	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例			
校 对												
审 核								0.13	2.5:1			
工 艺			批 准			共 张		第 张				