
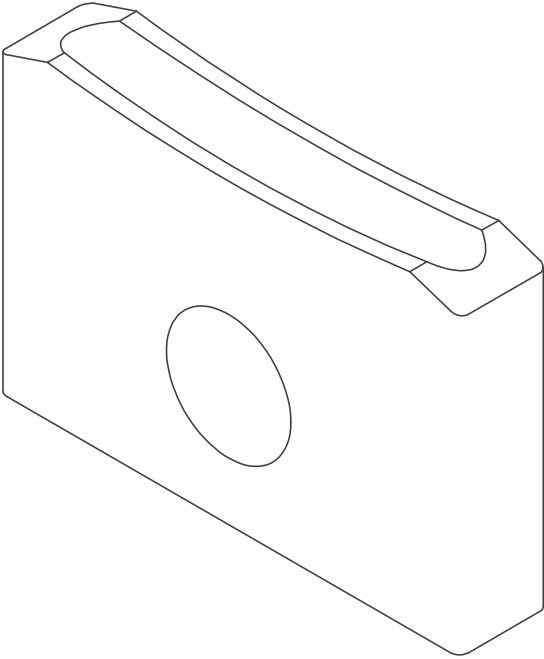
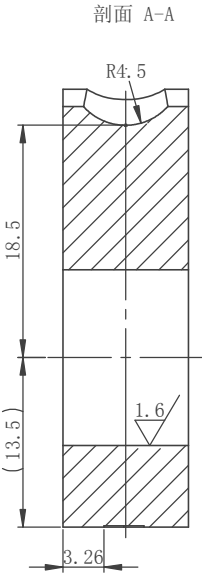



OX240.1-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余 $\sqrt{6.3}$

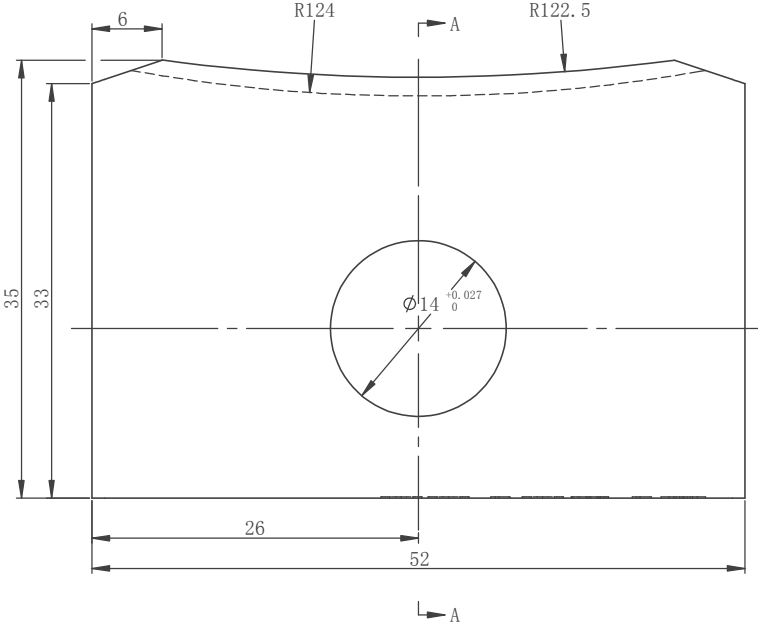

技术要求
1. 热处理 HB100~150;
2. 表面蒸汽或氧化处理;
3. 边角去毛刺。

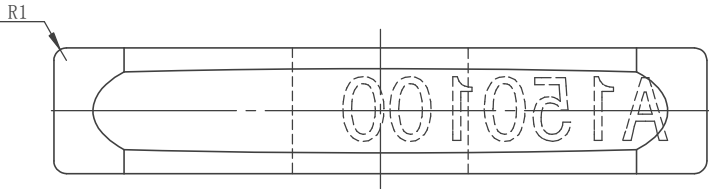

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						铍青铜QBe2			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				制动瓦	
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校 对							0.12	2.5:1		
审 核									OX240. 1-2	
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张			