
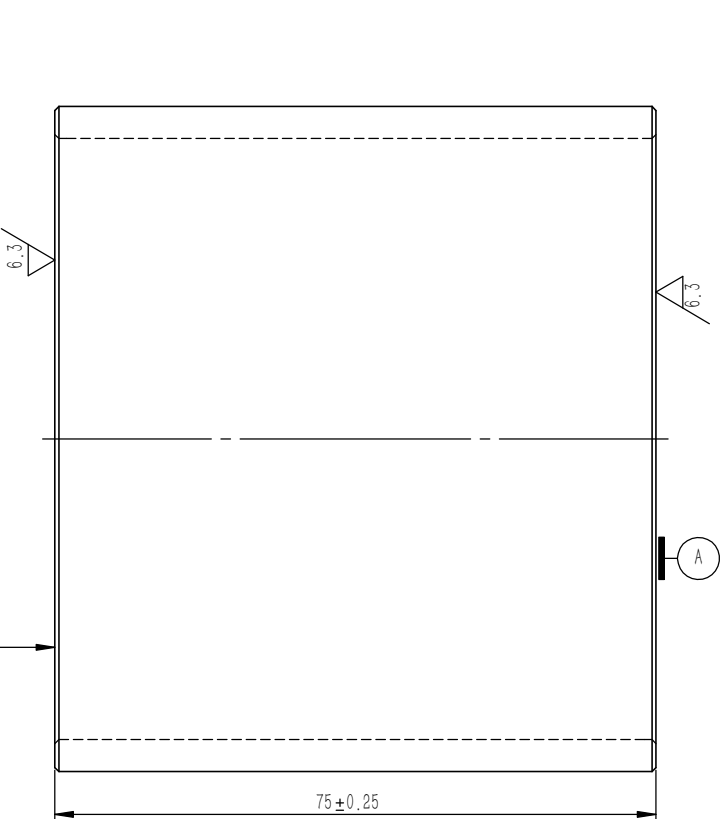


OH-275.2-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

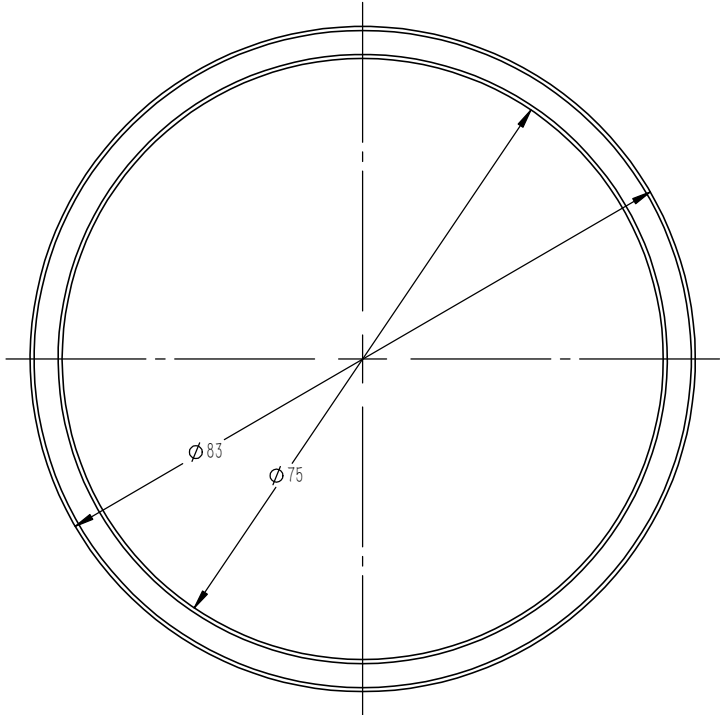

其余
12.5

0.3 A

75±0.25

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

技术要求
1.边沿去毛刺,毛刺朝内,毛刺高度≤0.1mm。
2.表面应清洁、平整且无划伤等缺陷。
3.未注倒角0.5x45°。

						20#/Φ83×4			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									挡套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OH-275.2-2
校 对								0.58	3:2	
审 核										
工 艺			批 准			共 张 第 张				