



OX300.3-3


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

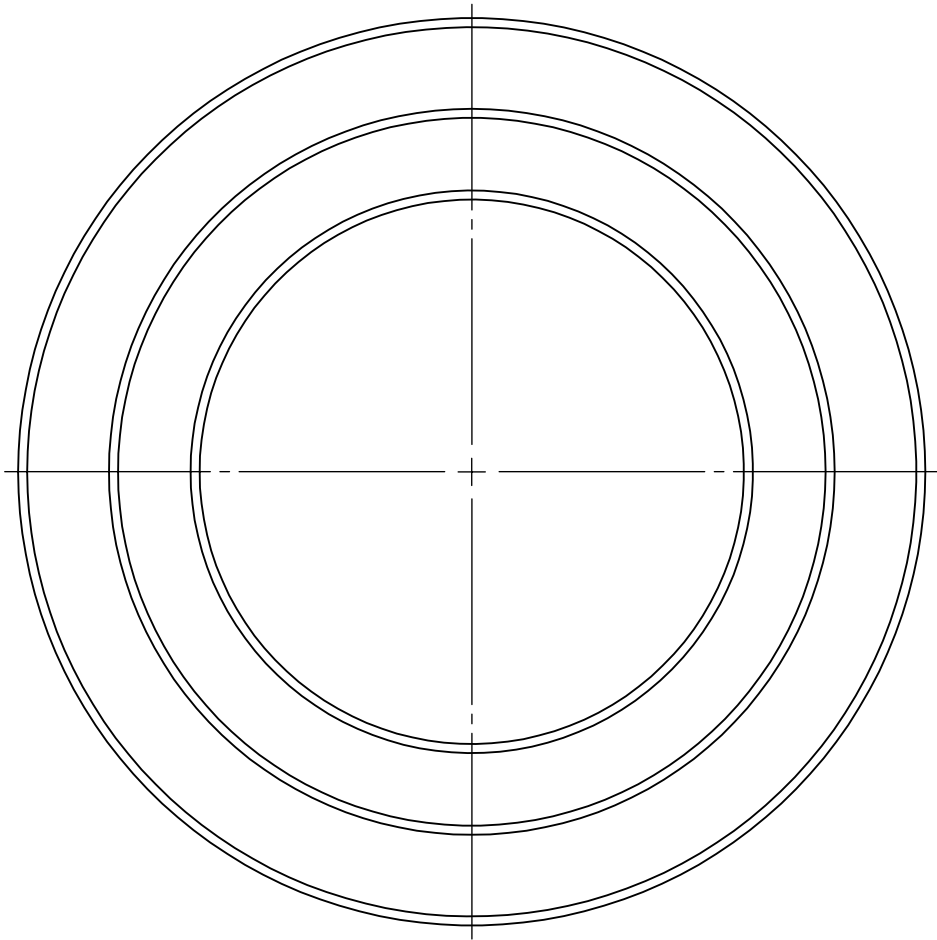

全部 $\sqrt{6.3}$

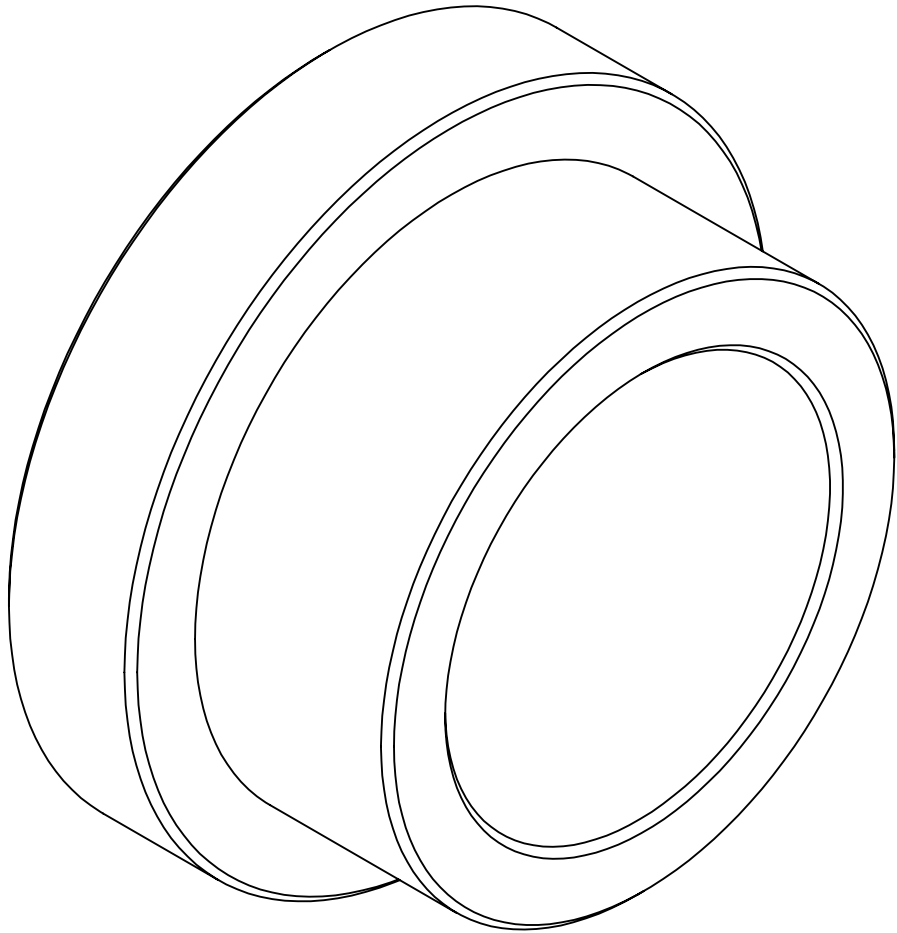

技术说明
1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理。

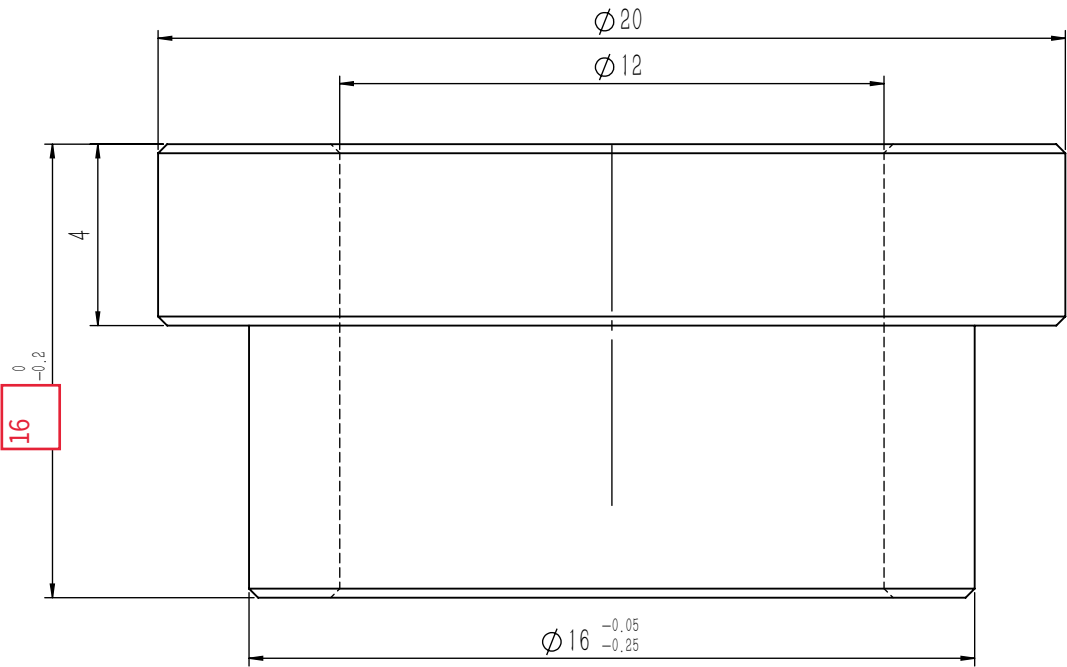

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						20#/Φ20			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									衬套			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX300.3-3						
设 计			标准化					阶段标记			重量	比例
校 对												
审 核									0.01	6:1		
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张			