
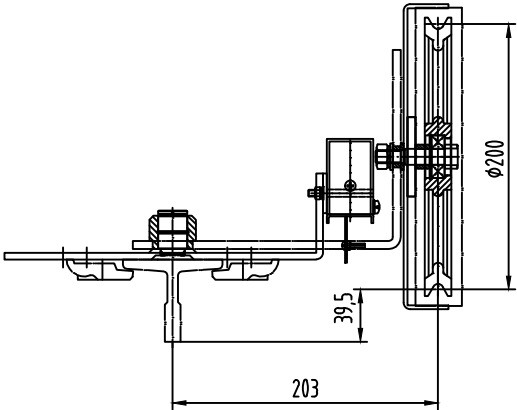
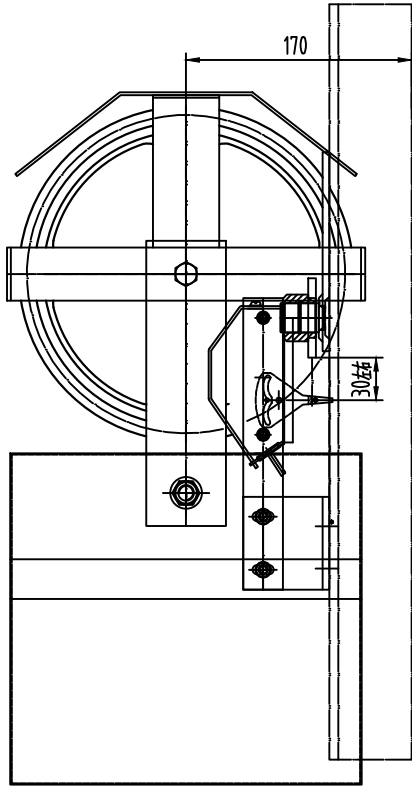


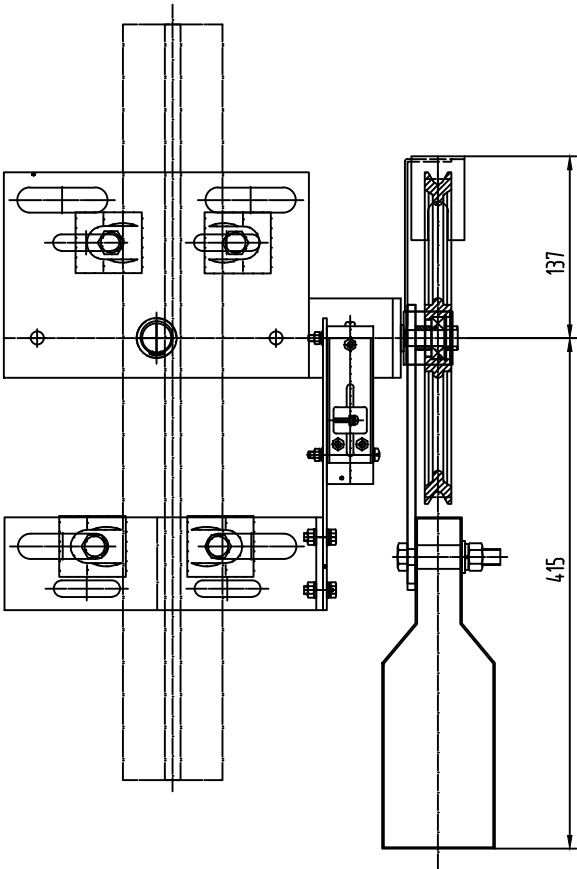




技术要求

张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象
绳轮根据需可以装在摇杆的正、反侧
装配轴与套涂油脂

80000005

文件名
图号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	外数	更改文件号	签名	日期	质量	g		限速器张紧装置	
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例		
校对						A3	1:4	0X300(240-90/203-39.5)	
审核									
工艺			批准		共	张	第	张	

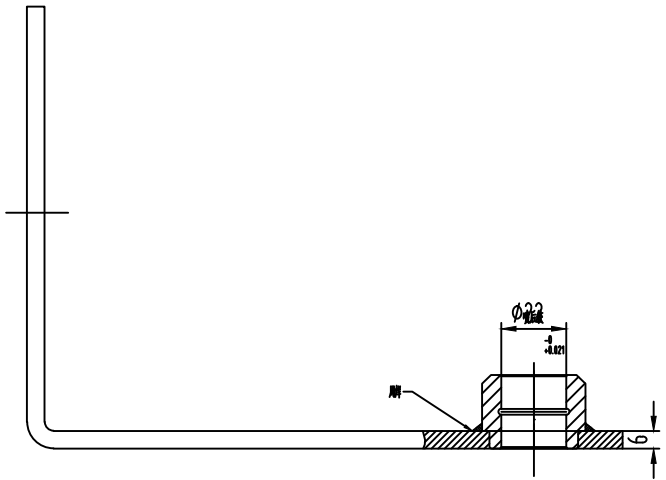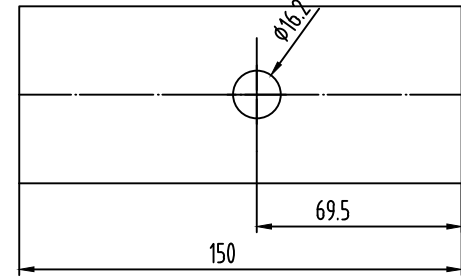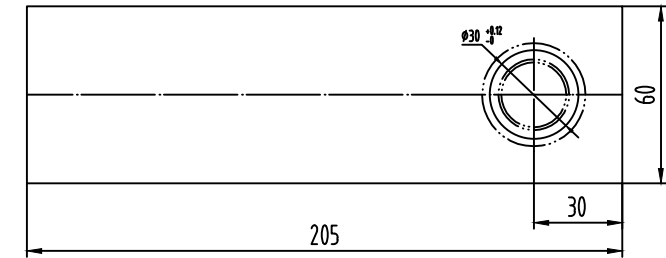

80000005

技术要求
除飞边毛刺
表面喷塑(颜色按用户)

文件名
图号
签字
日期

					Q235/5			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	外数	更改文件号	签名	日期	质量	g			安装板	
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例		
校对							A3	1:1.5		
审核										
工艺			批准				共 张	第 张	0X300.2(240-90/203-39)5)	