
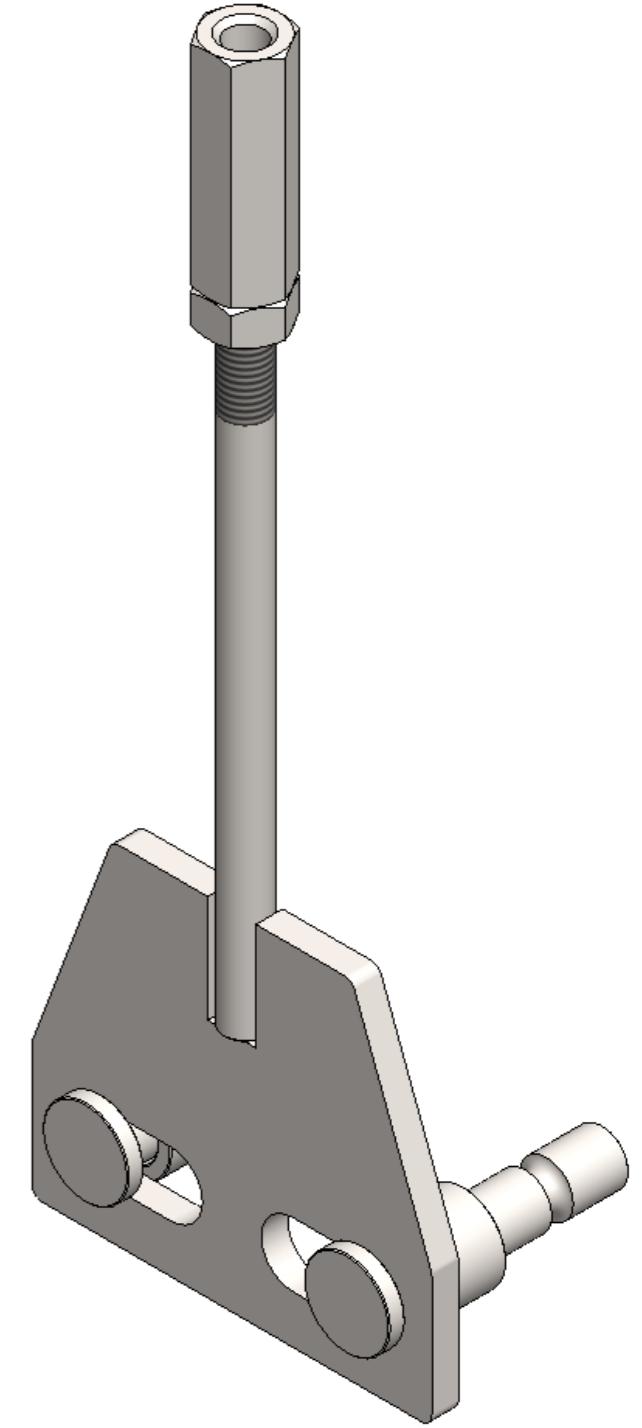


(尺寸表)	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80000038 广东升达 100件

注按目前OX-188单提拉标配样式提供，注意图样的配件按图示比例数量提供。

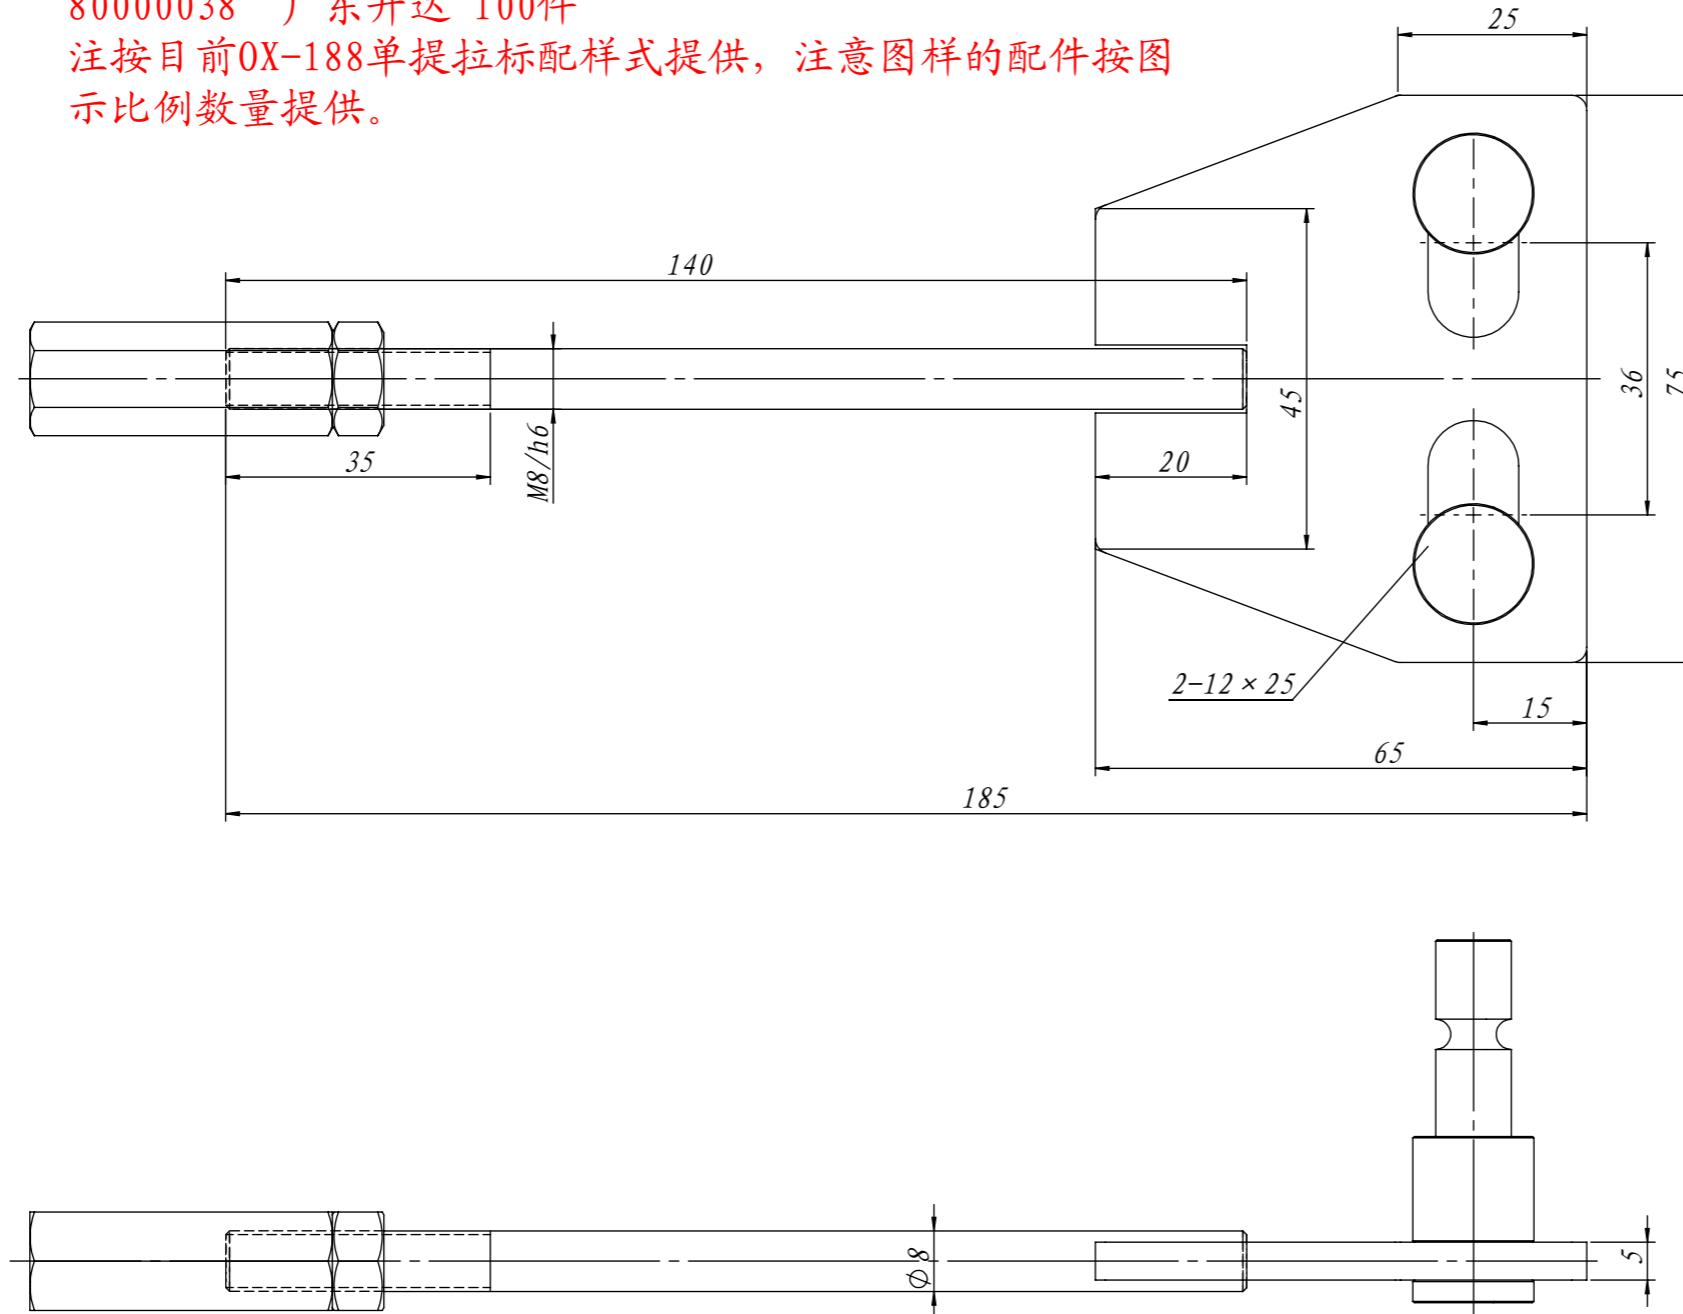

技术说明

1. 本件采用电焊连接，焊接高度为4mm，要求牢固可靠；  
2. 边角去毛刺及焊渣，表面镀锌处理。