

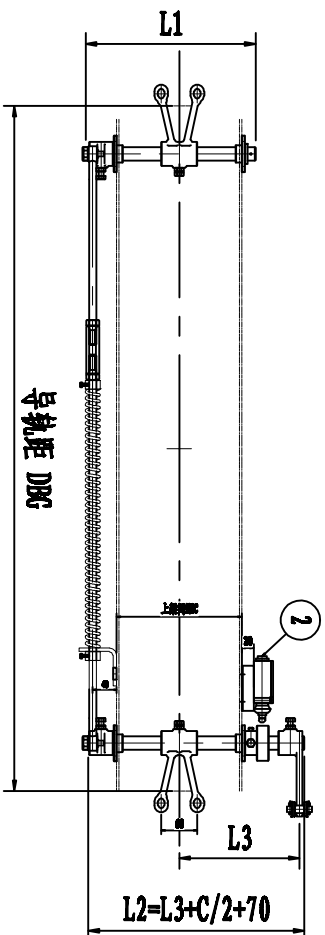
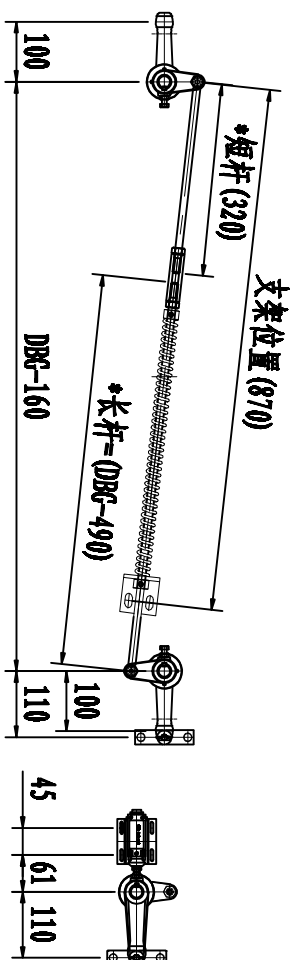


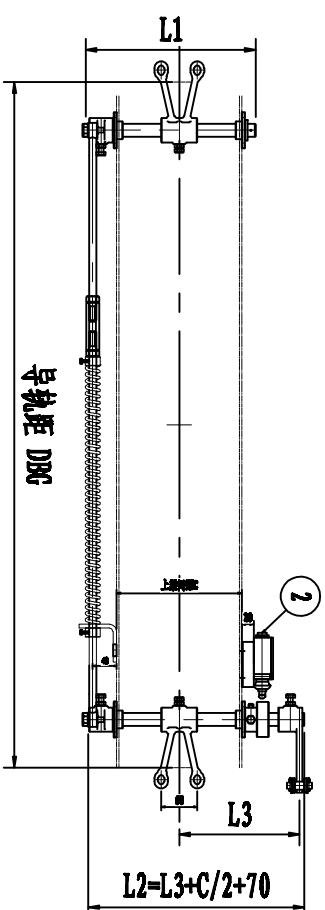

作业

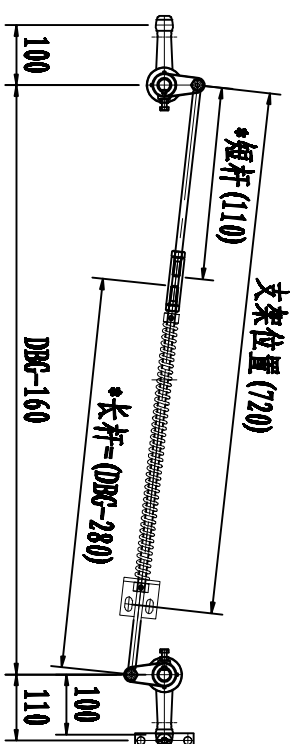

作业

80000273 嘉兴金敞 P1-1(A作业)
DBG=2580 L1=370 L2=505

技术要求

1. 本图按上表拉钩的设计, 适用于安全销直径
2. C值为上表销柄圆距尺寸 (如图), 其余尺寸根据销柄宽度指定
3. 1.5×0.86 为便钩长度, $1.5 \times C/2 + 1.3 \times 10$ 为钩身长度
4. A作适用于 D60~110
4. B作适用, 当 D60 为 90~110 时, 依设计零件中间杆长度调整为 110,
4. 为保持平衡位置, 支架位置由设为 720, 长杆调整为 D60~250
5. 按表要求 3, 4 为基准配置, 实际配置时以品目指定参数为准。

I2				
I1	增加测图和说明,增加作业	2016.12.21	全建成	
Rev	修改内容	日期	修改	检查 承认

[illegible]