

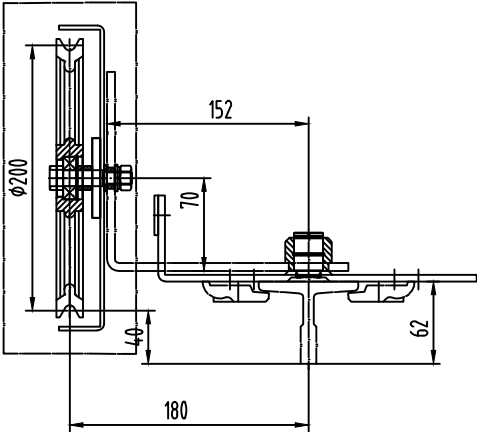


80000314 立达博仕 P1-2
200/6 18kg(重晶石) 本色RAL6005 中英文



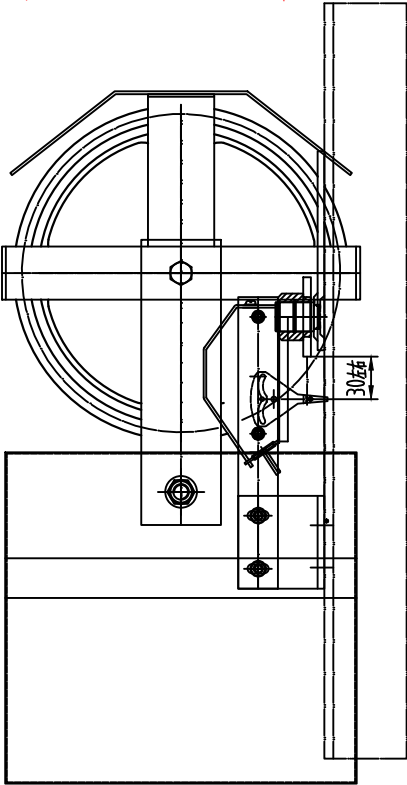


技术要求
张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象
绳轮根据需求可以装在摇杆的正、反侧
装配轴与套涂油脂

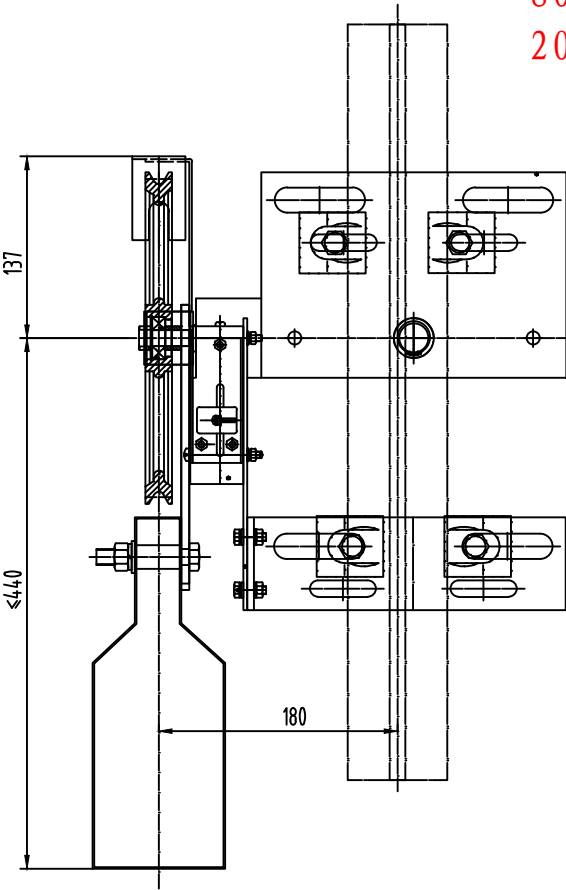

文件名
图号
签字
日期

					装配件				宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	外数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置	
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例			
校对							A3	1:4	OX300	
审核					共 张 第 张					
工艺			批准							

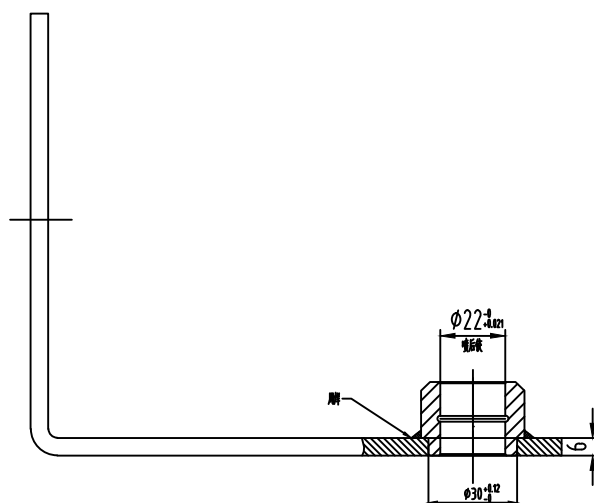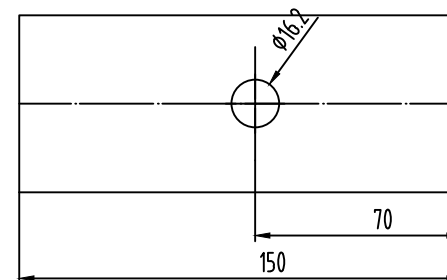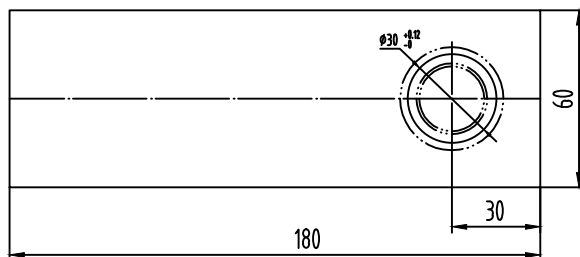

80000314 立达博仕 P2-2
200/6 18kg(重晶石) 本色RAL6005 全英文



技术要求

除飞边毛刺

表面噴塑(顏色按用戶)

					Q235/5			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			安装版	
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例		
校对							A3	1:1.5	0X002-1	
审核										
工艺			批准		共 张			第 张		