
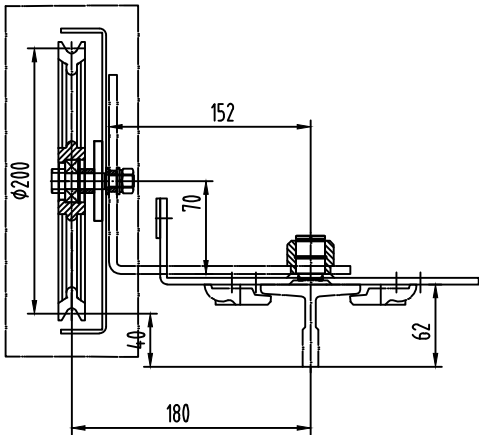
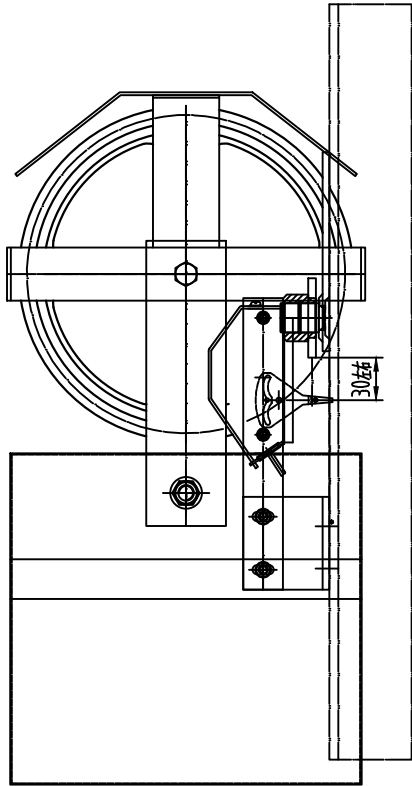


80000314 立达博仕 P1-2
200/6 18kg(重晶石) 本色RAL6005 全英文

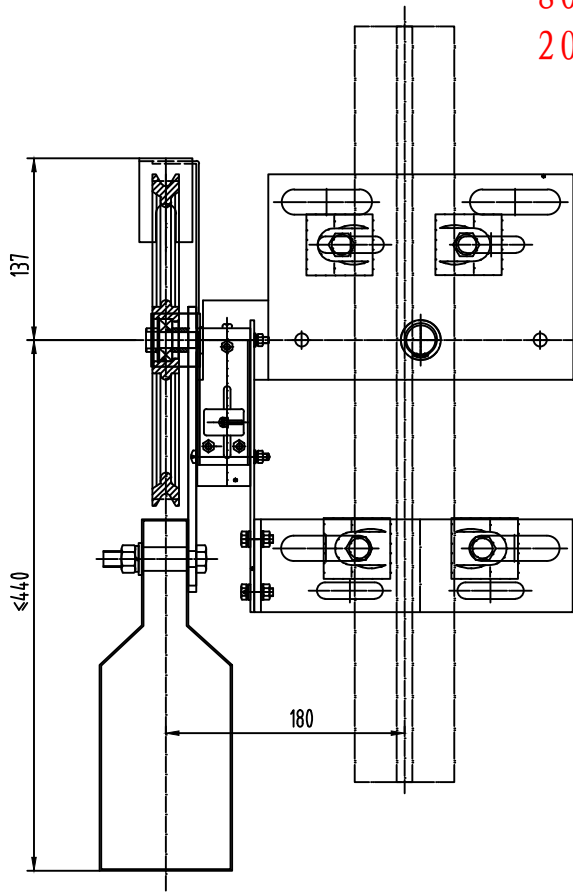

技术要求




张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象

绳轮根据需求可以装在摇杆的正、反侧

装配轴与套涂油脂

文件名
原图号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	外数	更改文件号	签名	日期	质量	g		限速器张紧装置	
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例		
校对						A3	1:4	OX300	
审核									
工艺			批准		共	张	第	张	

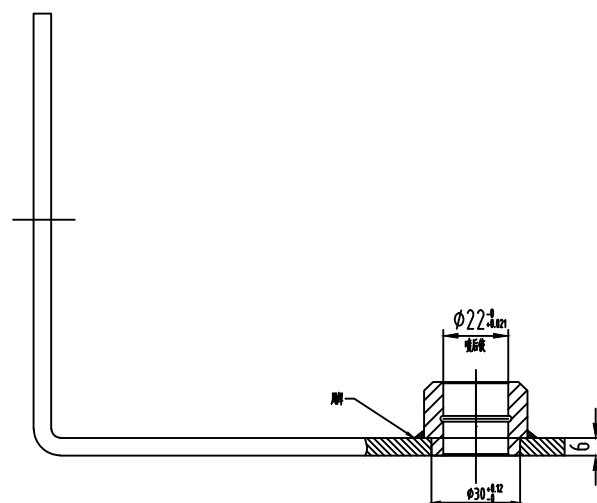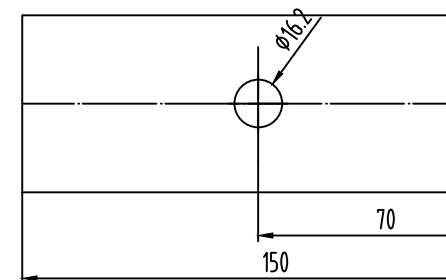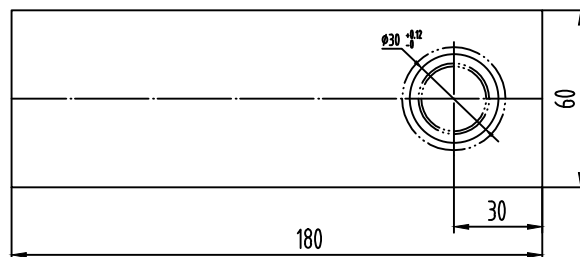

80000314 立达博仕 P2-2
200/6 18kg(重晶石) 本色RAL6005 全英文

技术要求

除飞边毛刺

表面噴塑(顏色按用戶)

					Q235/5			宁波奥德普电器部件有限公司				
标记	处数	更改文件号	签名	日期				质量	9		安装板	
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例				
校对							A3	1:1.5		OX002-1		
审核												
工艺			批准		共 张 第 张							