



80000552 涨紧装置 默纳克 P1-2
240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文

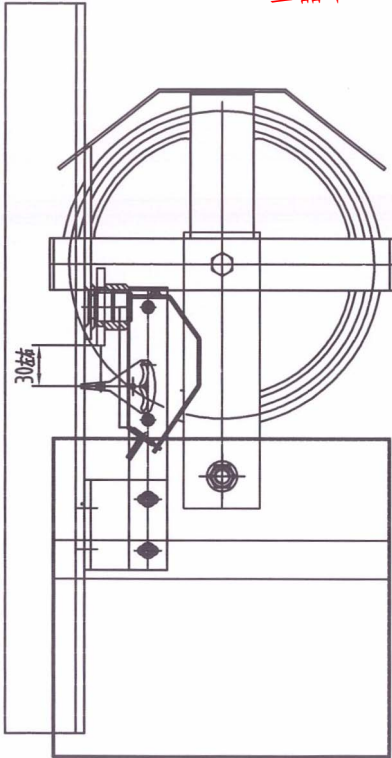

1815193 ~ 202 (10台)

技术要求



涨紧轮和轴杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象
绳轮根部需要可以装在轴杆的正、反侧
装配轴与套涂油脂

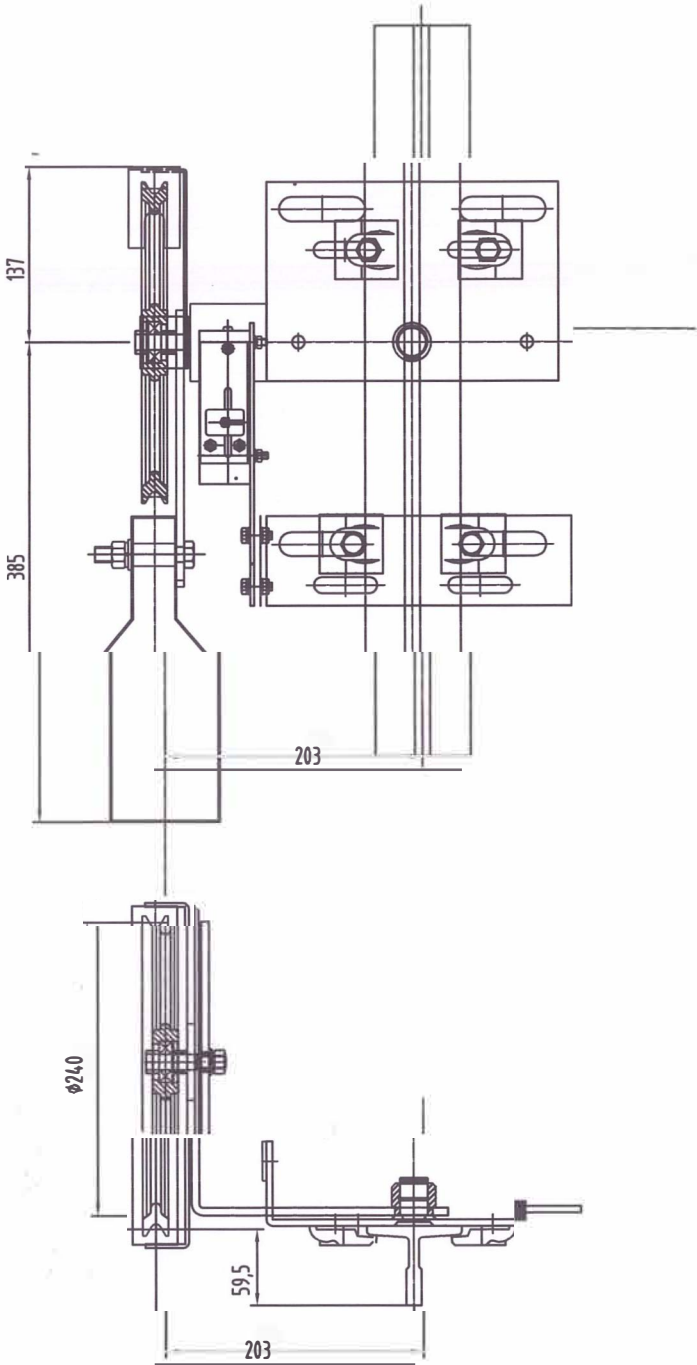

宁波奥德普电梯部件有限公司	装配件								
限速器张紧装置	g		质量	日期	签名	更改文件号	数量	标记	
	比例	图幅	除段标记		标准化				设计
	1:4	A3							校对
OX300									审核
	第 张 共 张				批准				工艺


文件号
图号
签字
日期

80000552 涨紧装置 默纳克 P2-2
240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文

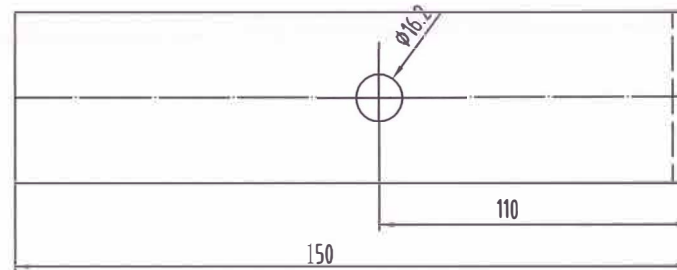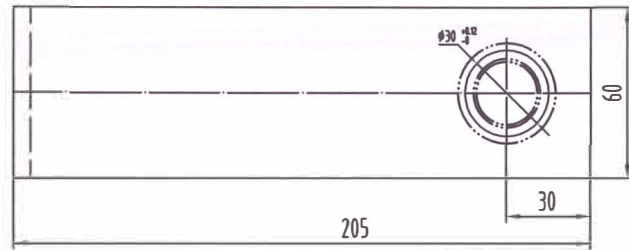

1815193~202 (10台)

技术要求
除飞边毛刺
表面喷塑(颜色按用户)

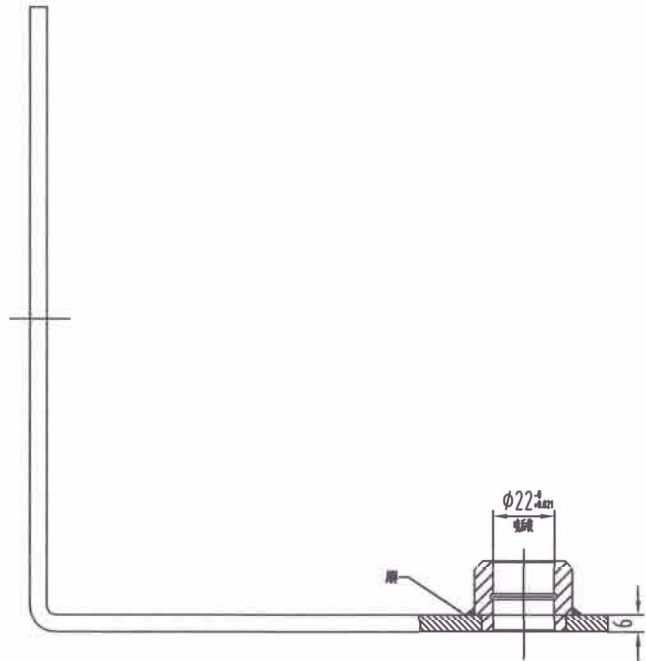

						Q235/5			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	数量	更改文件号	签名	日期	质量	g					
设计			标准化		阶段标记	图幅	比例				
校对							A3	1:1.5	0X002-1		
审核											
工艺			批准		共 张 第 张						

文件名
原图号
签字
日期