



7 外形尺寸、接口要求

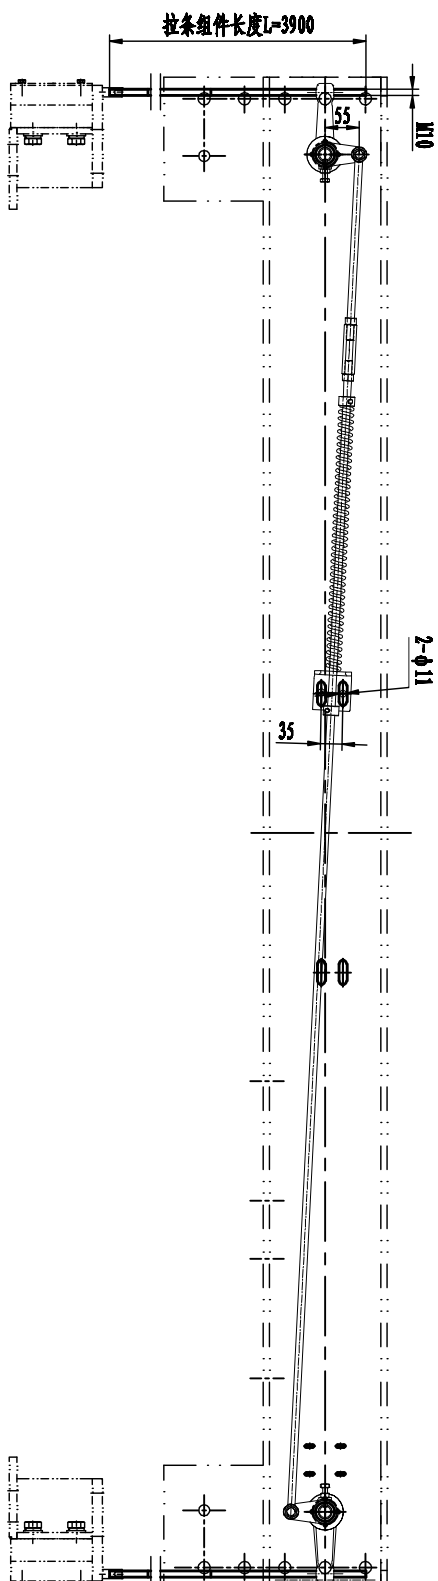

80000686 0X-288T安全联动装置 DBG=2350mm L1=310mm L2=405mm L3=220 HL(M10)=3900mm 4根
(配带接线开关组件，不需要钢丝绳连接件) 沈阳远大
安普2吨油缸1-480699
电缸DVT2×0.75(长度>200mm)

导轨顶距 2350

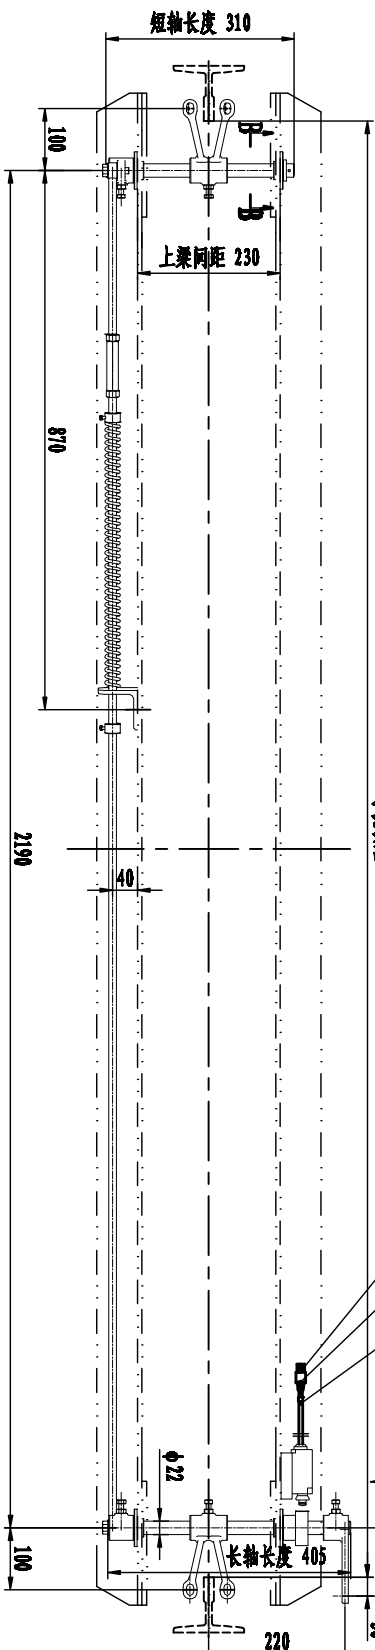

上梁

φ 22

安普新材 330536-1 (2件)


安普2针插座1-480699

电缆RVV2×0.75(长度>200mm)

B-1

4-φ5.5

創

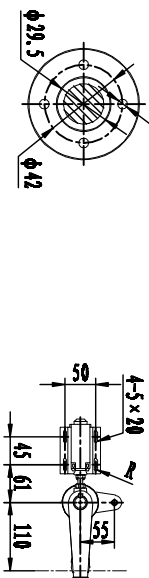

 博尔博 江苏大港江上国际医药有限公司	外购件规格书		图号 名称	0211021003 (001-1003.570) 密封材料
--	---------------	--	----------	-----------------------------------

设计校						
审核校						
批准校						
日期						
姓名						
夏秋文件号						
页数						
标记						