
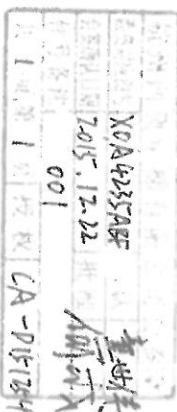
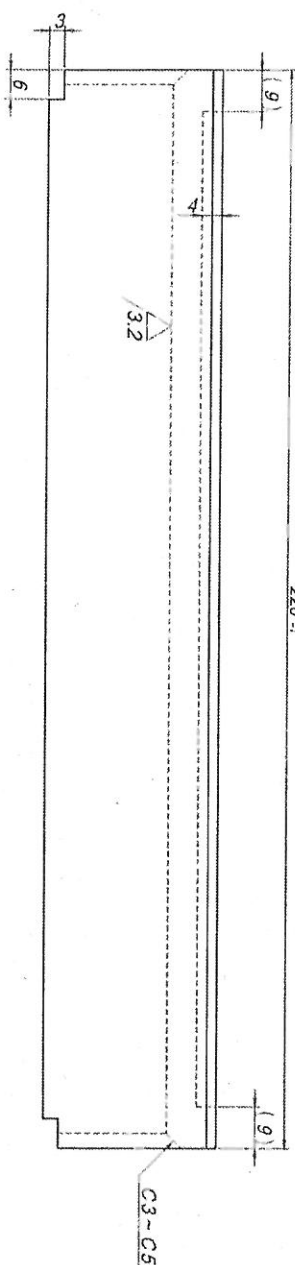




標準尺寸	0-6	6-30	30-750	750-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

標準尺寸	0-6	6-30	30-750	750-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

尺寸測量點

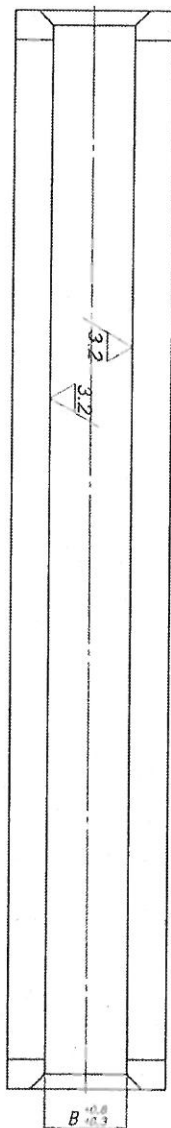

技术说明：
1. 本件完成后要求表面平整光滑，无飞边毛刺以及气孔或明显的褶皱等缺陷；
2. 表面色泽均匀一致，无斑点等缺陷；
3. 图中B参数为斜切面规格尺寸，可按照斜切面匹配（16mm/10mm）；
4. 本图仅总长度220mm一种规格，可匹配规格为长度220mm、155mm两个系列。

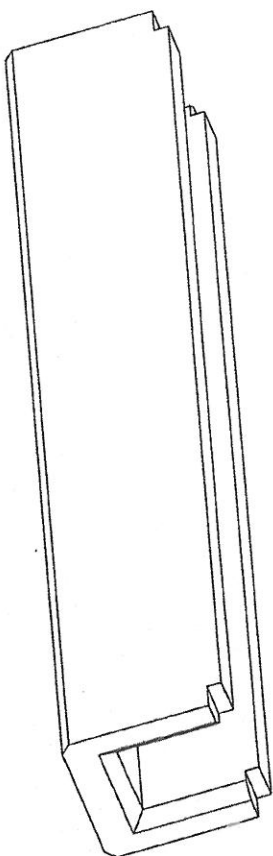

尼龙					
标记、处数		分区	文图代号	签名	年、月、日
设计 / 8019		2015.12.7		标准化	
校核 / 8019					
审核					
工艺					
批准 / 8019					
共 1 张 第 1 张					
靴衬					
OX-450P					

竣工日期为最终交验日期（西历生产日，详见合同订单或配方bom表）