


其余 25

3645

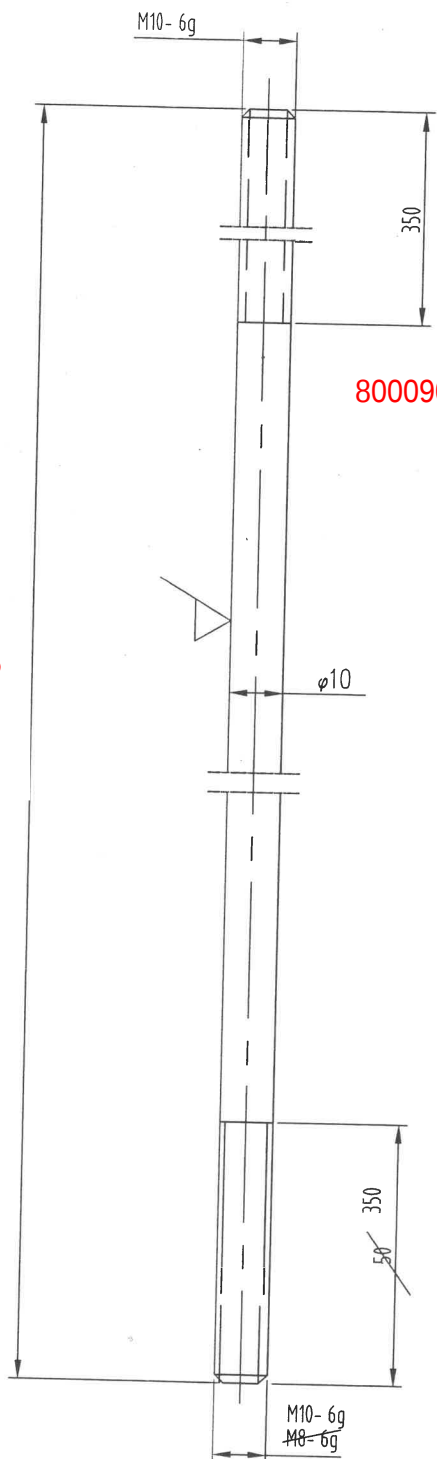

80009077 AQZ01-01拉条螺杆L=3645 杭州顺达

- 技术要求
1. 校直。
 2. 未加工面上漆。
 3. H为轿厢高度，L见表
 4. 仅用于HN8000，安全钳时。
 5. 下部连接为M8外螺纹；

XZPAJ0409186004 汶上县圣源建筑工程有限公司
轿厢H=2200

						圆钢10/Q235-A			杭州顺达伯耐特电梯有限公司	
									拉条螺杆	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记			重量	比例
设计			标准化							1:2
校对										
审核										
工艺			批准			共 22 张			第 2 张	AQZ01-01