

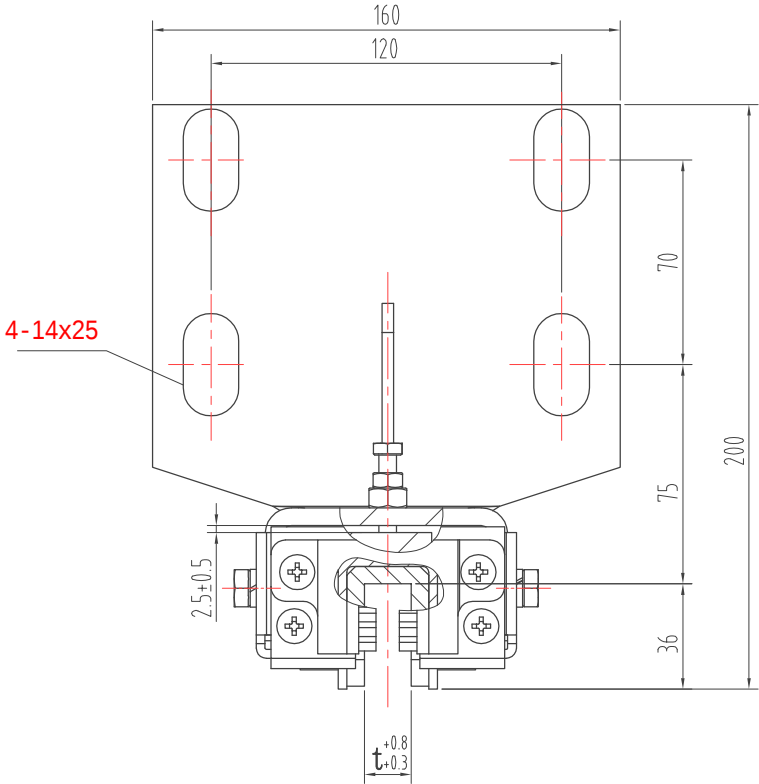
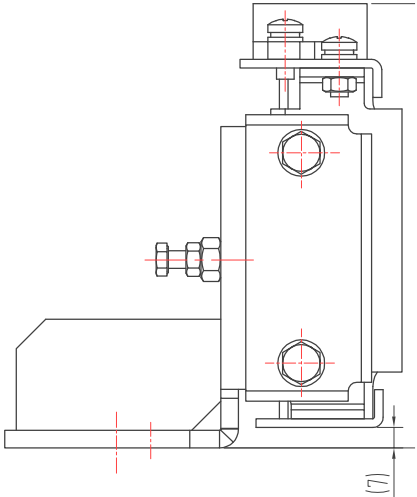


80009147 OX-029Y导靴(75-70x120) 10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P1-2

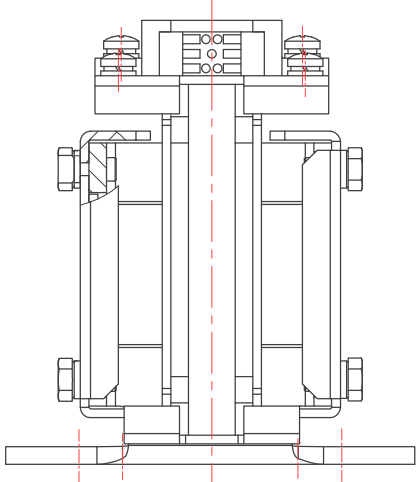

匹配导轨高度	靴衬槽口t	A
10mm	10	63
16mm	16	60

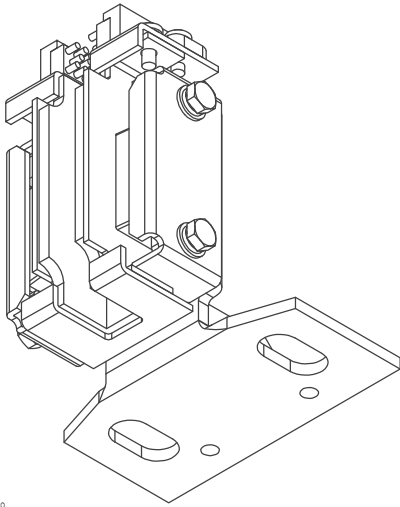

- 技术要求:
- 1、本件适用于额定速度1.75m/s;
 - 2、本件在装配时需注意件2装配后稳定牢固,件11(15)装配后无松动;
 - 3、图中导靴槽口间距t及未注尺寸A见参数明细表。



常用				宁波奥德普电梯部件有限公司		
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.07.11	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
		制图 DRAWN	周正07.11		1:2.5	导靴
一次		设计 DESIGNED	舒佳乐07.11			图号 DWGNO
		审核 CHECKED		共 2 张 第 2 张		OX-029Y
						版本 00

OX029.1

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and a hole.

The drawing includes the following dimensions and features:

- Overall height: 106.5
- Overall width: 56
- Distance from the bottom edge to the center of the hole: 61.5
- Hole diameter: $\varnothing 12$

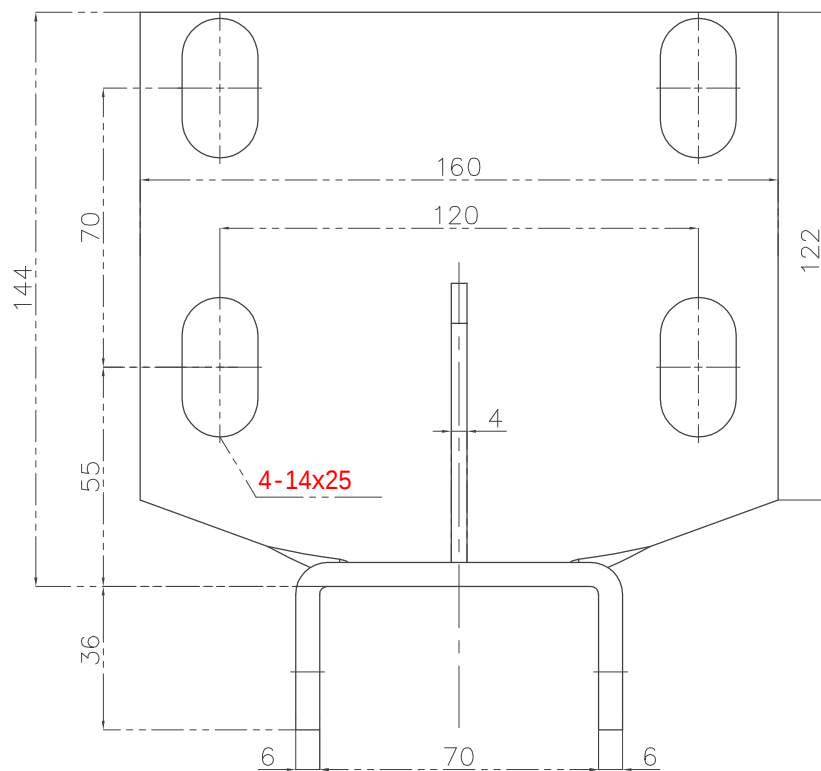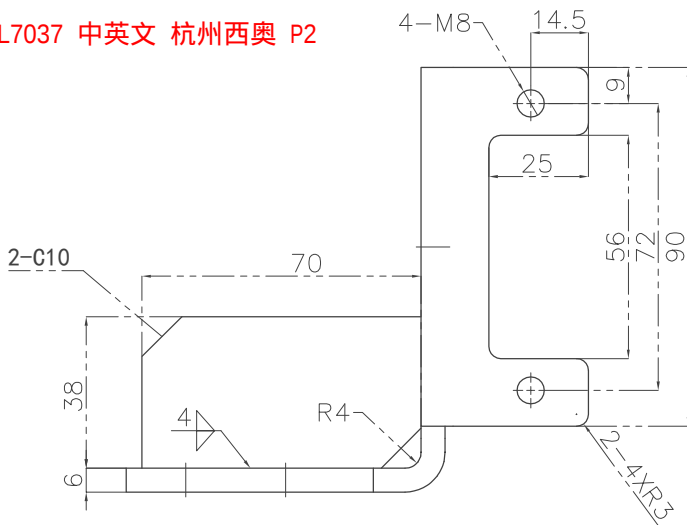

1. 本件采用电焊连接, 焊接高度为4mm, 要求焊接后安装底面平整无扭曲;
2. 焊接后无焊穿及虚焊现象;
3. 表面喷涂色漆, 颜色按公司标准色, 特殊按指令。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

宁波奥德普电梯部件有限公司

导靴座

OX029.1