
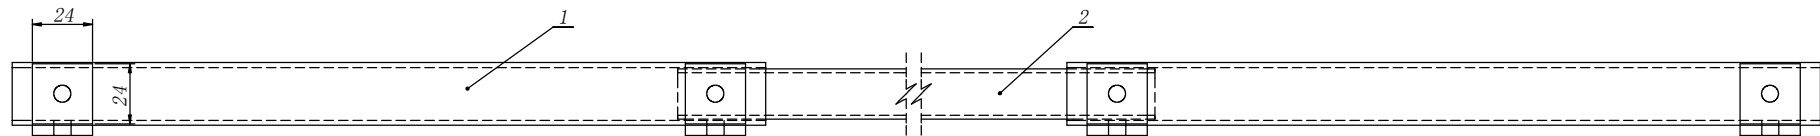


OX210BZ.3

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009253 OX210BZ.3-1连杆 DBG=1352 富士精工

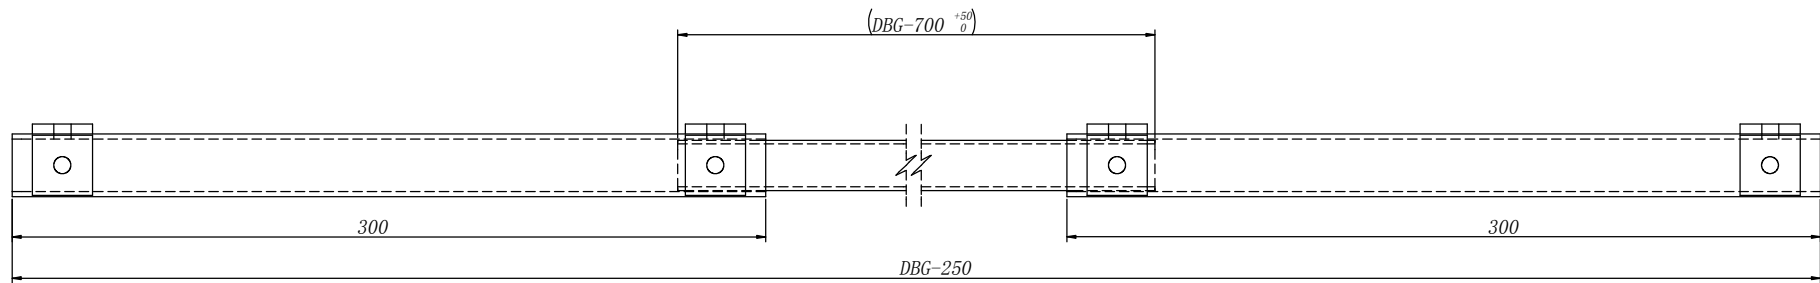

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司			联动杆组件
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校 对									
审 核							1.75	1:2	
工 艺			批 准			物料编号:			
									0X210BZ. 3

2	OX210BZ.3-1	连杆	1	方钢管(20×20×2)	0.77	0.77	
1	OX210BZ.3.1	连杆组件	2		0.49	0.98	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注