
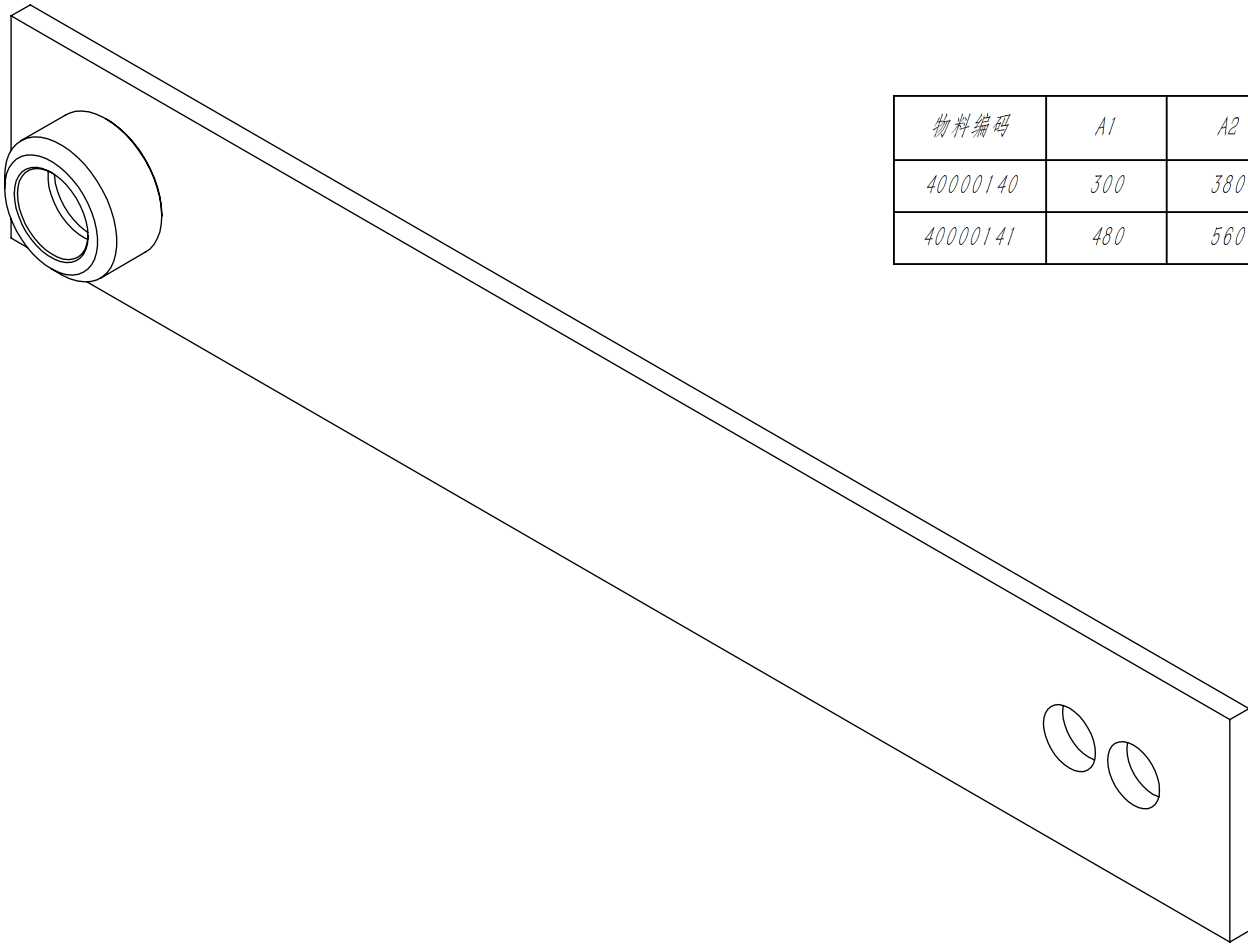
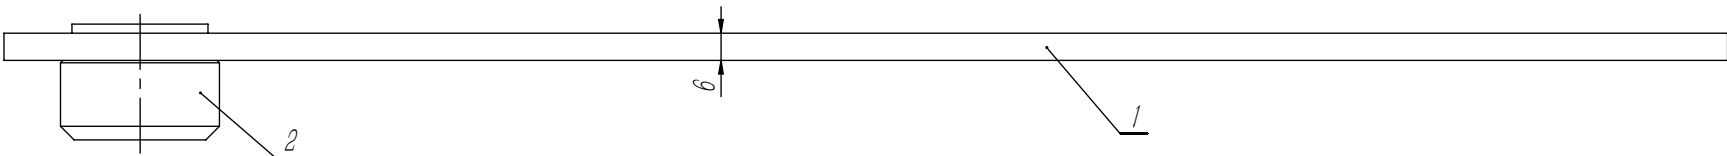


OX300.2(FB)


GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009341 OX-300涨紧装置 A=325±10 B=54 200-6.3 重晶石18KG 灰色RAL7037 中英文 ZJZN P2

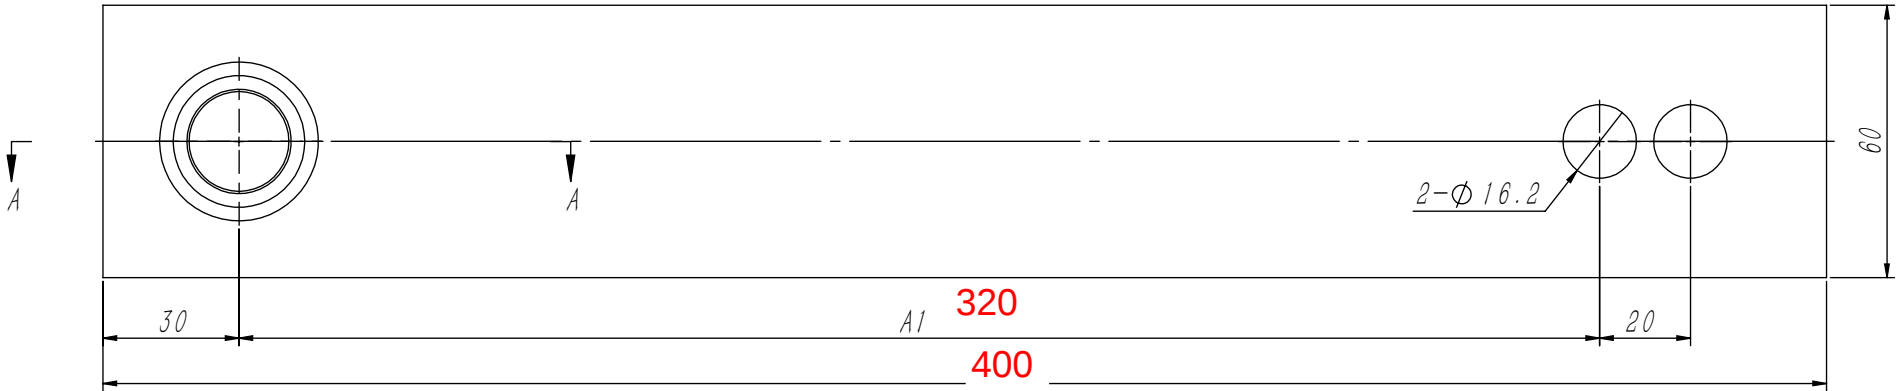

技术说明
1. 本件采用铆接连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

剖面 A-A
比例 1 : 1

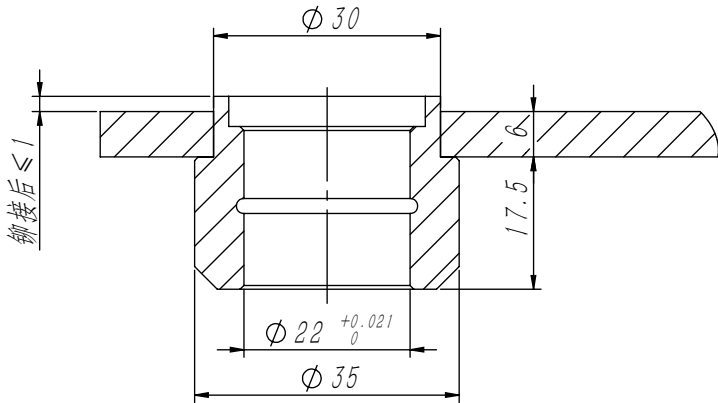

物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2		摇杆轴套			1	20#/ Φ 35		0.09	0.09			
1	OX300.2-1(FB)		摇杆板件			1	Q235A/6×60		1.01	1.01			
序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注		
									宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	摇杆组件			
校 对													
审 核									1.11			3:5	OX300.2(FB)
工 艺			批 准			物料编号: 见表							

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字




日 期

OX300.3-3D

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009341 OX-300涨紧装置 A=325±10 B=54 200-6.3 重晶石18KG 灰色RAL7037 中英文 ZJZN P4

全部 $\frac{6.3}{\nabla}$

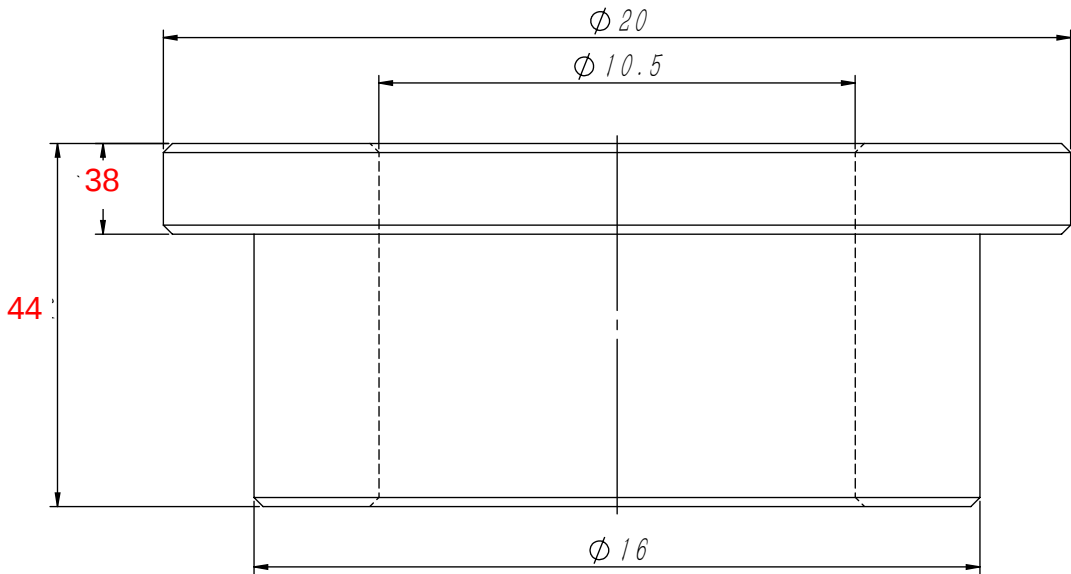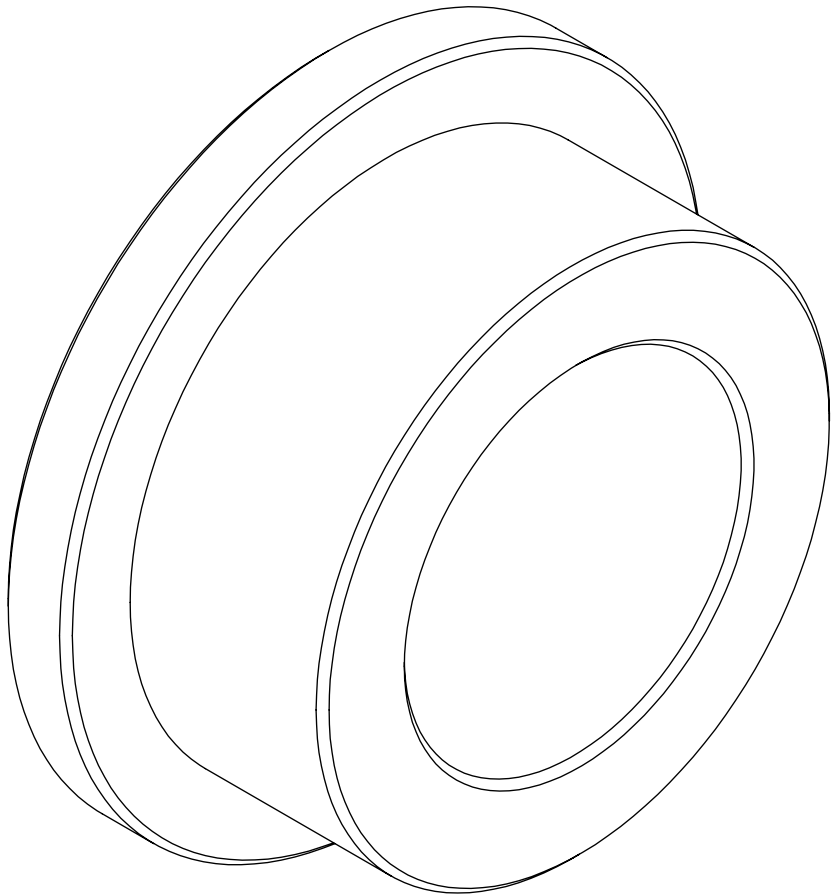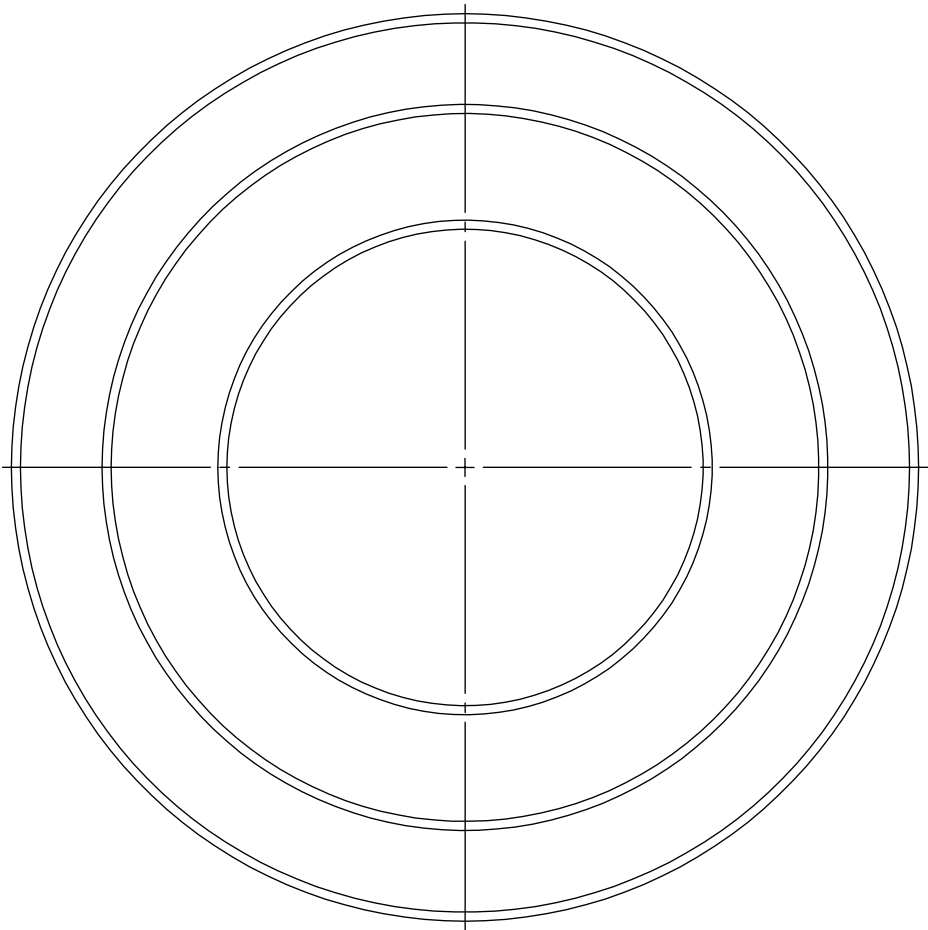

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						20# / $\Phi 20$			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300.3-3D
校 对								0.01	6:1	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 30500030				