

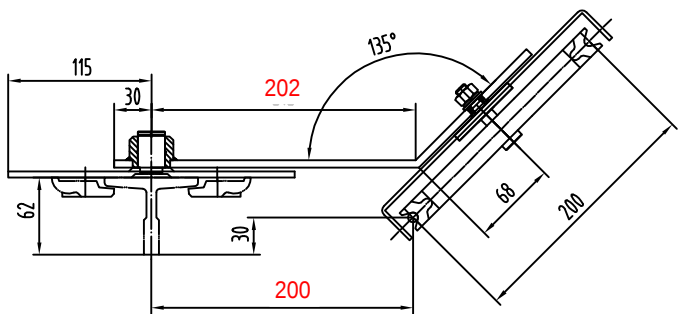
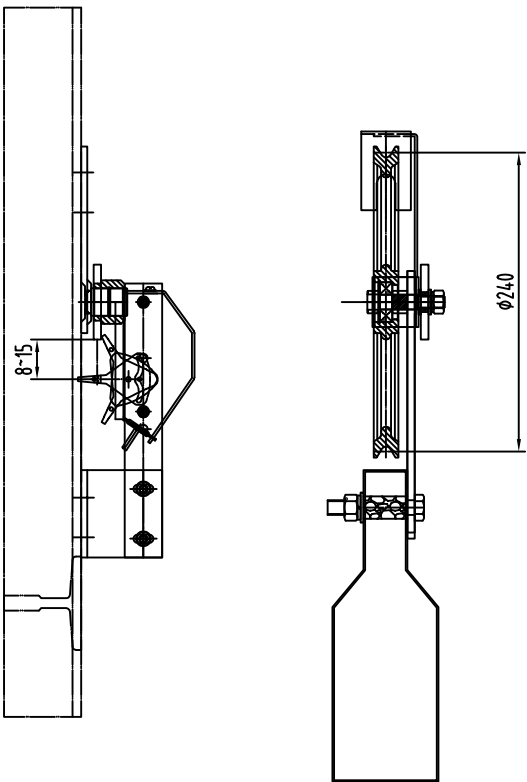
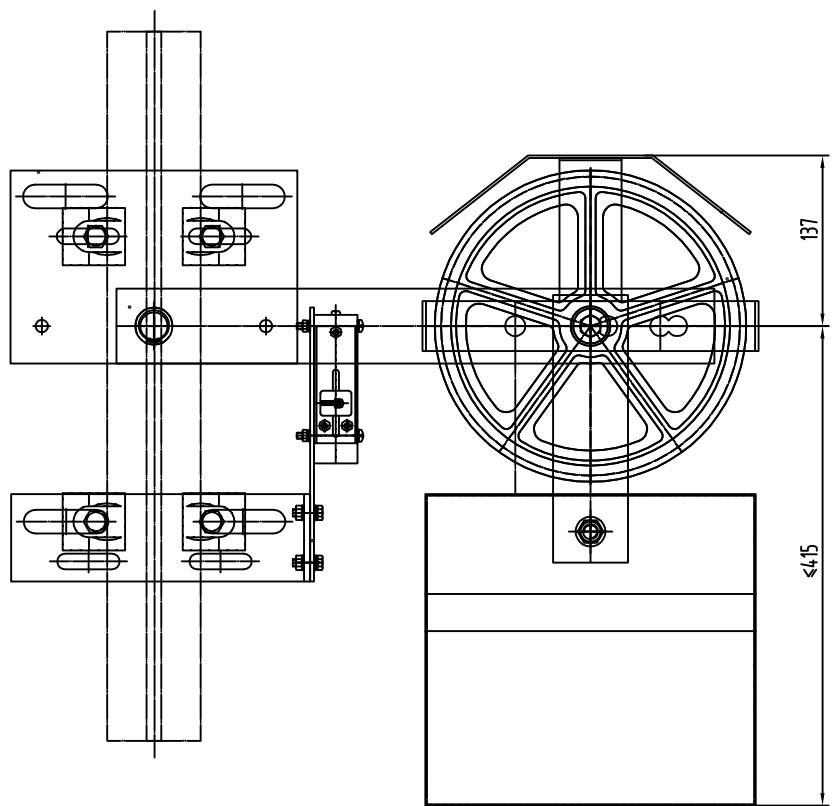


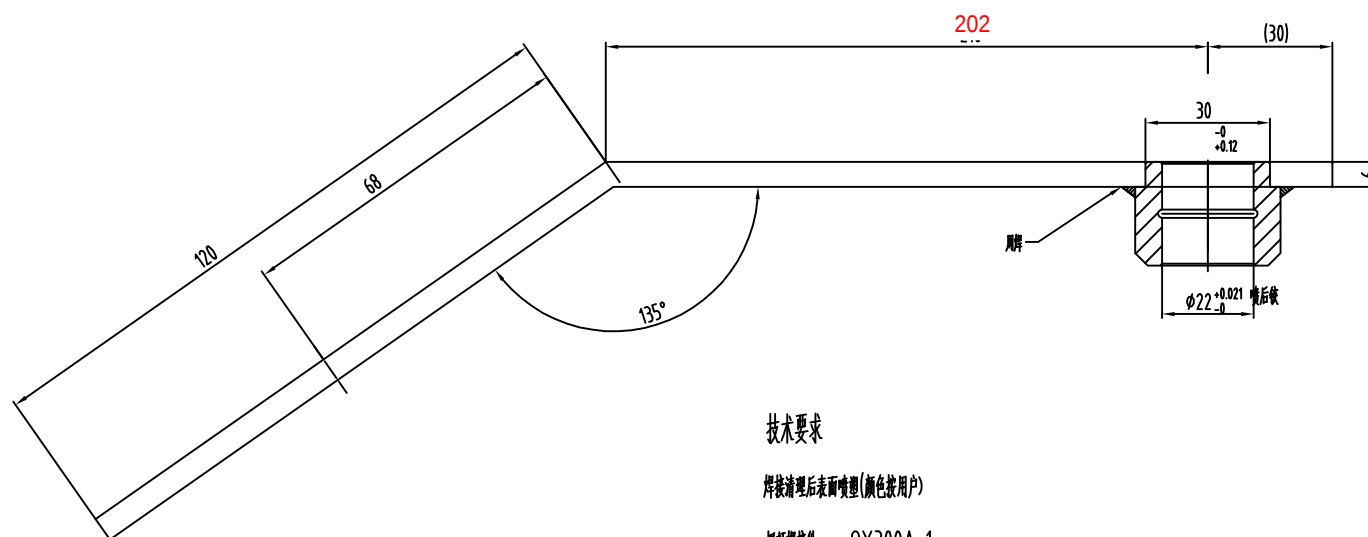

本图按设计要求设计，图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
图例号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例		
校对							A3	1:4	0X300
审核									
工艺			批准			共 张 第 张			

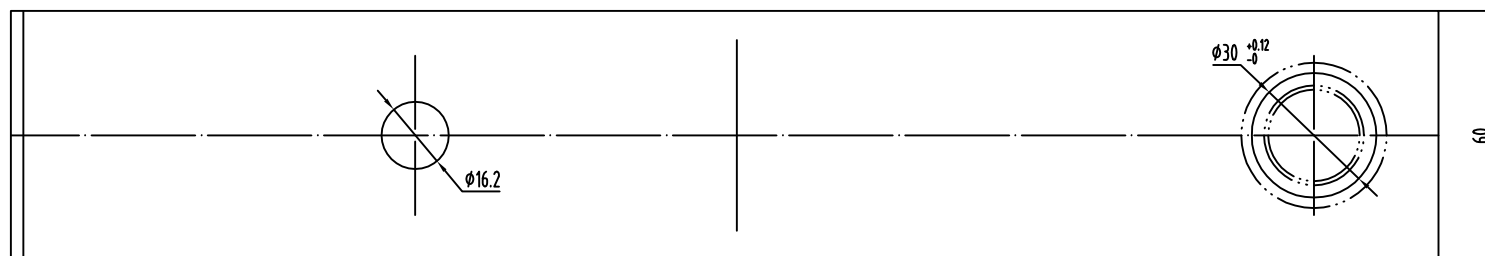

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 0X300A-1

文件名

原圖號

签字

日期

80009486 0X-300涨紧装置(200-135-200-30) 200-6 铸铁18kg 本色RAL6005 中英文 天奥电梯 P2

2	OX300.3-1.2	轴承	1	
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型钢
序号	图 号	名 称	数量	材料

										宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9					摇杆组件		
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例					
校对							A3	1:1					
审核										OX300.3			
工艺			批准		共 张 第 张								