
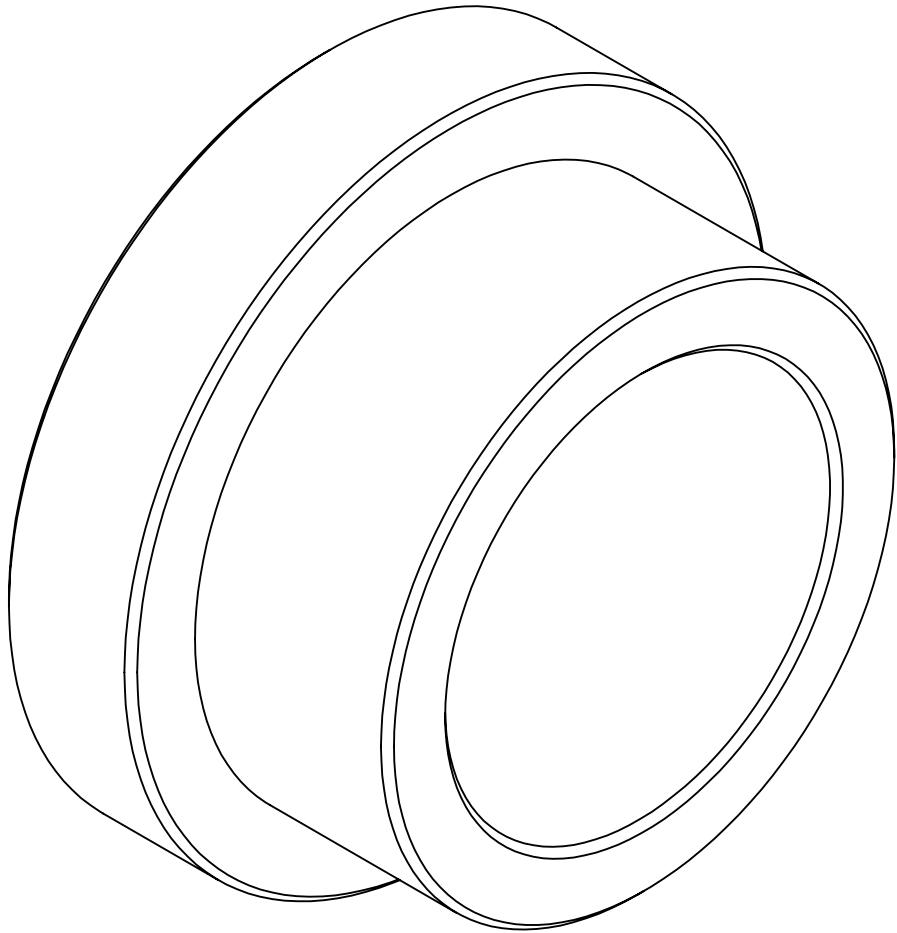



OX300.3-3

80009647 OX-300A涨紧装置 B=22 200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文 昆山通祐 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

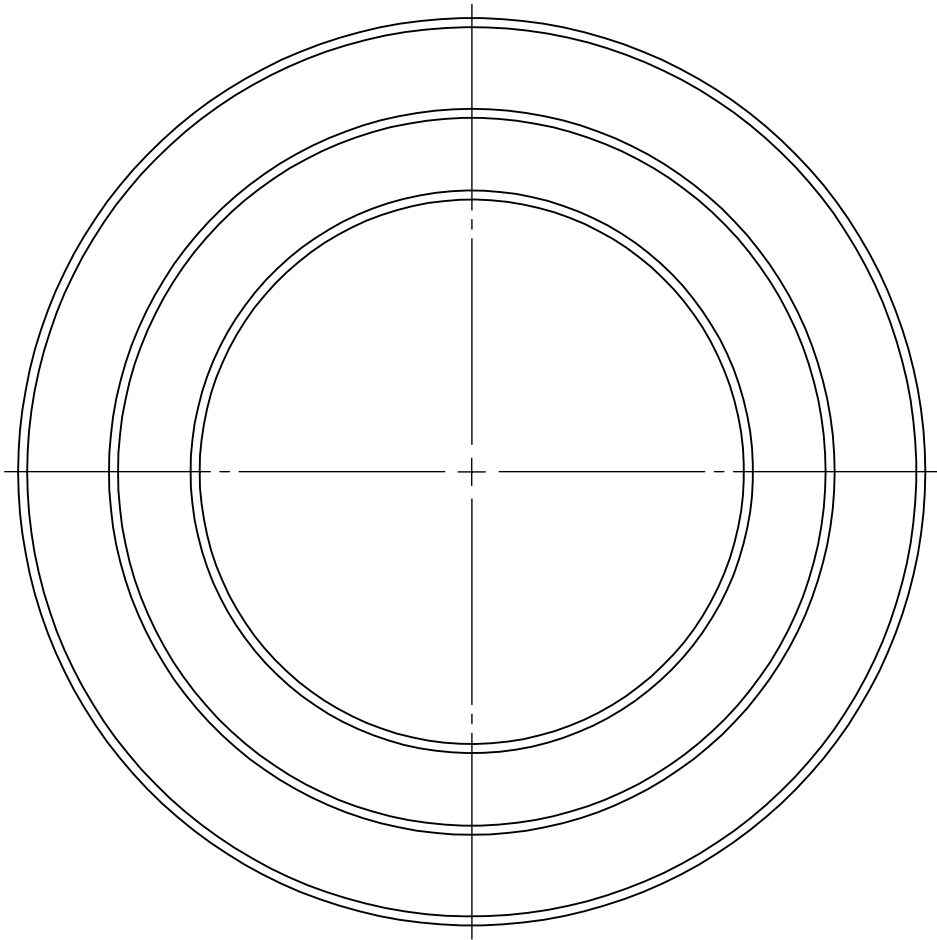

全部 $\sqrt{6.3}$

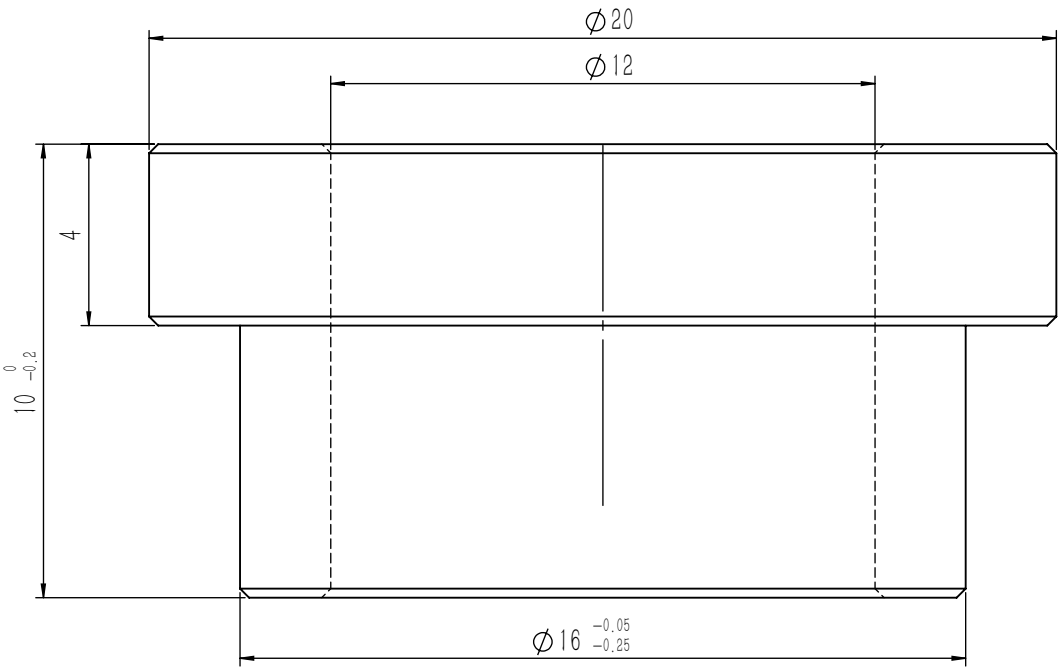

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3×45°；
2.表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	
校 对										
审 核								0.01	6:1	
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张		
OX300.3-3										