


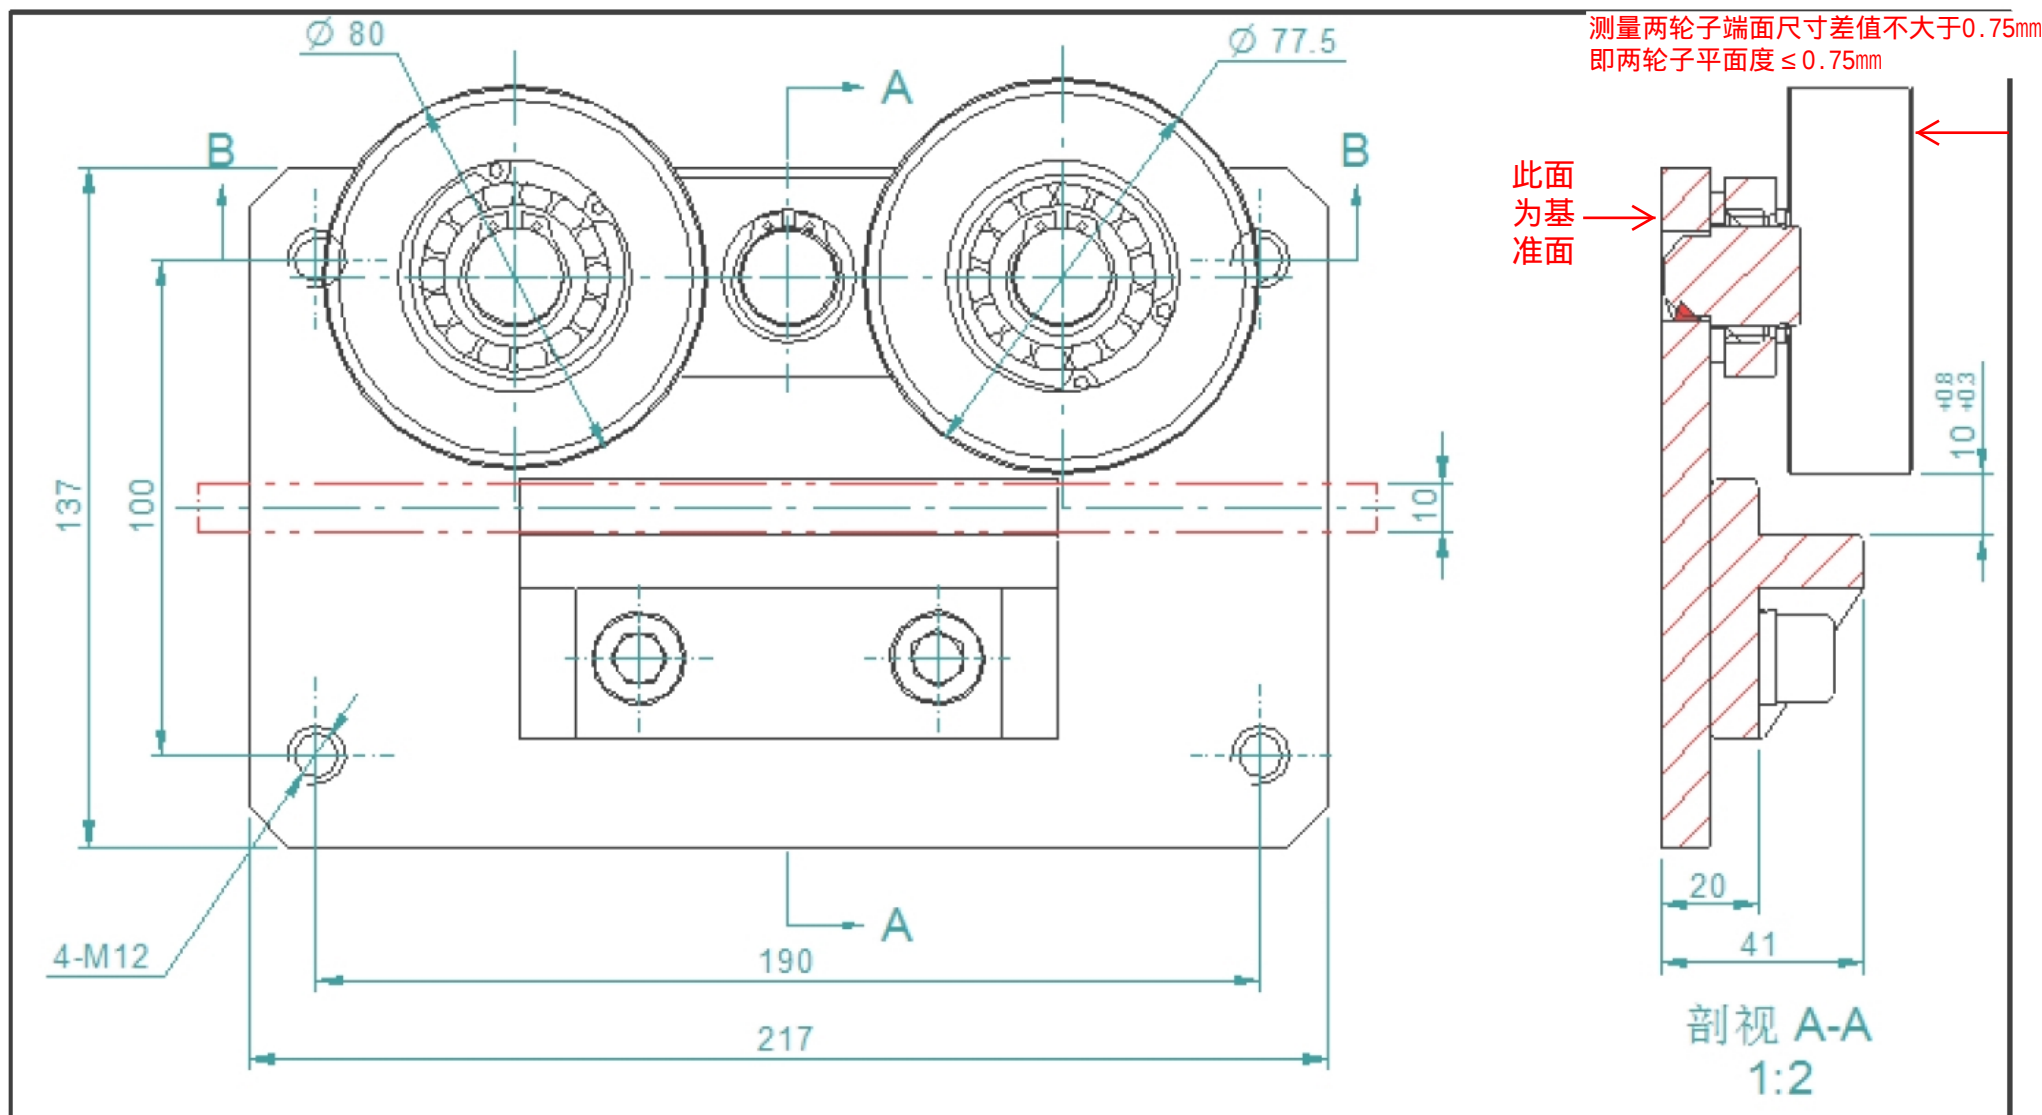

|      |       |       |         |          |           |            |            |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2.0       | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |

80009739 OX-019导靴(大小轮 JR1036GG001-FB20-050) 10mm 中英文 浙江尼邦 P2

借(通)用件登记