GB/T 1804-m																
线性尺寸	0～6	6～30	30～120	120～400	400～1000	1000～2000	2000～4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

OX210BZ.3

80010313 OX-210BZ.3-1连杆 DBG=1580 韦伯电梯

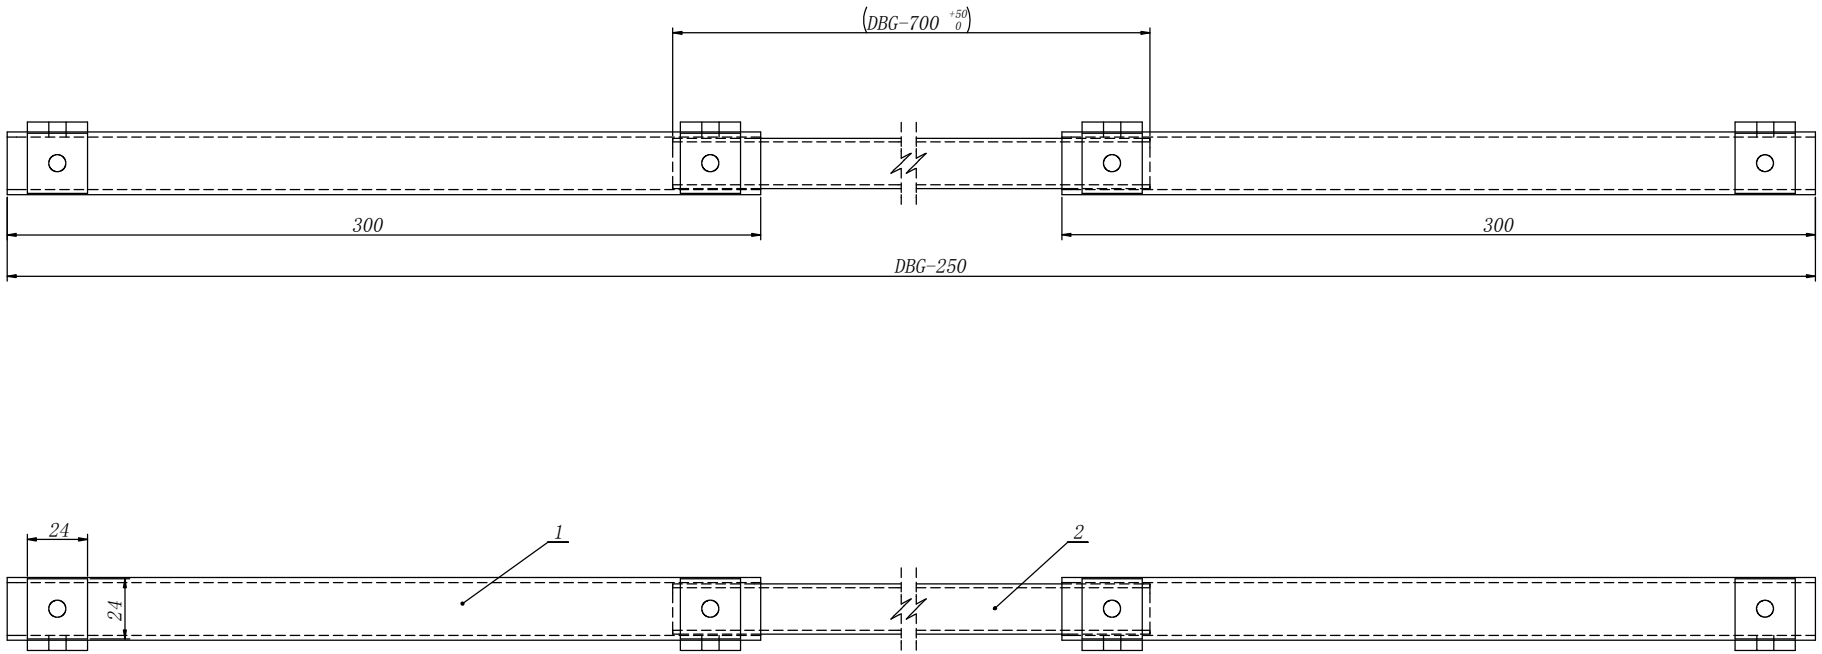

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
2	0X210BZ.3-1	连杆	1	方钢管(20×20×2)	0.77	0.77	
1	0X210BZ.3.1	连杆组件	2		0.49	0.98	

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	1.75	1:2

物料编号:

宁波奥德普电梯部件有限公司

联动杆组件

0X210BZ.3